Anhang
Appendix
Annexe

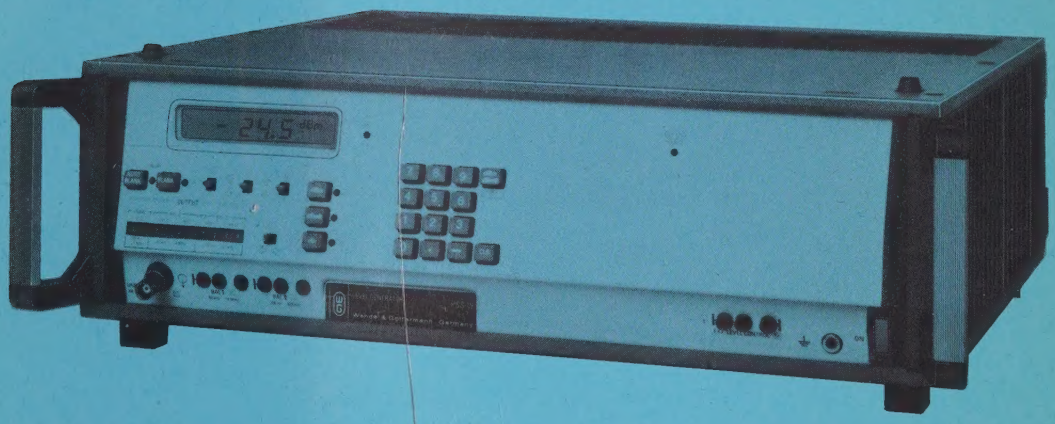

MP MASTER
MA33539

Sendeteil
Generator section
Section émission

PSS-19

BN 0871/00.86

Anschriften

Stammhaus

Mühleweg 5
D-7412 Eningen u.A. bei Reutlingen

Postanschrift
Wandel & Goltermann GmbH & Co
Postfach 45
D-7412 Eningen u.A.
Tel. (0 71 21) 8 91-1
Telex 07 29 833 wug d
FAX (0 71 21) 8 84 04

Verkauf in der Bundesrepublik Deutschland

Technische Büros

Düsseldorf
Wandel & Goltermann GmbH & Co.
Technisches Büro Düsseldorf
Goldberger Straße 112
4020 Mettmann
Tel. (0 21 04) 2 50 61
tlx. 08 581 117 wgdu d

Hamburg
Wandel & Goltermann GmbH & Co.
Technisches Büro Hamburg
Moltkestraße 50 b
2000 Hamburg 20
Tel. (0 40) 4 20 28 28, 4 20 28 29
tlx. 214 442 wgham d

München
Wandel & Goltermann GmbH & Co.
Technisches Büro München
Josef-Retzer-Straße 57
8000 München 60
Tel. (0 89) 83 50 50, 83 50 59
tlx. 05 212 916 wugm d

Süd
Wandel & Goltermann GmbH & Co.
Technisches Büro Süd
Postfach 45
Mühleweg 5
7412 Eningen u.A.
Tel. (0 71 21) 89 15 10
tlx. 7 29 833 wug d
FAX (0 71 21) 8 84 04

Berlin (West)
Wandel & Goltermann GmbH & Co.
Technisches Büro Berlin
Leberstraße 63
1000 Berlin 62
Tel. (0 30) 7 81 20 21
tlx. 01 85 544 wgbln d

Behörden
Wandel & Goltermann GmbH & Co
Vertrieb Behörden
Postfach 45
Mühleweg 5
7412 Eningen u.A.
Tel. (0 71 21) 89 15 18
tlx. 729 833 wug d

Internationale Projekte
Wandel & Goltermann GmbH & Co
Vertrieb Internationale Projekte
Goldberger Straße 112
4020 Mettmann
Tel. (0 21 04) 2 50 61
tlx. 8 581 117 wgdu d

SENDETEIL PSS-19

für SPM-18 und SPM-19
Frequenzbereich: 80 Hz bis 25 MHz

SEND SECTION PSS-19

for SPM-18 and SPM-19
Frequency range: 80 Hz to 25 MHz

SECTION GENERATEUR PSS-19

pour SPM-18 et SPM-19
Gamme de fréquence: 80 Hz à 25 MHz

Anhang/Appendix/Annexe BN 871/01 Serie D

Best.-Nr. / Order No. / Numéro de commande BN 0871/00.86

Ausgabe / Edition 3079/4.83 (ersetzt / replaces / remplace 2789)
I.5.81 brt/Se
0.25.4.83

Änderungen vorbehalten
Printed in the Federal Republic of Germany

Subject to change without notice
Printed in the Federal Republic of Germany

Droits de modifications réservés
Imprimé en République Fédérale d'Allemagne

Wandel & Goltermann Elektronische Meßtechnik

Serienstand des Anhangs PSS-19

Sendeteil PSS-19	BN 871/01	Serie D
mit Normnetzteil NNT-3 (+ Datenrettung),	BN 844	Serie AG
CPU-Karte (8085)	BN 879/02	Serie K
und Regelverstärker	BN 9091/01	Serie H

Series status of the PSS-19 Appendix

Send Section PSS-19	BN 871/01	Series D
with Standardized Power Supply NNT-3		
(+ data retention),	BN 844	Series AG
CPU card (8085)	BN 879/02	Series K
and Automatic level control amplifier	BN 9091/01	Series H

Etat de série de l'annexe du PSS-19

Séction générateur PSS-19	BN 871/01	Série D
avec alimentation normée NNT-3		
(+ conservation des données),	BN 844	Série AG
carte microprocesseur (8085)	BN 879/02	Série K
et amplificateur de régulation	BN 9091/01	Série H

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG

ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von unten gesehen

Unless otherwise noted, all connection plans are seen from below

Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessous



1 N 4448
ZPD 5,1
ZPD 5,6
ZPD 13
5082-2835
BB 139



1 N 5908
BA 379



LB 37 / I
LB 41 / II



2 N 918
BFY 90



2 N 2369
2 N 2894
2 N 3227
2 N 3251
2 N 3947
BCY 59
BCY 78



2 N 2219
2 N 2905

Draufsicht

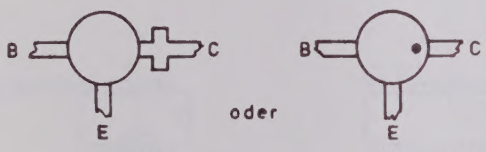

BFR 90



LF 356 H
µA 741 HC



LH 0002 CH

CA 3049 T

CA 3140 AT

Draufsicht/Seen from above/Vue de dessus



SN 74 LS 138
SN 74 LS 139
SN 74 LS 145
SN 74 LS 157
SN 74 LS 174
SN 74 LS 191
SN 74 LS 221
SN 74 LS 367
CD 4029
MC 14028
MC 14040
MC 14042
MC 14174
MC 14175
MC 14503
MC 14518
MC 14555
MC 14556
MC 14560
MC 14572



CD 4054
CD 4056



CA 3096



2101 - A



SN 74 LS 244
SN 74 LS 373



NE 555 N



MC 1458 CP



SN 74 LS 00
SN 74 LS 02
SN 74 LS 03
SN 74 LS 10
SN 74 LS 30
SN 74 LS 32
SN 74 LS 51
SN 74 LS 74
SN 74 S 74
MC 14001
MC 14011
MC 14013
MC 14015
MC 14023
MC 14071
MC 14075
MC 14081
MC 14561
MC 14068



SN 74 LS 73



SN 74 LS 93



CA 3130

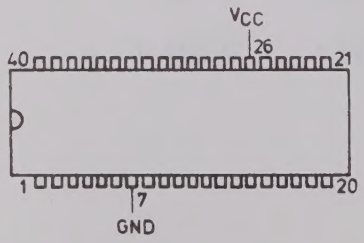

8255 - A



2716

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG

ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von unten gesehen

Unless otherwise noted, all connection plans are seen from below

Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessous

Draufsicht/Seen from above/Vue de dessus



SN 74LS30N
SN 74LS00N



SN 74LS138N
8205



SN 74LS241N
SN 74LS373N



2716 - C

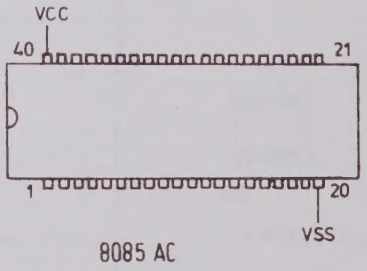

8085 AC



5101-1

hp 5082-2835

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG

ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von unten gesehen

Unless otherwise noted, all connection plans are seen from below

Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessous

BCY 59 D
BCY 78 D
2N 2222 A
2N 3251
2N 5160
2N 5943



2N 4959
2N 5179



µA 714 HC



HI 2-200-5

Draufsicht/Seen from above/Vue de dessus

LF 353 N



MC 1741



MC 1458

MC 3403



MC 14049
MC 14051



HI 1-201-5

2N 3156
1N 4001
1N 4448
HP 5082-2835

Bv. 9031-948c.006

Anmerkungen zu den Stromlaufplänen und den Schaltteillisten

Abkürzungsbeispiele

④ = Stromlaufplan 4
820-B = Leiterplatte B
t. 6 = Anschlußpunkt 6
203 = Testpunkt 203

Farbkennzeichnung

bl = blau
blank = blank
br = braun
fl = farblos
ge = gelb
gn = grün
gr = grau
rs = rosa
rt = rot
Schirm = Schirm
sw = schwarz
vio = violett
ws = weiß

grrt = grau/rot

geschirmte Leitung
blanker Draht

BS = Bestückungsseite
NBS = nicht bestückte Seite

Alle angegebenen Spannungen sind mit einem Instrument 100 kΩ/V gegen 0 V gemessen.

Relais in Ruhestellung dargestellt

Sollten die Werte bestimmter Bauelemente in den Stromlaufplänen und Schaltteillisten differieren, so sind stets die Angaben in den Schaltteillisten als verbindlich anzusehen.

Bestellangaben

Bei Ersatzteilbestellungen unbedingt beachten:

...e genaue Bezeichnung ist der Schaltteilliste zu entnehmen.

Bauelemente mit BV bzw. WN sind im Werk anzufordern.

Neben der Bestellnummer (BN) ist die Gerätenummer mit Serienindex, die Positionsnummer des Bauelements und die Sachnummer anzugeben.

Beispiel: PM-20 BN 881/01
Nr. 0001 A

2 T 2

Schaltbild-Nr. Positions-Nr.
Sach-Nr. 0001-0015.836

Baugruppenverbindungen

Da die Stromlaufpläne für jede Baugruppe getrennt gezeichnet sind, müssen alle Zuleitungen zu anderen Baugruppen deutlich erkennbar sein. Die nachstehende Skizze erläutert die hier angewandten Verfahren zur Kennzeichnung.

Verfahren 1

Beim Anschlußpunkt einer Baugruppe steht die Adresse der anderen Anschlußpunkte, mit denen er verbunden ist.

Verfahren 2

Beim Anschlußpunkt steht nur eine Signalbezeichnung ohne Adresse. Dann sind alle Anschlußpunkte anderer Baugruppen mit der gleichen Signalbezeichnung untereinander verbunden.

Notes for Circuit Diagram and the Parts Lists

Abbreviations examples

Circuit diagram 4

Circuit board B

Connection point 6

Test point 203

Colour coding

blue
bare wire
brown
transparent
yellow
green
grey
pink
red
screening
black
violet
white

grey/red

Screened lead
Bare wire

Components side
Soldering side

All voltage ratings measured with respect to 0 V with 100 kΩ/V meter.

Relays shown in rest position

If the values of individual components listed in the circuit diagrams and component lists should differ from another, those values given in the component lists are valid.

Ordering Information

When ordering spare parts, the following instructions must be followed without fail:

The exact designation of the component shall be taken from the "Parts Lists".
Components prefixed with BV or WN should be ordered from the manufacturer, W&G.
Next to the order number (BN) the serial number of that particular instrument along with the position number of the component and the item number shall be given.

Example: PM-20 BN 881/01
No. 0001 A

2 T 2

Circuit diagram Position No.
Item number 0001-0015.836

Connections between subassemblies

Because of each subassembly having been drawn separately, all the interconnections with the other subassemblies must be clearly identifiable. The following sketch explains the method used here for identifying the connections.

Method 1

At a connection point of a subassembly, there are located the addresses of the other connection points with which it is connected.

Method 2

At the connection point, there is only located a signal designation without address. Then, all similarly designated connection points of other subassemblies are interconnected.

Notes sur les schémas de principe et les listes de composants

Examples d'abréviations

Schéma 4

Platine B

Point de raccordement 6

Point test 203

Code des couleurs

bleu
nu
brun
transparent
jaune
vert
gris
rose
rouge
blindage
noir
violet
blanc

gris/rouge

Conducteur blindé
Fil nu

Côté composants
Côté soudure

Toutes les tensions données sont mesurées par rapport à 0 V avec un instrument de 100 kΩ/V.

Les relais sont représentés en position repos

Lorsque les valeurs de certains composants différent entre les schémas de principes et les listes de composants, les valeurs des listes de composants sont seules valables.

Données pour la commande

Pour la commande de composants de rechange il faut absolument observer:

La désignation exacte du composant qui est à prendre dans la liste des composants.
Les composants BV ou WN sont à réclamer à l'usine.

Outre le numéro de commande (BN) le numéro de l'appareil avec son index de série et le numéro de position du composant et numéro d'objet sont a donner.

Exemple: PM-20 BN 881/01
N° 0001 A

2 T 2

N° de schéma N° de position
N° d'objet 0001-0015.836

Raccordement des modules

Les schémas de principe des modules étant représentés séparément les liaisons entre les différents modules doivent être facilement reconnues.
Le schéma suivant indique le système d'identification utilisé.

Système 1

Le point de raccordement du module comporte l'adresse de l'autre point de raccordement auquel il est relié.

Système 2

Le point de raccordement ne comporte qu'une indication de signal sans adresse. Tous les points de raccordement des autres modules comportant la même indication de signal sont alors reliés ensemble.

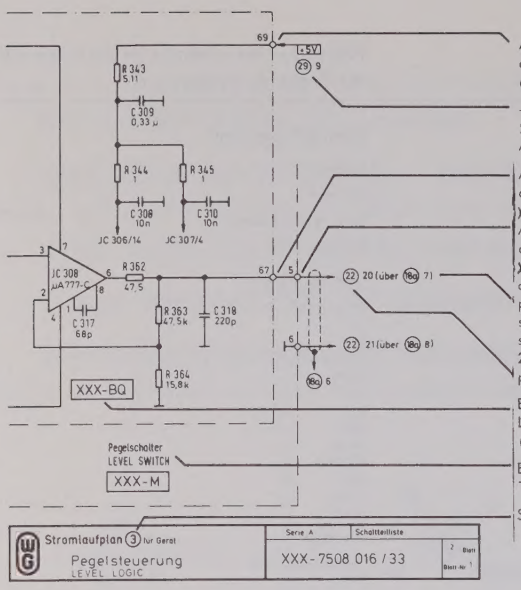

Anschlußpunkt 69 der Leiterplatte 697-BQ

+ 5 V kommt von Stromlaufplan (29) Anschlußpunkt 9

Anschlußpunkt 67 der Leiterplatte XXX-BQ geht auf Anschlußpunkt 5 der Trägerkarte XXX-M, von hier aus zu Stromlaufplan (18a) Anschlußpunkt 7 und schließl. zu Punkt 20 des Stromlaufplanes (22)

Bezeichnung der Leiterplatte (Sandwichkarte)

Bezeichnung der Trägerkarte

Stromlaufplan Nr.

Connection point 69 of printed circuit board (p.c.b.) 697-BQ

+5 V coming from circuit diagram (29), connection point 9

Connection point 67 of the p.c.b. XXX-BQ going to connection point 5 of mother board XXX-M, and from this point, to circuit diagram (18a), connection point 7, finally going to point 20 of circuit diagram (22).

Designation of p.c.b. (sandwich card)

Designation of mother board

Circuit diagram No.

Point 69 du circuit imprimé 697-BQ

le +5 V arrive du schéma (29), point 9

le point 67 du circuit imprimé XXX-BQ va au point 5 de la carte support XXX-M, de là au schéma (18a), point 7 et pour terminer au point 20 du schéma (22)

Désignation du circuit imprimé (carte sandwich)

Désignation de carte support

N° du schéma de principe

Bezeichnung der Anschlußpunkte

(30) 21: Anschlußpunkt 21 von Schaltbild (30)

(30) S 3010/a/5: Kontakt a/5 von Schalter 10 in Schaltbild (30)

Beispiel: Der Anschlußpunkt M des Schaltbildes (29) mit der Signalbezeichnung "Null-Verschiebung (0,4)" ist mit 2 weiteren Anschlußpunkten der gleichen Signalbezeichnung verbunden.

1) Kontakt a/5 von Schalter 10 in Schaltbild (30) (Verbindung läuft ganz oder teilweise außerhalb des Steckkartenträgers)

2) bBW/7 von Schaltbild (31) (Verbindung läuft innerhalb des Steckkartenträgers)

Bei Steckkartentechnik mit einem Steckkartenträger gibt eine Liste Auskunft über die Anschlußpunkte mit gleicher Signalbezeichnung.

Designation of connection points

(30) 21: connection point 21 from circuit diagram (30)

(30) S 3010/a/5: contact a/5 from switch 10 in circuit diagram (30).

Example: Connection point M of circuit diagram (29) having the signal designation "zero offset (0.4)" is connected to two other connection points of the same signal designation.

1) Contact a/5 from switch 10 in circuit diagram (30) (connection passes completely, or partially, outside of the mother board)

2) bBW/7 from circuit diagram (31) (connection stays within the mother board)

With plug-in p.c.b. technology using plug-in mother boards, a list provides information concerning the connection points having the same signal designation.

Désignation des points de raccordement

(30) 21: point de raccordement 21 du schéma (30)

(30) S 3010/a/5: contact a/5 du commutateur 10 du schéma (30)

Exemple: Le point de raccordement M du schéma (29) avec l'indication de signal "décalage du zéro (0,4)" est relié à deux autres points de raccordement avec la même indication de signal.

1) Contact a/5 du commutateur 10 du schéma (30) (la liaison passe entièrement ou en partie hors de la carte support)

2) bBW/7 du schéma (31) (la liaison passe dans la carte support)

Système de cartes enfichables sur un carte support. Une liste informe des points de raccordement avec la même indication de signal.

Buchsenleisten - Kontaktbezeichnung ≙ Anschlußpunkt-Bezeichnung } von Schaltbild (29)

Edge connectors - contact designation ≙ connection point designation } from Circuit diagram (29)

Prise - désignation du contact ≙ désignation du point de raccordement } du schéma (29)

Signalbezeichnung	außerhalb Prüfbereich Anschlußpunkte innerhalb Prüfbereich	I	II			II	I	innerhalb Prüfbereich Anschlußpunkte außerhalb Prüfbereich	Signalbezeichnung	Leiste (29)
- 12 V	Stromversorgung siehe Bl.16		36	V	18	18		Stromversorgung siehe Bl.16	+ 12 V	
	frei		35	U	17	17	2	(31) Bw 3101 / 4	8×10^{-2}	376-CG
4×10^{-2}	(31) Bw 3001 / 3	2	34	T	16	16	2	(31) bQ / 8 xxx (30) 19	$2^3 \times 0{,}01$ R	Bl.33
$2^2 \times 0{,}01$ R	(30) 18 xxx (31) bBW / K	2	33	S	15	15	2	(31) bBW / J xxx (30) 17	$2^1 \times 0{,}01$ R	
$2^0 \times 0{,}01$ R	(30) 16 xxx (31) bBW / H	2	32	R	14	14	5	(18) R / R, (19) E / R, (20) A / R, (22) B / R	Bereich Digital	
1×10^{-2}	(31) Bw 3101 / 1	2	31	P	13	13	2	(31) Bw 3101 / 2	2×10^{-2}	
Null - Verschiebung (0,2)	(30) S 3010 / a / 3 xxx (31) bBW / 6	2	30	N	12	12	2	(31) bBW / 5 xxx (30) S 3010 / a / 2	Null - Verschiebung (0,1)	
Null - Verschiebung (0,4)	(30) S 3010 / a / 5 xxx (31) bBW / 7	2	29	M	11	11	2	(31) bBW / 4 xxx (30) S 3010 / a / 4	Null - Verschiebung (0,3)	
Null - Verschiebung (0,6)	(30) S 3010 / a / 7 xxx (31) bBW / 8	2	28	L	10	10	2	(31) bBW / 3 xxx (30) S 3010 / a / 6	Null - Verschiebung (0,5)	
Null - Verschiebung (0,8)	(30) S 3010 / a / 9 xxx (31) bBW / 9	2	27	K	9	9	2	(31) bBW / 2 xxx (30) S 3010 / a / 8	Null - Verschiebung (0,7)	
Masse (hoch)	Stromversorgung siehe 21.16		26	J	8	8		Stromversorgung siehe Bl.16	Masse (hoch)	
Verschiebung 2^0	(19) E / 5, (22) B / 2, (23) U / 7	4	25	H	7	7	2	(31) bBW / 1 xxx (30) S 3010 / a / 10	Null - Verschiebung (0,9)	
Verschiebung 2^2	(19) E / 5	2	24	F	6	6	2	(19) E / M	Verschiebung 2^1	
Verschiebung 2^3 ±	(22) B / A	2	23	E	5	5	2	(19) E / 10	Verschiebung 2^3	
Vorzeichen + / -	(30) 21 xxx (31) bBW/17, (19) E/M	3	22	D	4	4	2	(22) B / 4	Verschiebung 2^2 ±	
Verschiebung 2^1 ±	(22) B / C	2	21	C	3	3	3	(20) A / F, (21) G / F	$2^3 \times 0{,}01$ A	
$2^2 \times 0{,}01$ A	(20) A / K, (21) G / K	3	20	B	2	2	3	(20) A / L, (21) G / L	$2^1 \times 0{,}01$ A	
+ 5 V	Stromversorgung siehe Bl.16		19	A	1	1	3	(20) A / M, (21) G / M	$2^0 \times 0{,}01$ A	

Anschlußpunkte mit gleicher Signalbezeichnung für diese Buchsenreihe

Connection points with the same signal designation for this connector row of contacts

Points de raccordement avec même indication de signal pour cette rangée de prises

außerhalb Prüfbereich xxx innerhalb Prüfbereich

außerhalb Prüfbereich ≙ diese Anschlußpunkte sind durch Leitungen verbunden, die teilweise oder ganz außerhalb des Steckkartenträgers verlaufen.

outside of test region xxx within test region

outside of test region ≙ these connection points are connected by lines which partially, or completely, pass outside of the mother board.

hors gamme de contrôle xxx dans la gamme de contrôle

hors gamme de contrôle ≙ ces points de raccordement sont reliés par des conducteurs qui passent en partie ou entièrement hors de la carte support.

BN 871/01

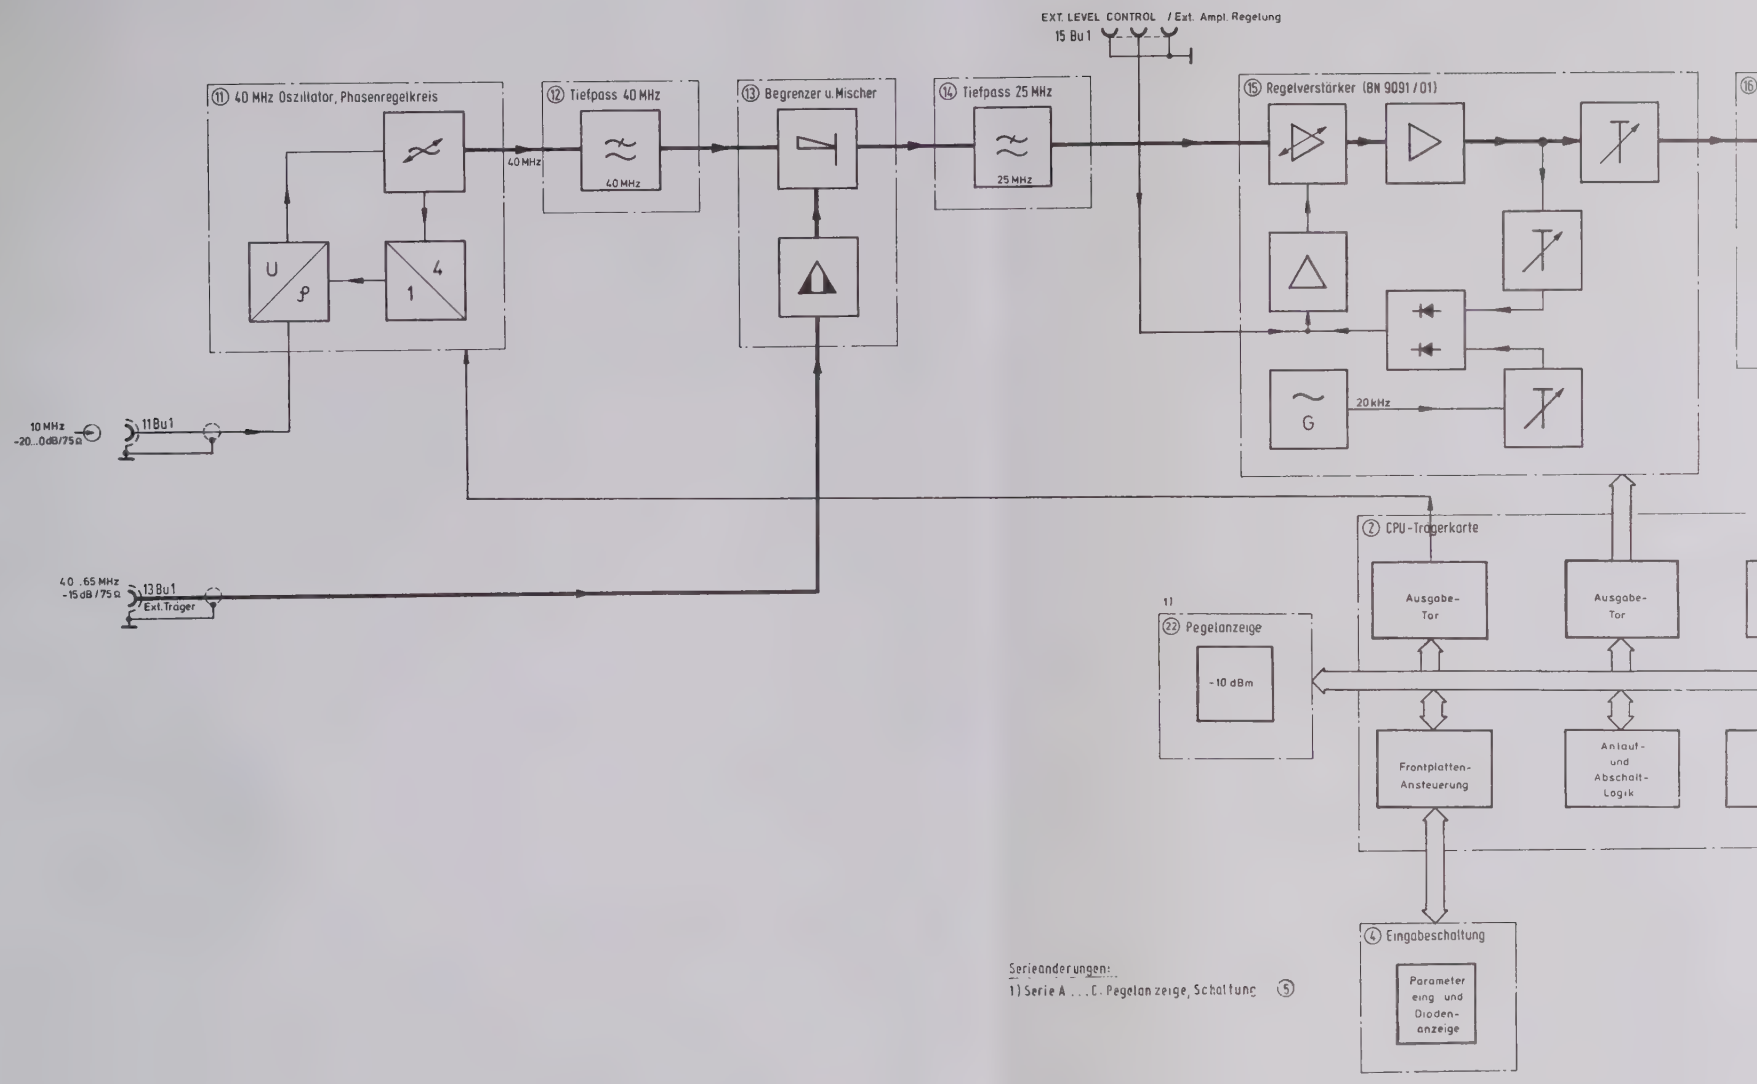

Serieänderungen:
1) Serie A ... C: Pegelanzeige, Schaltung ⑤

VOKABULAR PSS 19 BN 871

BLOCKSCHALTPLAN

(1) Netzteil
(2) CPU-Trägerkarte
(4) Eingabeschaltung
(11) 40 MHz Oszillator, Phasenregelkreis
(12) Tiefpass 40 MHz
(13) Begrenzer und Mischer
(14) Tiefpass 25 MHz
(15) Regelverstärker
(16) Ausgangsteil
(22) Pegelanzeige CPU-Karte BN 879/02

Anlauf- und Abschaltlogik
Ausgabetor

Datenschnittstelle
Datenschutzsignal

Eingabetor
Ext. Ampl. Regelung
Ext. Träger

Frontplatten-Ansteuerung

Koaxial

Netz

Parameter eing. und Dioden-anzeige

Serienänderung:
1.) Serie ...: Pegelanzeige, Schaltung ...

Spannungswächter für Akku

Symm ...

Verbunden mit ...

GLOSSARY PSS-19 BN 871

BLOCK DIAGRAM

(1) Power supply
(2) CPU mother board
(4) Input circuit (entries)
(11) 40 MHz oscillator, phase look loop
(12) 40 MHz Low-pass filter
(13) Limiter and mixer
(14) 25 MHz low-pass filter
(15) Variamp
(16) Output section
(22) Level display CPU p.c.b. BN 879/02

Start and stop logic
Output port

Data interface
Data integrity signal

Input port
Ext. level control
Ext. carrier

Front panel drive signal

Unbal

A.C. Line

Parameter input and diode display

Series modifications:
1.) Series ...: level display, circuit ...

Voltage monitor for rechargeable battery
Bal ...

Connect with ...

VOCABULAIRE PSS-19 BN 871

SCHEMA SYNOPTIQUE

(1) Alimentation
(2) Carte support CPU
(4) Circuit d'entrée
(11) Oscillateur 40 MHz, circuit à régulation de phase
(12) Filtre passe-bas 40 MHz
(13) Limiteur et mélangeur
(14) Filtre passe-bas 25 MHz
(15) Amplificateur de régulation
(16) Section sortie
(22) Affichage de niveau Carte CPU BN 879/02

Logique start/stop
Porte de sortie

Jonction des données
Signal protection données

Porte d'entrée
Régulation ext. ampl.
Porteur ext.

Commande face avant

Coaxial

Réseau

Entrée paramètre et affichage à diodes

Modifications de séries:
1.) Série ...: affichage de niveau circuit ...

surveillance tension accu.

sym ...

Relié à ...

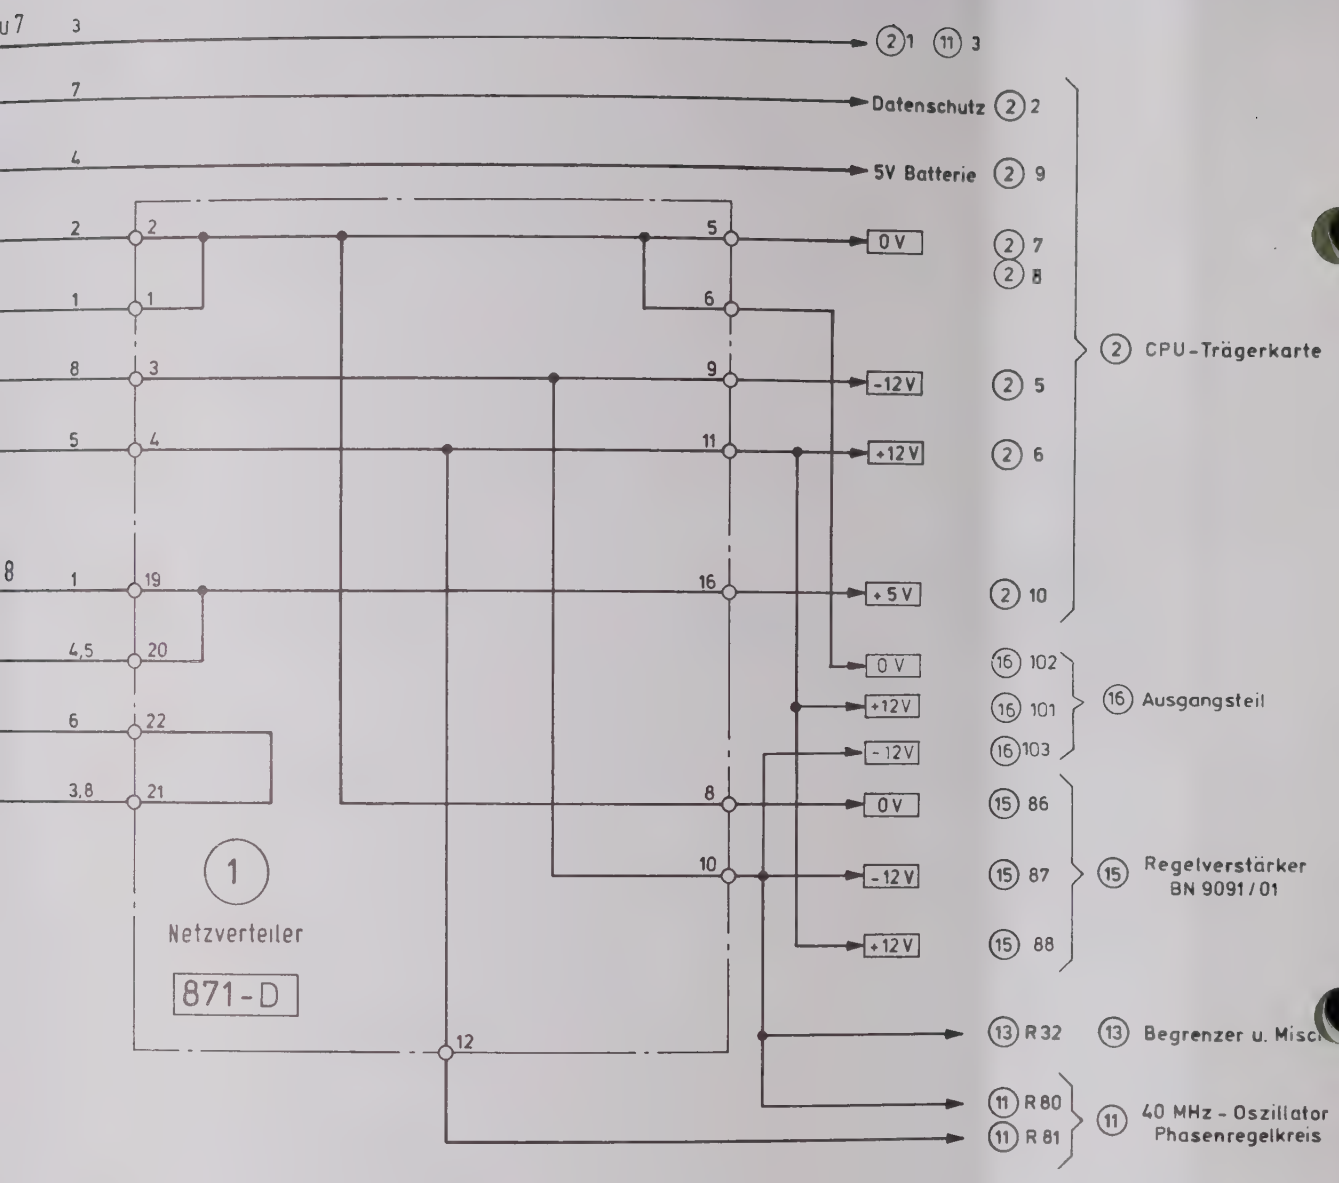

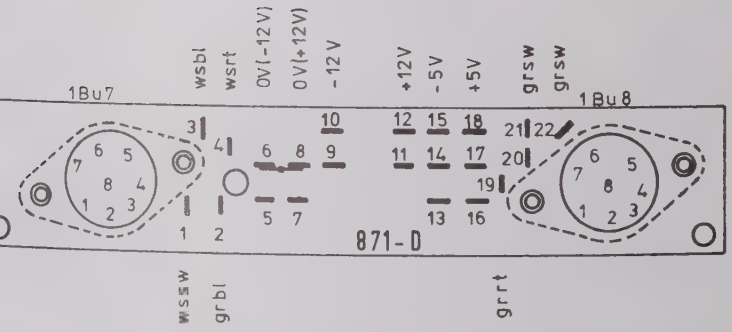

Benennung:
Netzverteiler
bestückt 871-D

871-7003.004 14

Verdrahtung Bu 7			Verdrahtung Bu 8		
Stift	nach LS	Farbe	von Stift	nach LS	Farbe
1	1	wssw	1	19	grrt
2	2	grbl	4	20	grrt
8	3	wsbl	8	21	grsw
5	4	wsrt	6	22	grsw

Stromlaufplan 1 für Gerät: PSS-19 / BN 871 ...
Netzteil

Serie A... | Schaltteilliste: 871-7501.014 / 3

1 Blatt | Blatt-Nr. 1

2

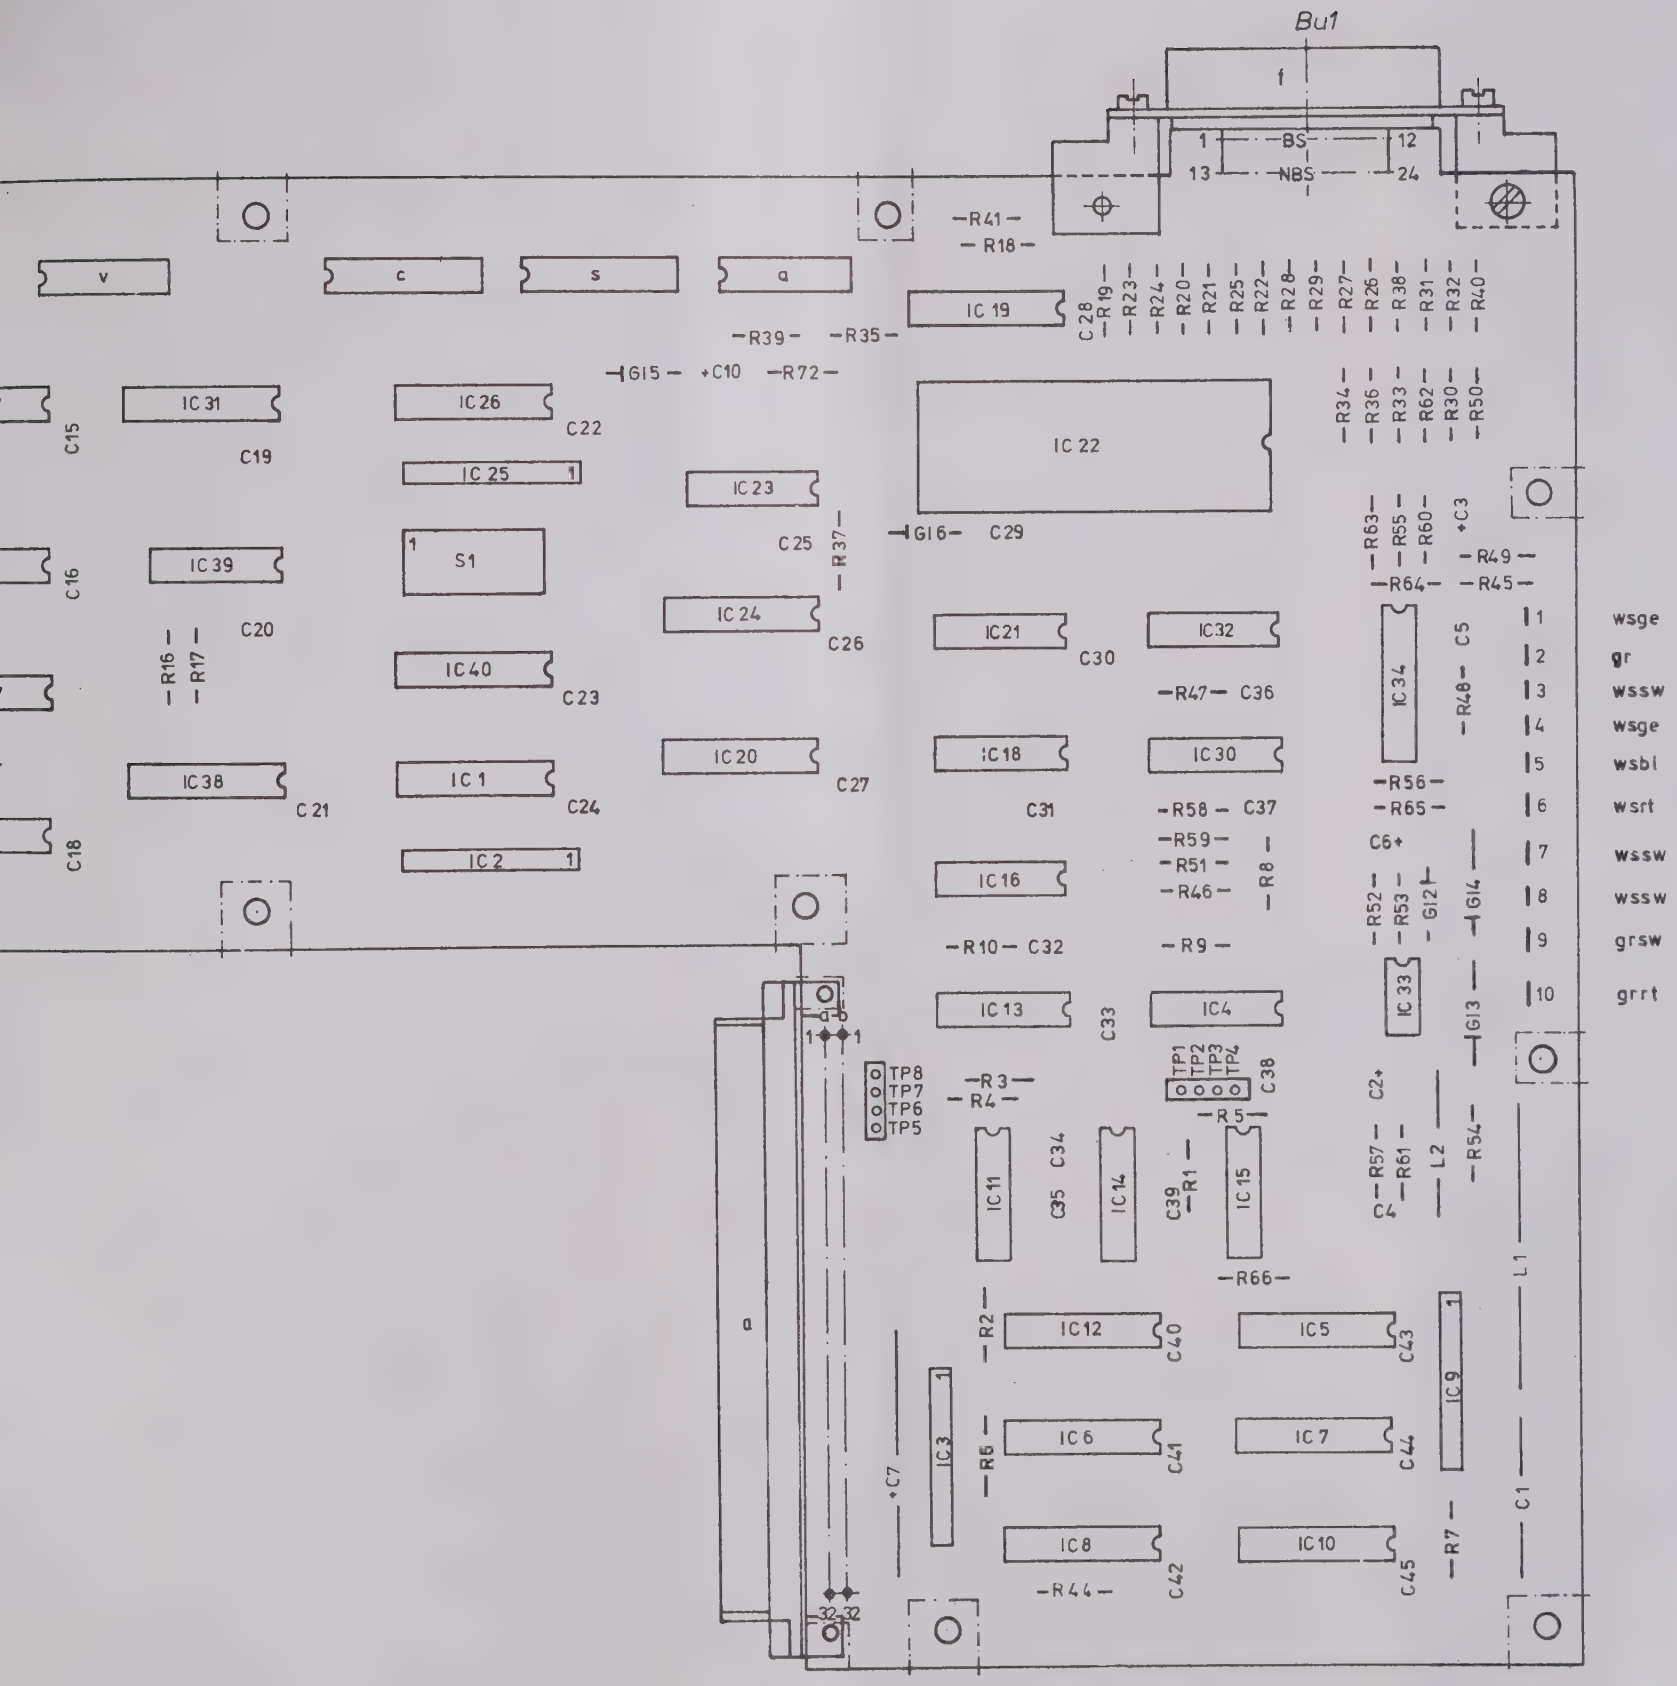

Benennung:

CPU-Trägerkarte

bestückt 871-A

871-7000.00712

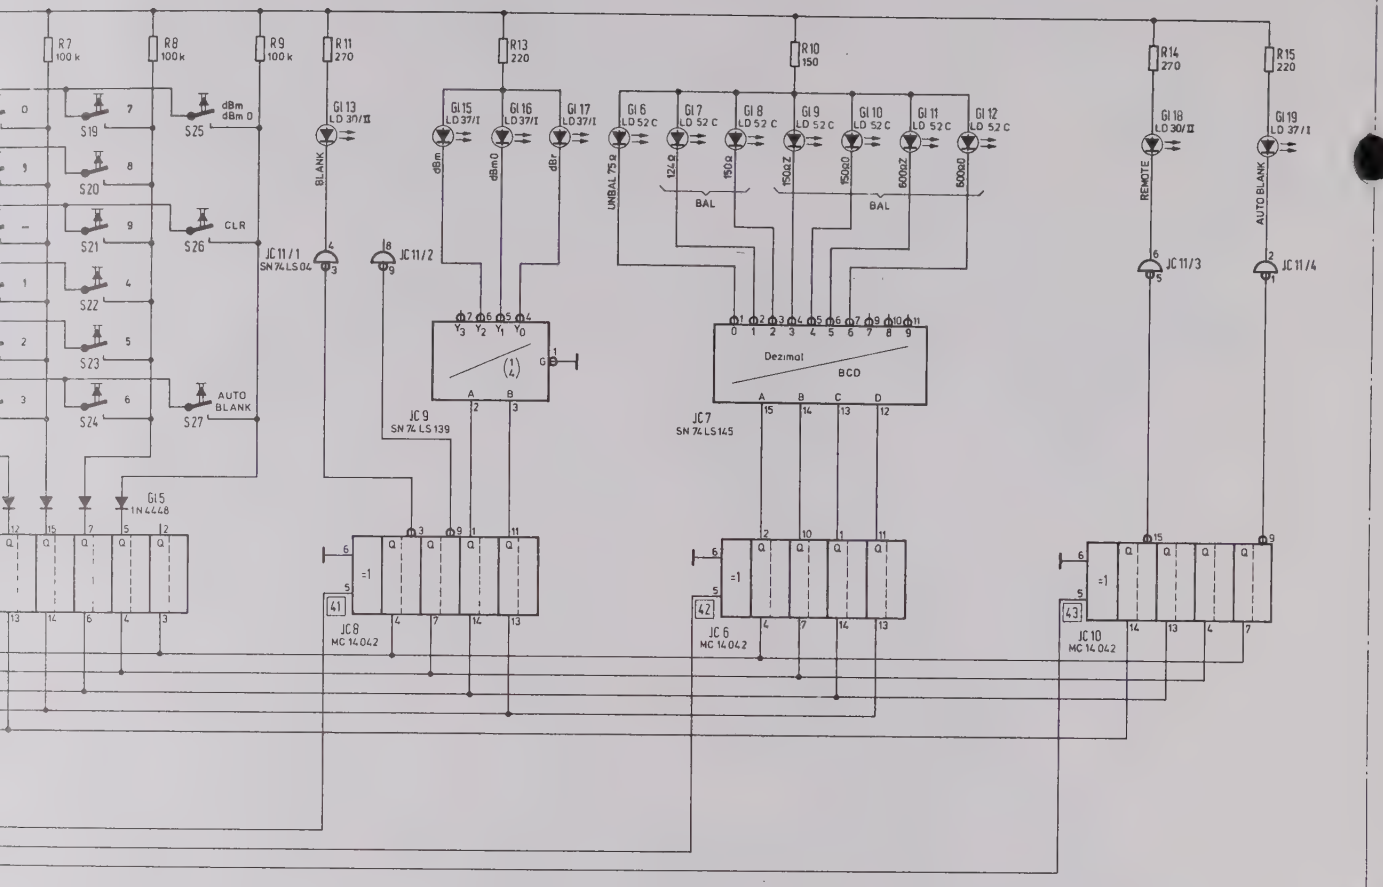

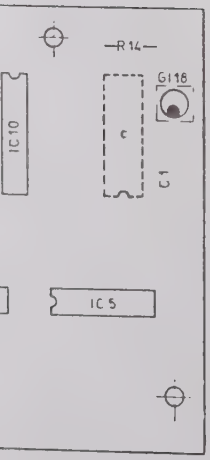

(4) Eingabeschaltung	(4) Input circuit	(4) Circuit d'entrée
Ausblendung	BLANK	Coupure
Ausgang	Output	Sortie
Autom. Ausblendung	AUTO BLANK	Coupure automatique
Dezimal	Decimal	Décimal
Fern	REMOTE	Eloigné
Koaxial	UNBAL	coaxial
links	Left	à gauche
Löschen	CLEAR	Effacement
mitte	Center	Centre
rechts	Right	à droite
Stufe	STEP	Bond, pas
Symm.	BAL	sym.
Takt	Clock	Rythme
zu ... CPU-Trägerkarte	to ... CPU mother board	vers ... carte support C

Stromlaufplan (4) für Gerät: PSS-19 / BN 871	Serie A	Schaltteilliste	
Eingabeschaltung	871 - 7504 . 011 / 33	1 Blatt	Blatt-Nr 1

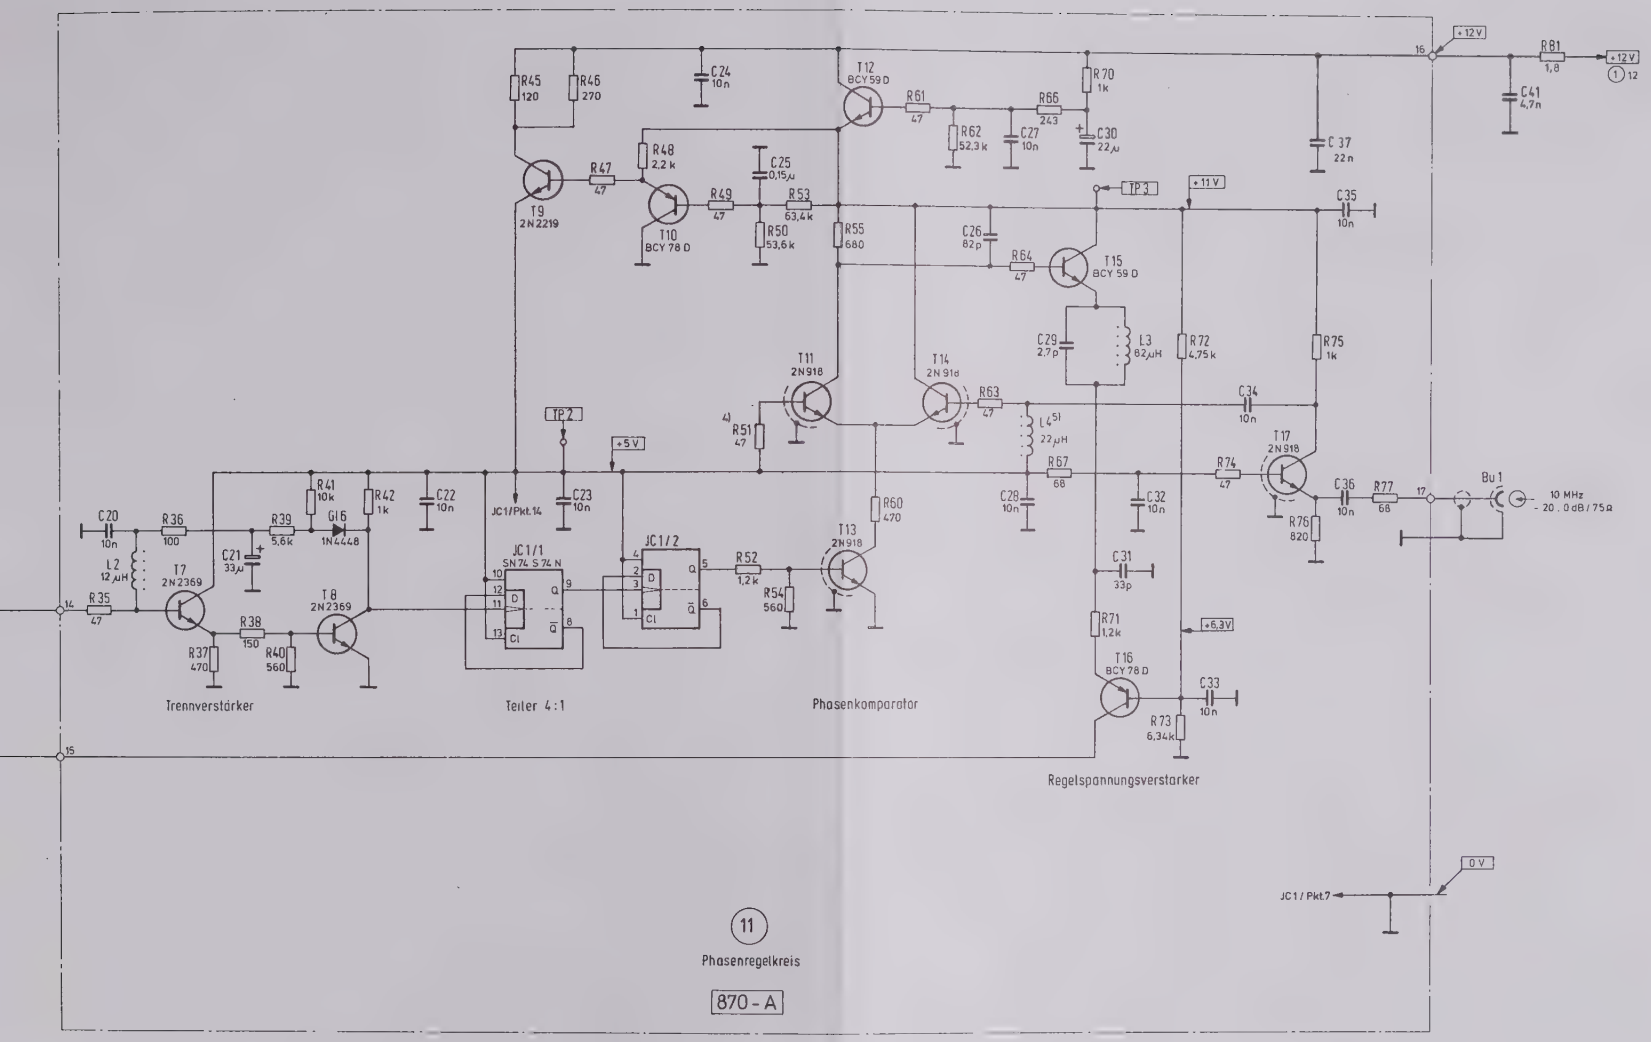

(11)

Phasenregelkreis

870-A

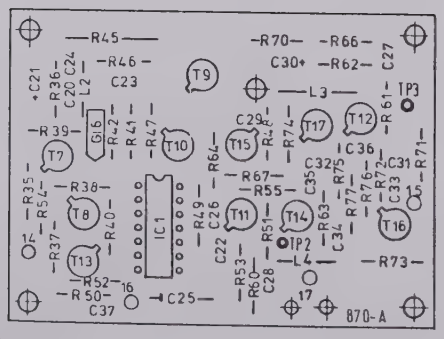

(11)

(11) 40 MHz Oszillator, Phasenregelkreis	(11) 40 MHz oscillator, phase lock loop	(11) Oscillateur 40 MHz, circuit de régulation de phase
Austastschaltung	Blanking circuit	Circuit de coupure
Filter	Filter	Filtre
... Oszillator Oszillatorpegel	... Oscillator Oscillator level	... Oscillateur Niveau oscillateur
Phasenkomparator Phasenregelkreis	Phase comparator Phase lock loop	Comparateur de phase Circuit de régulation de phase
Regelspannungsverstärker	Regulating voltage amplifier	Amplificateur de tension de régulation
Serie ...: 6) Serie ... teilweise ...	Series ...: 6) Series ... partially ...	Série ...: 6) Série ... en partie ...
Teiler Trennstufe Trennverstärker	Attenuator Buffer stage buffer amplifier	Diviseur Etage séparateur Amplificateur séparateur

Benennung:
Phasenregelkreis bestückt 870-A

870-7000.00414

Stromlaufplan (11) für Gerät PSS-19 / BN 871
40 MHz Oszillator, Phasenreglkreis

Serie A... | Schaltteilliste

871 - 7511.017 / 33

1 Blatt | Blatt Nr. 1

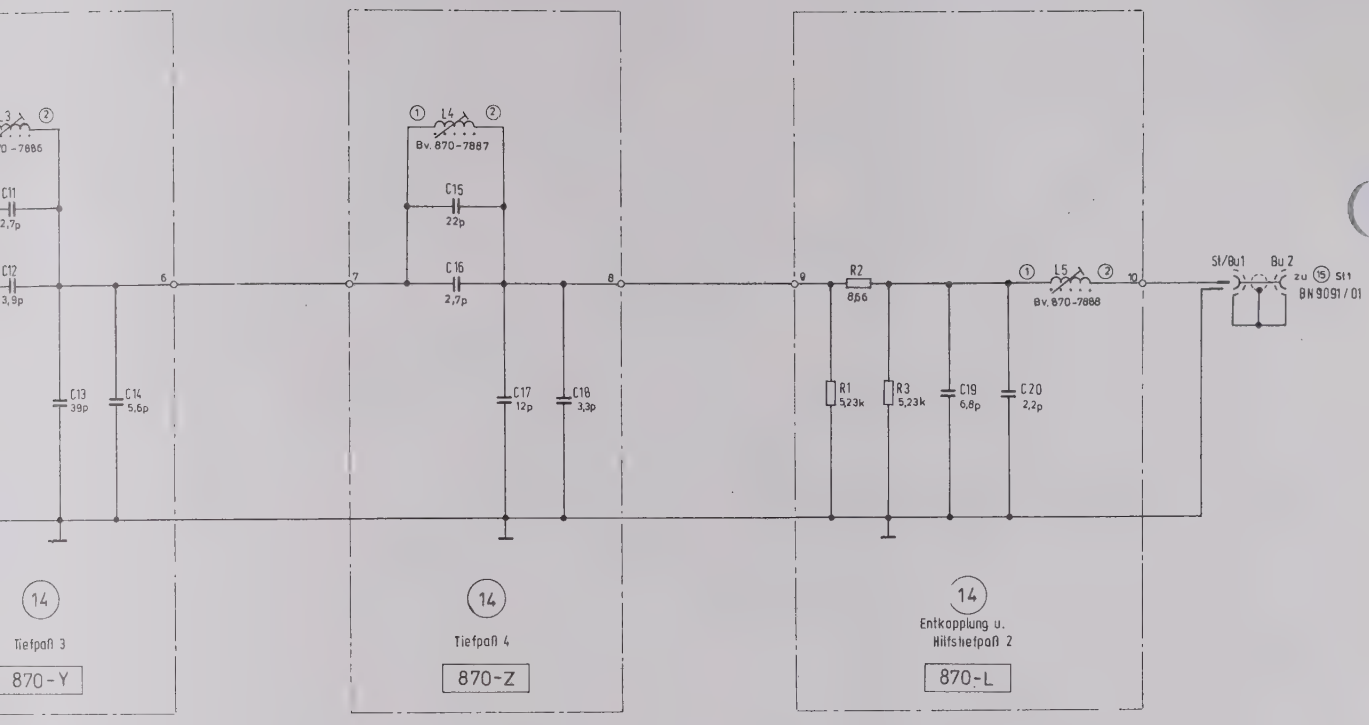

3,: 25MHz
870-Y
023.00714



Benennung:
Tiefpaß 4; 25MHz
bestückt 870-Z
870-7024.00614

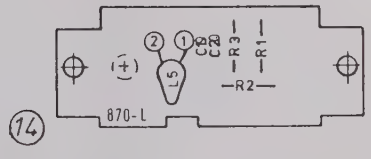

Benennung:
Entkopplung u. Hilfstiefpaß 2
bestückt 870-L
870-7010.00714

(14) Tiefpaß 25 MHz

Entkopplung und Hilfstiefpaß ...

Hilfstiefpaß

(14) 25 MHz low-pass filter

Decoupling and auxiliary low-pass filter

Auxiliary low-pass filter

(14) Filtre passe-bas 25 MHz

Découplage et filtre passe-bas auxiliaire

filtre passe-bas auxiliaire

Stromlaufplan (K) für Gerät: PSS-19 / BN 871	Serie A ...	Schaltteilliste:
Tiefpaß 25 MHz	871-7514.014/33	1 Blatt, Blatt-Nr 1
2		

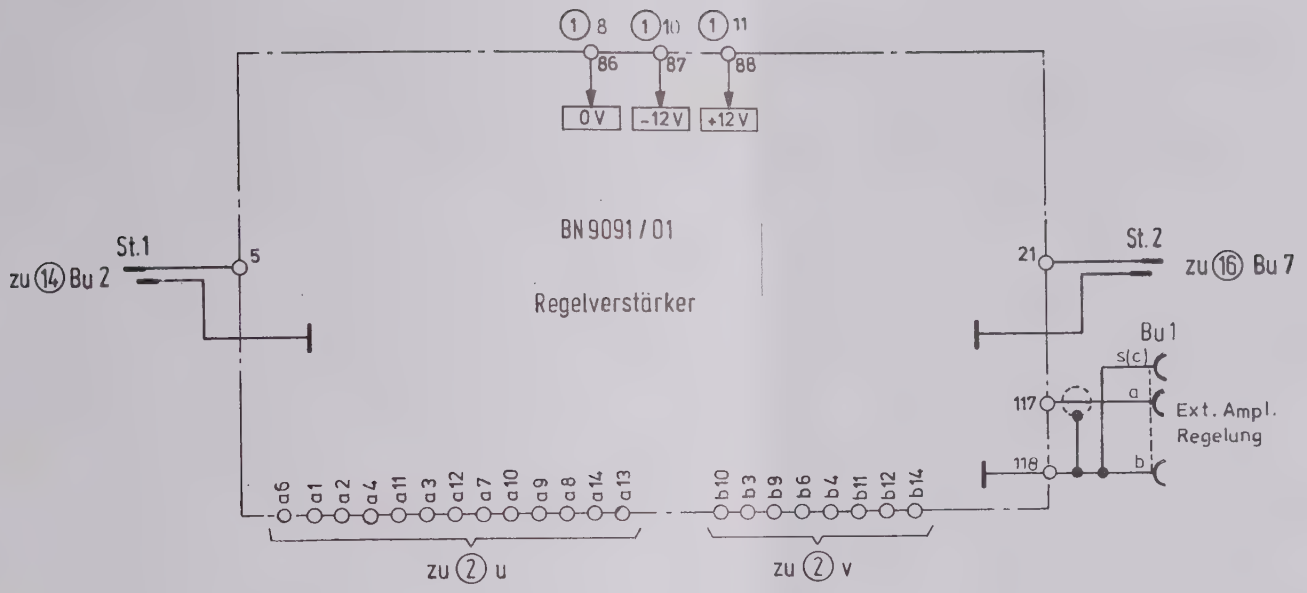

Detailierte Unterlagen siehe unter BN 9091/01.
For further technical documents see BN 9091/01.
Autres documents techniques voir BN 9091/01.

(15) Regelverstärker	(15) Automatic level control amplifier	(15) Amplificateur de régulation
Ext. Ampl. Regelung	Ext. Amp. regulation	Régulation ampl. ext.
zu ...	to ...	à ...

Stromlaufplan 15 für Gerät: PSS-19/BN 871	Serie A...	Schaltteilliste .	
Regelverstärker	871 - 7515 . 013 / 4	1 Blatt	Blatt-Nr 1
2			

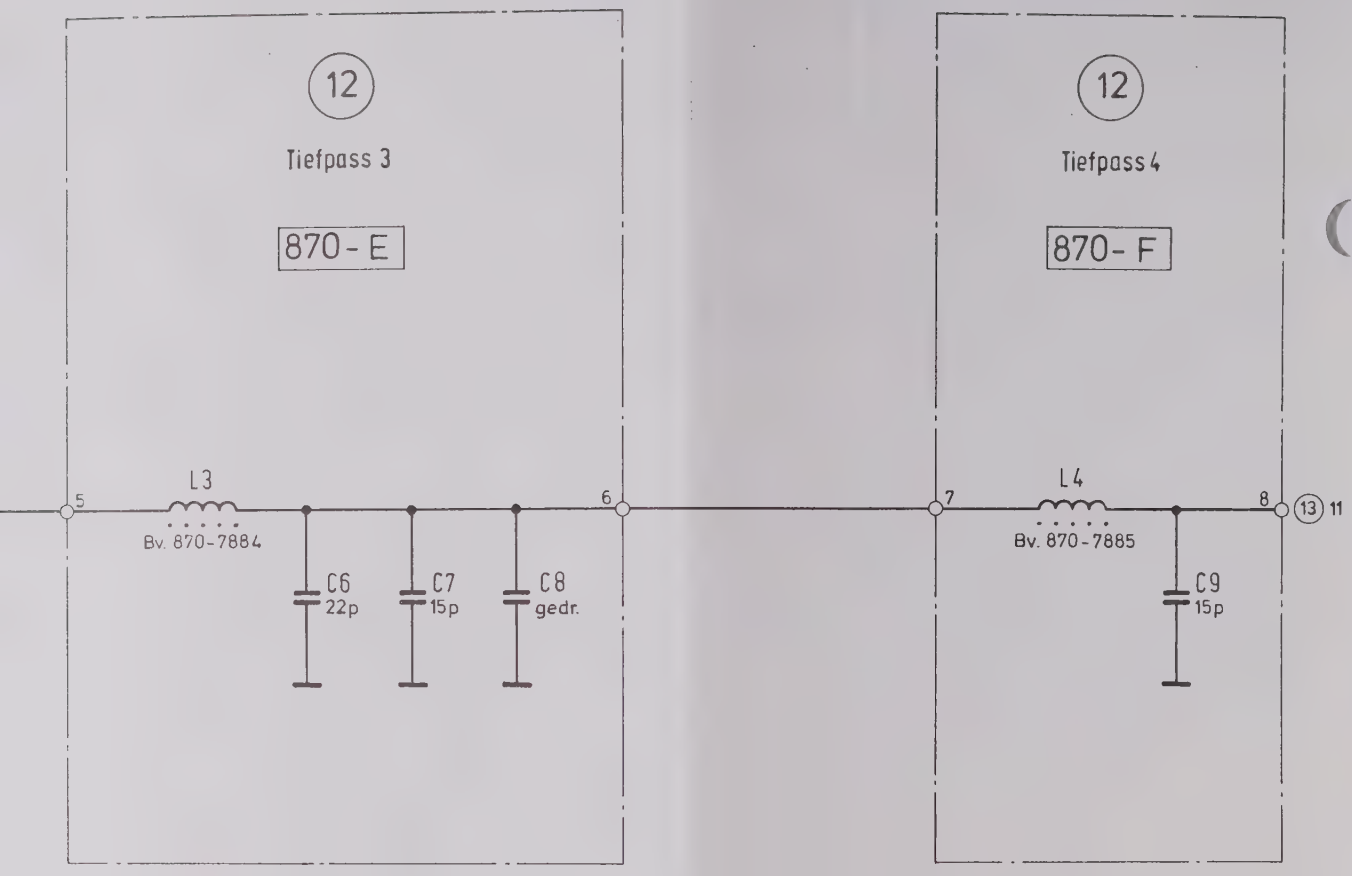





Benennung:
40MHz-Tiefpaß Teil 3
bestückt 870-E
870-7004.00014

Benennung
40MHz-Tiefpaß Teil 4
bestückt 870-F
870-7005.00914

Stromlaufplan ⑫ für Gerät: PSS - 19 / BN 871
Tiefpaß 40 MHz
1a

Serie A... | Schaltteilliste
871 - 7512 . 016 / 3
1 Blatt | Blatt-Nr 1

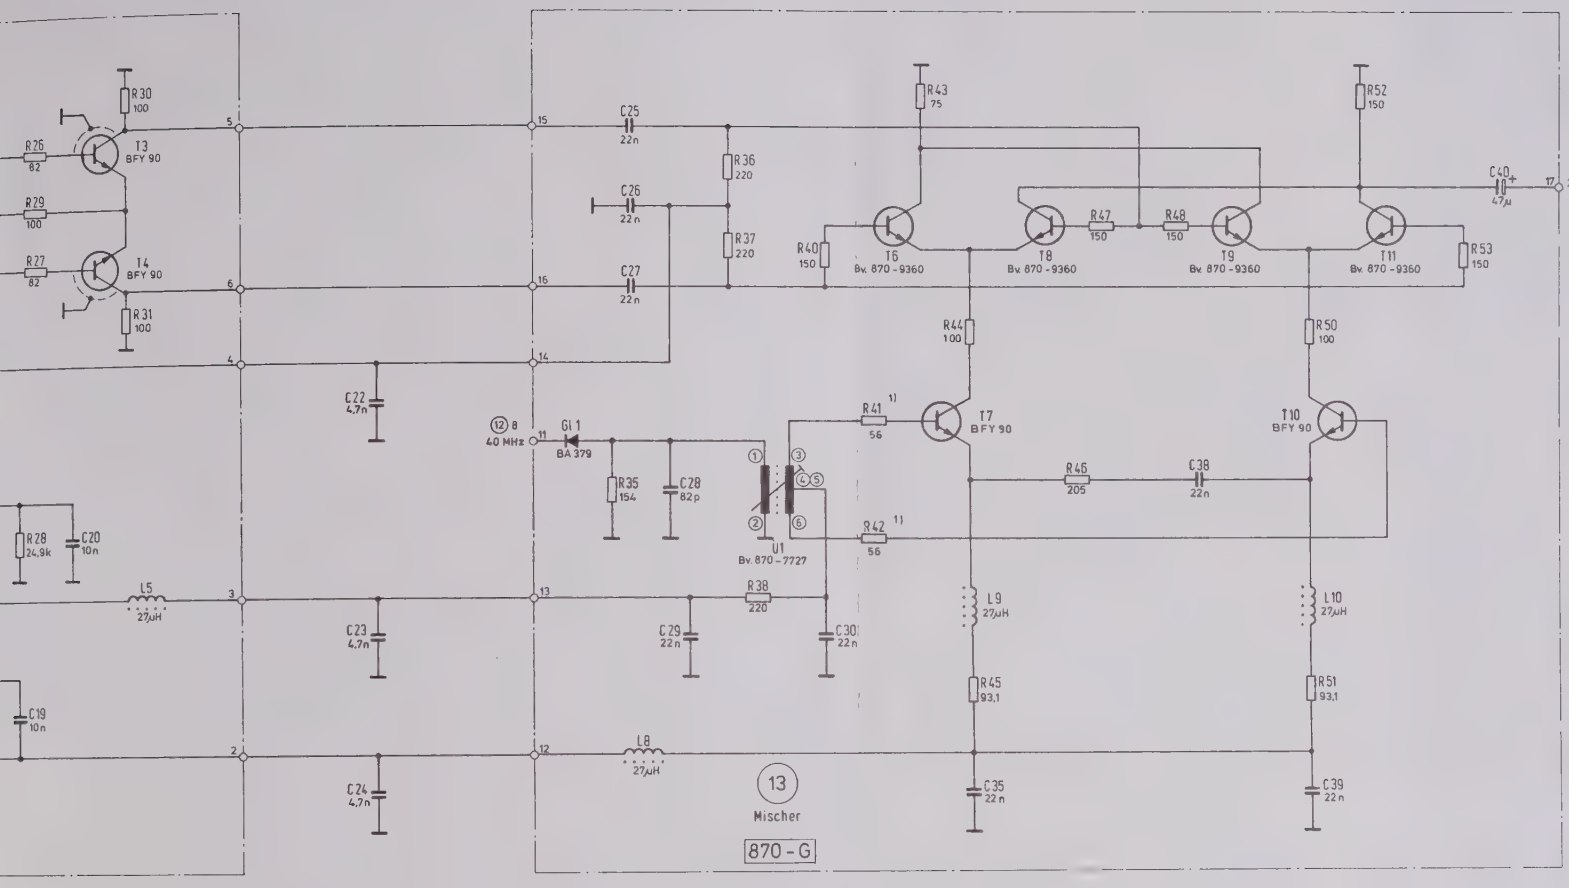

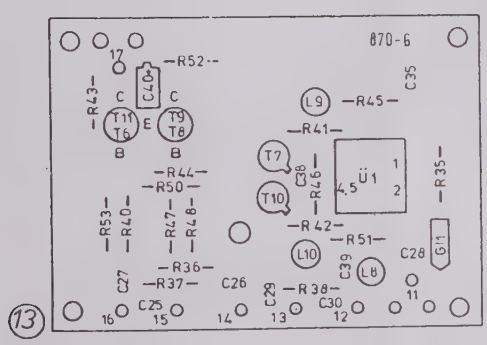

Benennung
Sendemischer
bestückt 870-G
870-7006.00814

(13) Begrenzer und Mischer
Begrenzer
Mischer
Serienänderungen:
1) Serie ...

(13) Limiter and mixer
Limiter
Mixer
Series changes:
1) Series ...

(13) Limiteur et mélangeur
Limiteur
Mélangeur
Modifications de séries:
1) Série ...

WG Stromlaufplan (13) für Gerät PSS-19 / BN 871	Serie A...	Schaltteilliste	
Begrenzer und Mischer	871-7513.015/33	1 Blatt	Blatt-Nr. 1
2			

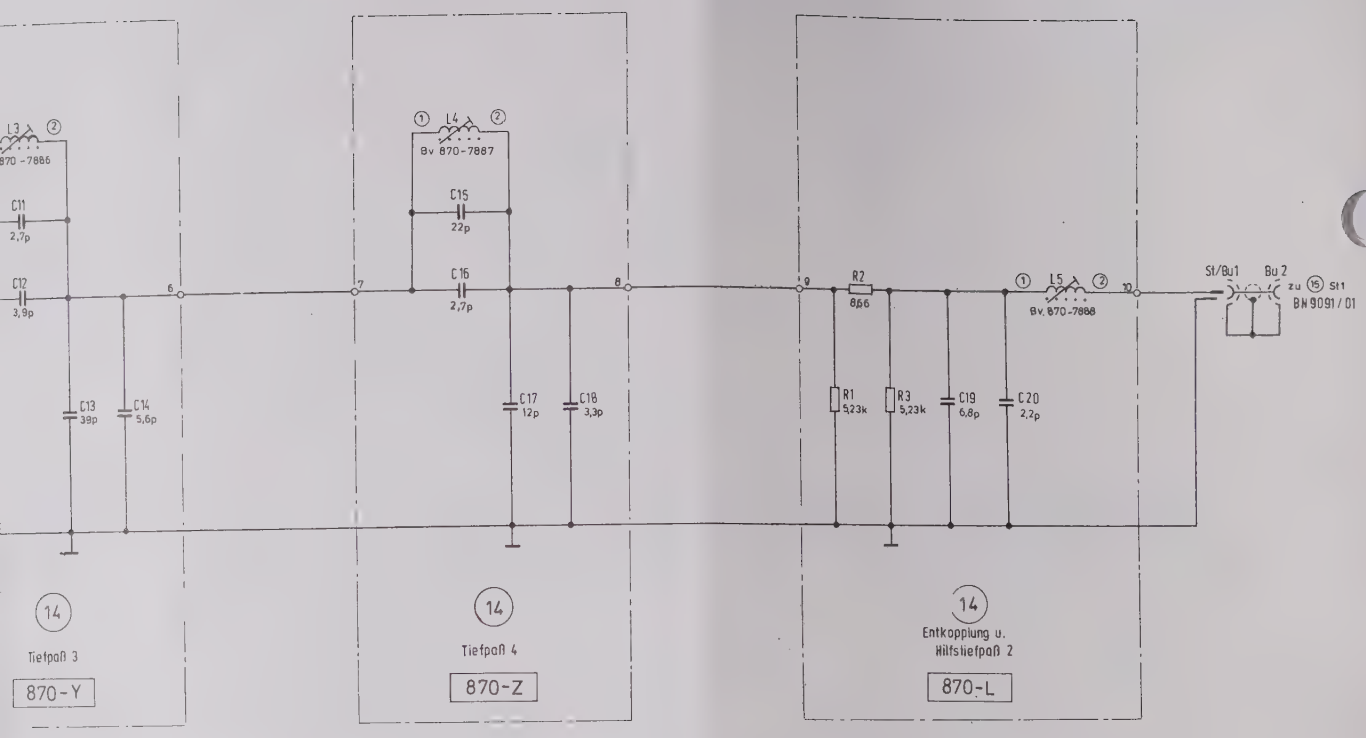

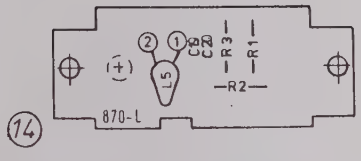

03,- 25MHz
870-Y
'023.00714

Benennung:
Tiefpaß 4; 25MHz
bestückt 870-Z
870-7024.00614

Benennung:
Entkopplung u. Hilfstiefpaß 2
bestückt 870-L
870-7010.00714

(14) Tiefpaß 25 MHz
Entkopplung und Hilfstiefpaß ...
Hilfstiefpaß

(14) 25 MHz low-pass filter
Decoupling and auxiliary low-pass filter
Auxiliary low-pass filter

(14) Filtre passe-bas 25 MHz
Découplage et filtre passe-bas auxiliaire
filtre passe-bas auxiliaire

Stromlaufplan (14) für Gerät: PSS-19 / BN 871	Serie A ...	Schaltteilliste:
Tiefpaß 25 MHz 2	871-7514.014/33	1 Blatt, Blatt-Nr. 1

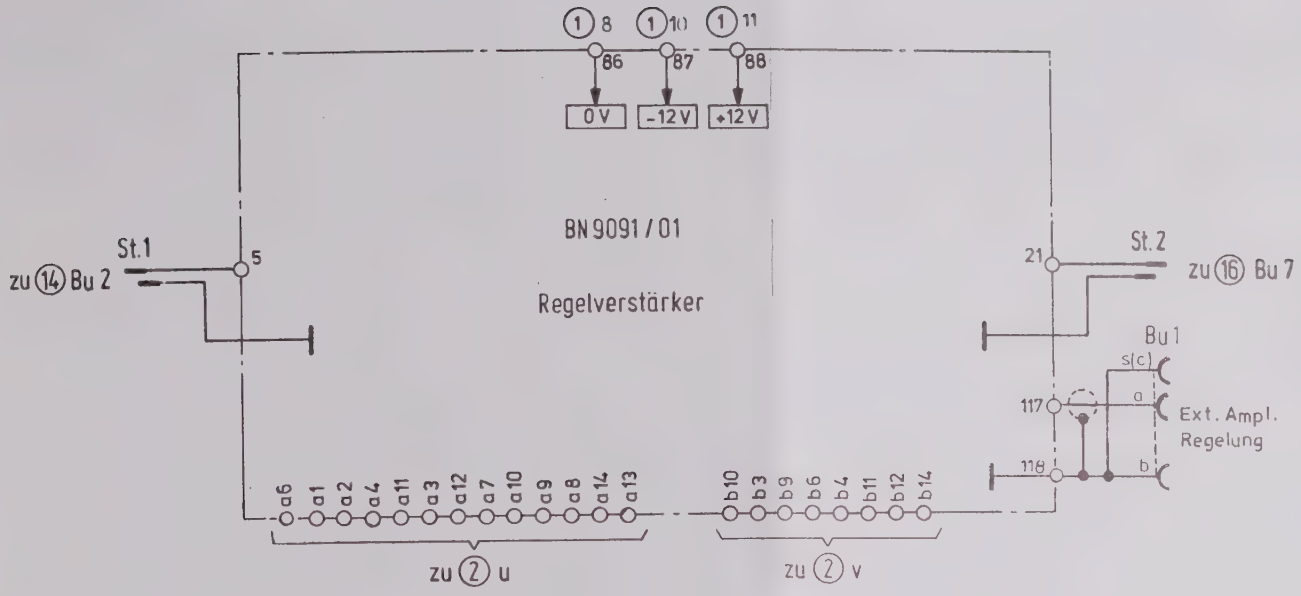

Detailierte Unterlagen siehe unter BN 9091/01.
For further technical documents see BN 9091/01.
Autres documents techniques voir BN 9091/01.

(15) Regelverstärker	(15) Automatic level control amplifier	(15) Amplificateur de régulation
Ext. Ampl. Regelung	Ext. Amp. regulation	Régulation ampl. ext.
zu ...	to ...	à ...

Stromlaufplan 15 für Gerät: PSS-19/BN 871 Regelverstärker 2	Serie A... Schaltteilliste.	1 Blatt Blatt-Nr 1
	871 - 7515 . 013 / 4	

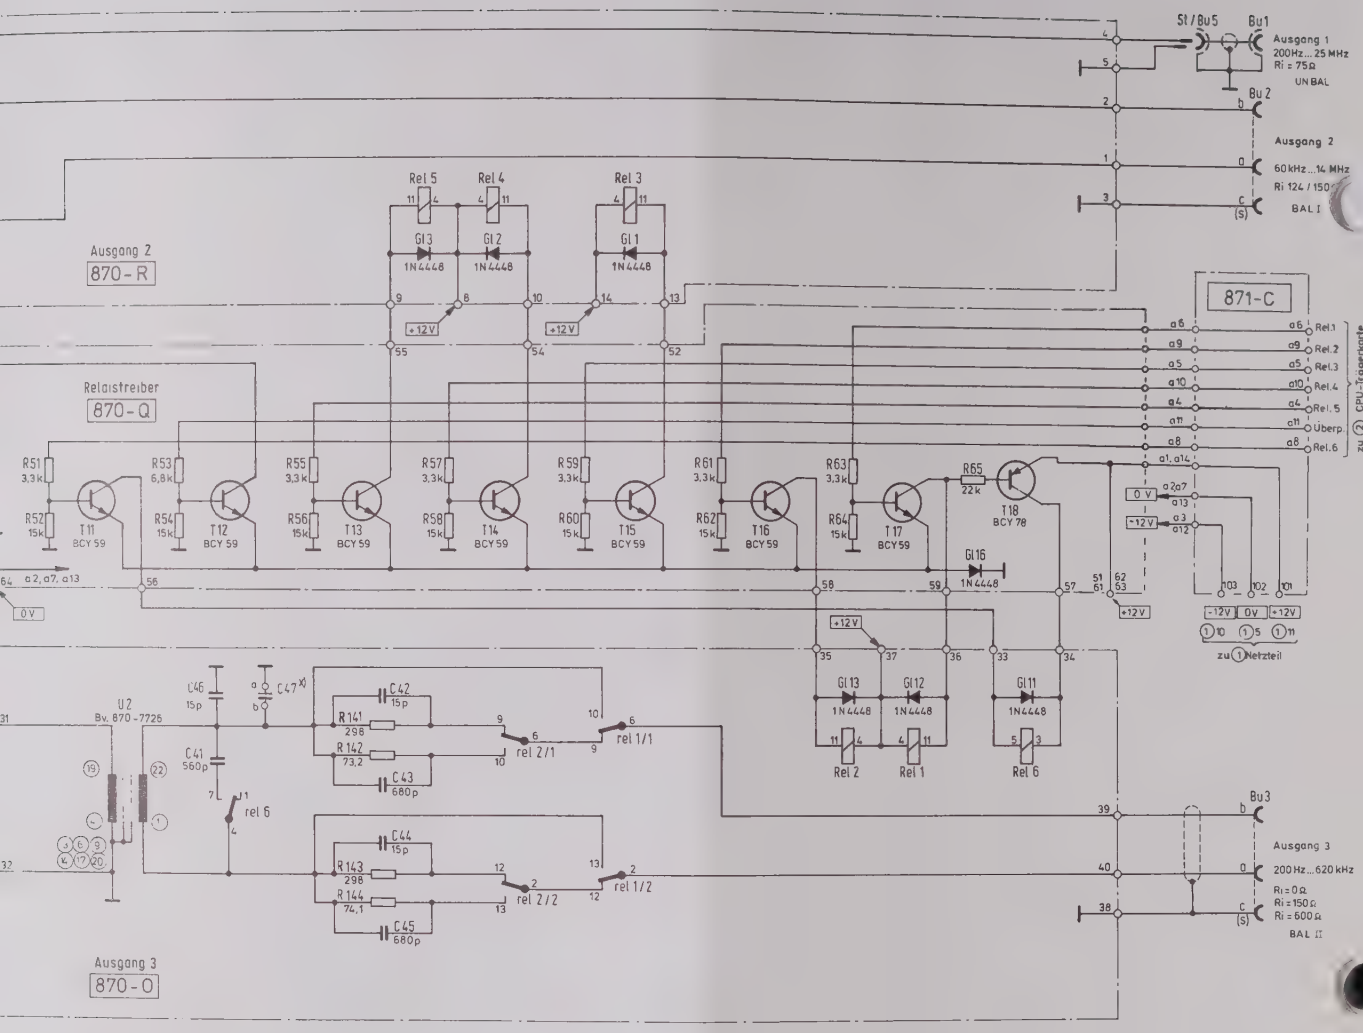

Serienänderungen: x) Abgleichwert

1) Serie A u. B: R41 / 7,5 K; R42 / 274; R43 / 11; R46 / 1k; P2 / 4,7k; C36 / 33p
Gl 4 u. Gl 5 entfallen.

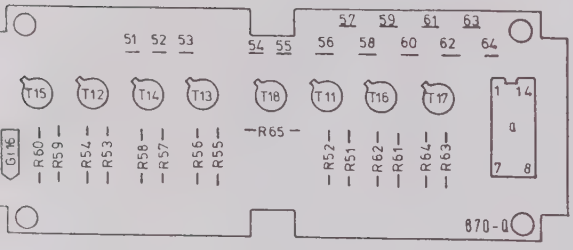

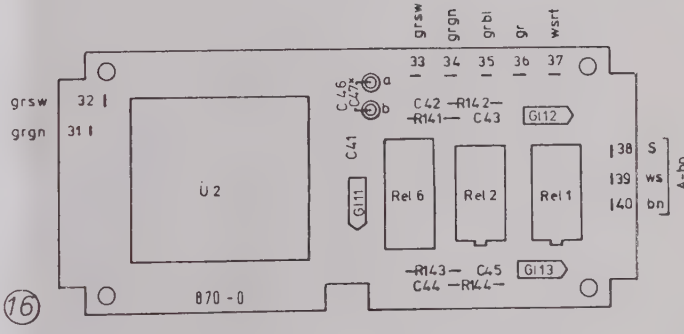

= wsrt 54 = grrt 57 = grgn 60 = wsbl
= grgn 55 = grbl 58 = grbl 61,62,63 = wsrt
= grsw 56 = grsw 59 = gr 64 = frei

x C47 = Abgleichwert

Benennung:
Relais-Treiber
bestückt 870-Q
870-7015.00214

Benennung:
Ausgang 3
bestückt 870-O
870-7013.00414



Benennung:
Verteiler
bestückt 871-C
871-7002.00514

Stromlaufplan (16) für Gerät: PSS-19 / BN 871 Ausgangsteil	Serie A...	Schaltteilliste: —
3	871-7516.012 / 33	1 Blatt, Blatt-Nr. 1

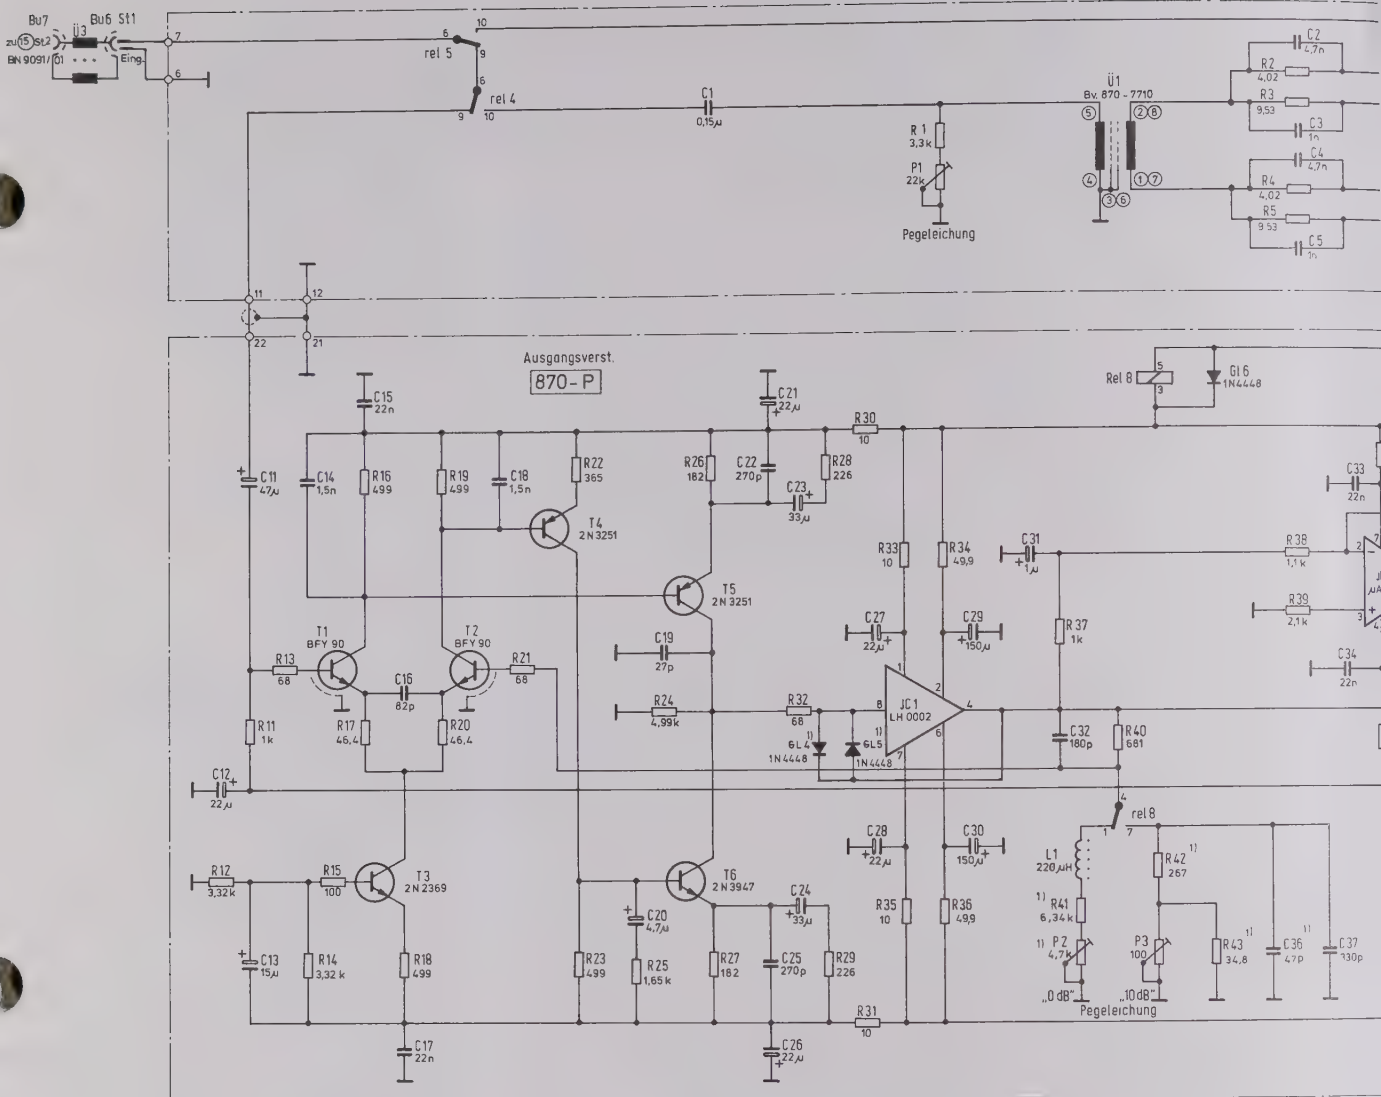

1	2	3	4	5
Teil	Stück-zahl	Benennung	Sach-Nummer	Bemerkung
		Bereitstellung der Teile durch WGR für Option zu PSS - 19 BN 871 ab Serie B		
1	1	Abdeckplatte , bedruckt	0871 - 0000. 208 / 34	
2	1	Maske 1 , geschweißt	0870 - 0403. 006 / 4	
5	1	Buchsenleiste , Gußteil	0870 - 0000. 030 / 4	bearbeitet bei WGI nach Zchg. 870-0000.056 / 4
		Bereitstellung der Teile durch WGI für Option zu PSS - 19 BN 871 ab Serie B		
5	1	Buchsenleiste , bearbeitet	0870 - 0000. 056 / 4	Rohteil von WGR
6	1	Buchsenwinkel	0870 - 0000. 409 / 4	
7	2	Zylinderschraube M 3 x 4	0001 - 0021. 781	
8	1	Halterung	0829 - 0300. 127 / 5	
9	1	Becher	0829 - 0300. 114 / 4	
10	2	Zylinderschraube M 2 x 3	0001 - 0021. 354	
11	1	Durchführungstülle	0001 - 0035. 434	
12	1	HF - Leitung	0870 - 8530. 017 / 4	

1	2	3	
Teil	Stück-zahl	Benennung	Sach-N
16 Bu 1	1	Buchse WECO 470 C	
16 Bu 2	1	Buchse WECO 470 C	
16 Bu 3	1	Buchse WECO 470 C	
16 Bu 9	1	Buchse SWITCHCRAFT 111	
16 Bu 10	1	Buchse SWITCHCRAFT 111	
16 Bu 8	1	Ruchse SWITCHCRAFT 112 B	0000 - 7555.
16 R 3	1	R-Metall 9R53/0,5%/TK 50 0207	
16 R 5	1	R-Metall 9R53/0,5%/TK 50 0207	
16 C 3	1	C-Ker. 1N/10%/K2000 WN 110/2/10	0001 - 0004.
16 C 5	1	C-Ker. 1N/10%/K2000 WN 110/2/10	0001 - 0004.
16 R 142	1	R-Metall 66R5/0,25%/TK25 0207	0000 - 7526.
16 R 144	1	R-Metall 66R5/0,25%/TK25 0207	0000 - 7526.
16 C 41	1	C-Ker. 680p/10%/K2000 WN 110/2/10	0001 - 0004.
16 C 43	1	C-Ker. 820p/10%/K2000 WN 110/2/10	0001 - 0019.
16 C 45	1	C-Ker. 820p/10%/K2000 WN 110/2/10	0001 - 0019.

Benennung

Option 871100.20

871-8400.208

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 14
Component drawings are 1 : 1, see Page 14
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 14

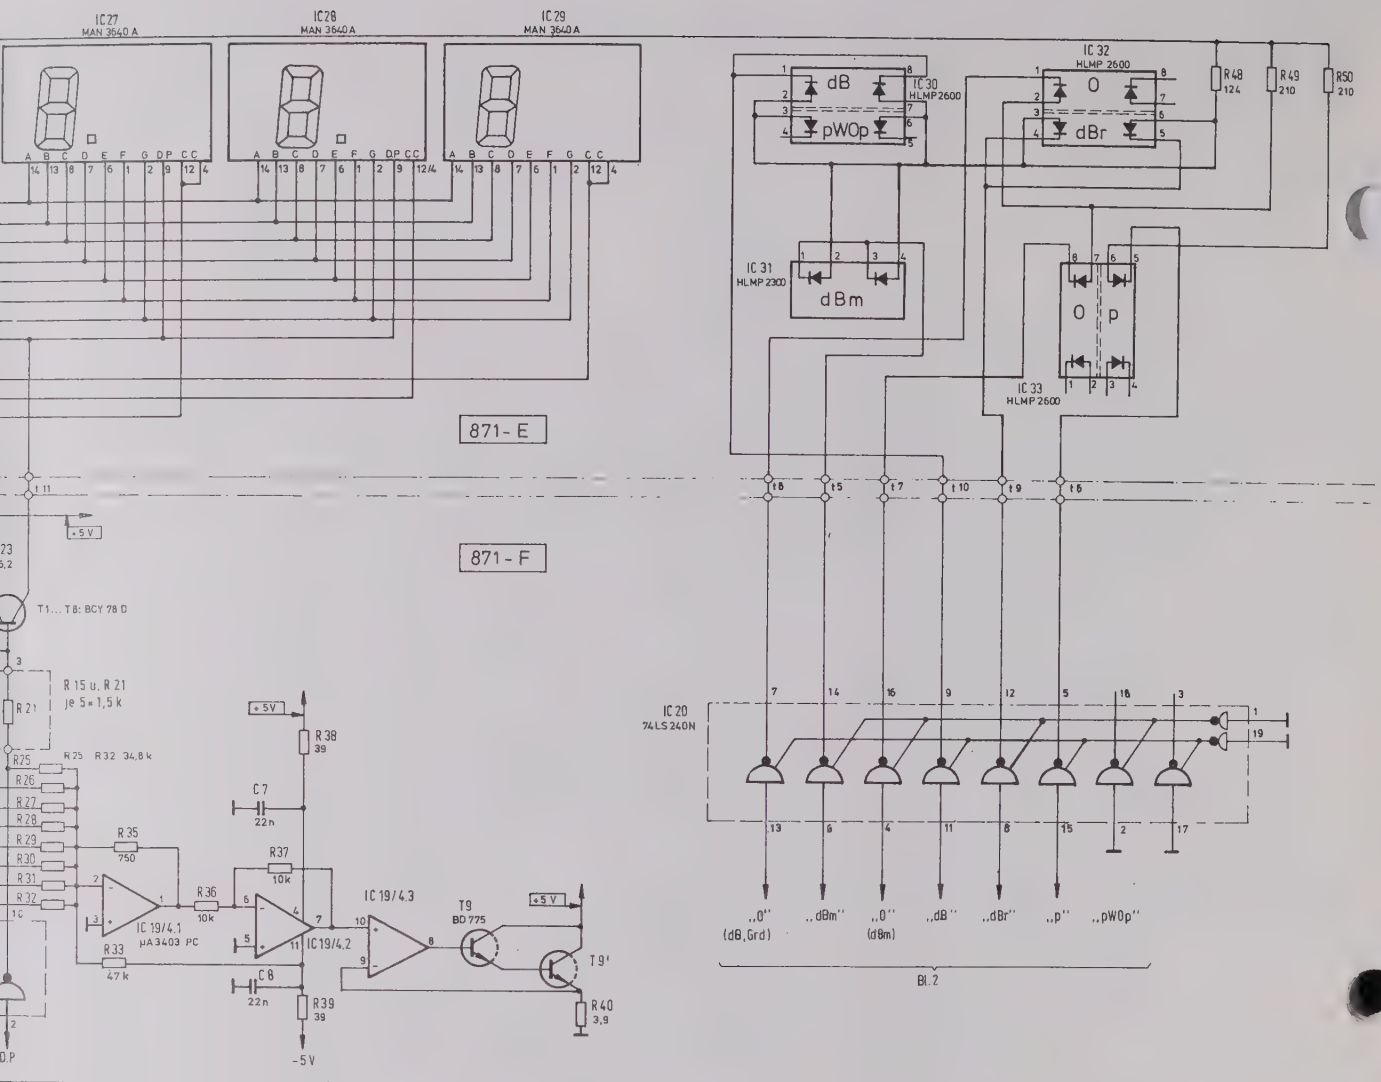

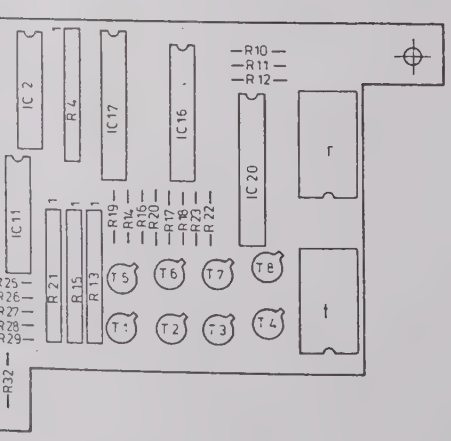

(22) Pegelanzeige LED (Leistungsteil)	(22) Level display LED (power section)	(22) Affichage de niveau DEL (section puissance)
.../Abwärts	.../DOWN	.../en descendant
je ...	each ...	chaque ...
Takt	Clock	Rythme

Benennung:
Anst. f. Pegelanzeige
bestückt 871-F
871-7005.00213

Stromlaufplan (22) für Gerät PSS-19 / BN 871
Pegelanzeige LED (Leistungsteil)
Serie 0... | Schaltteilliste: JPS
871 - 7522.011/33
2 Blatt | Blatt-Nr 1

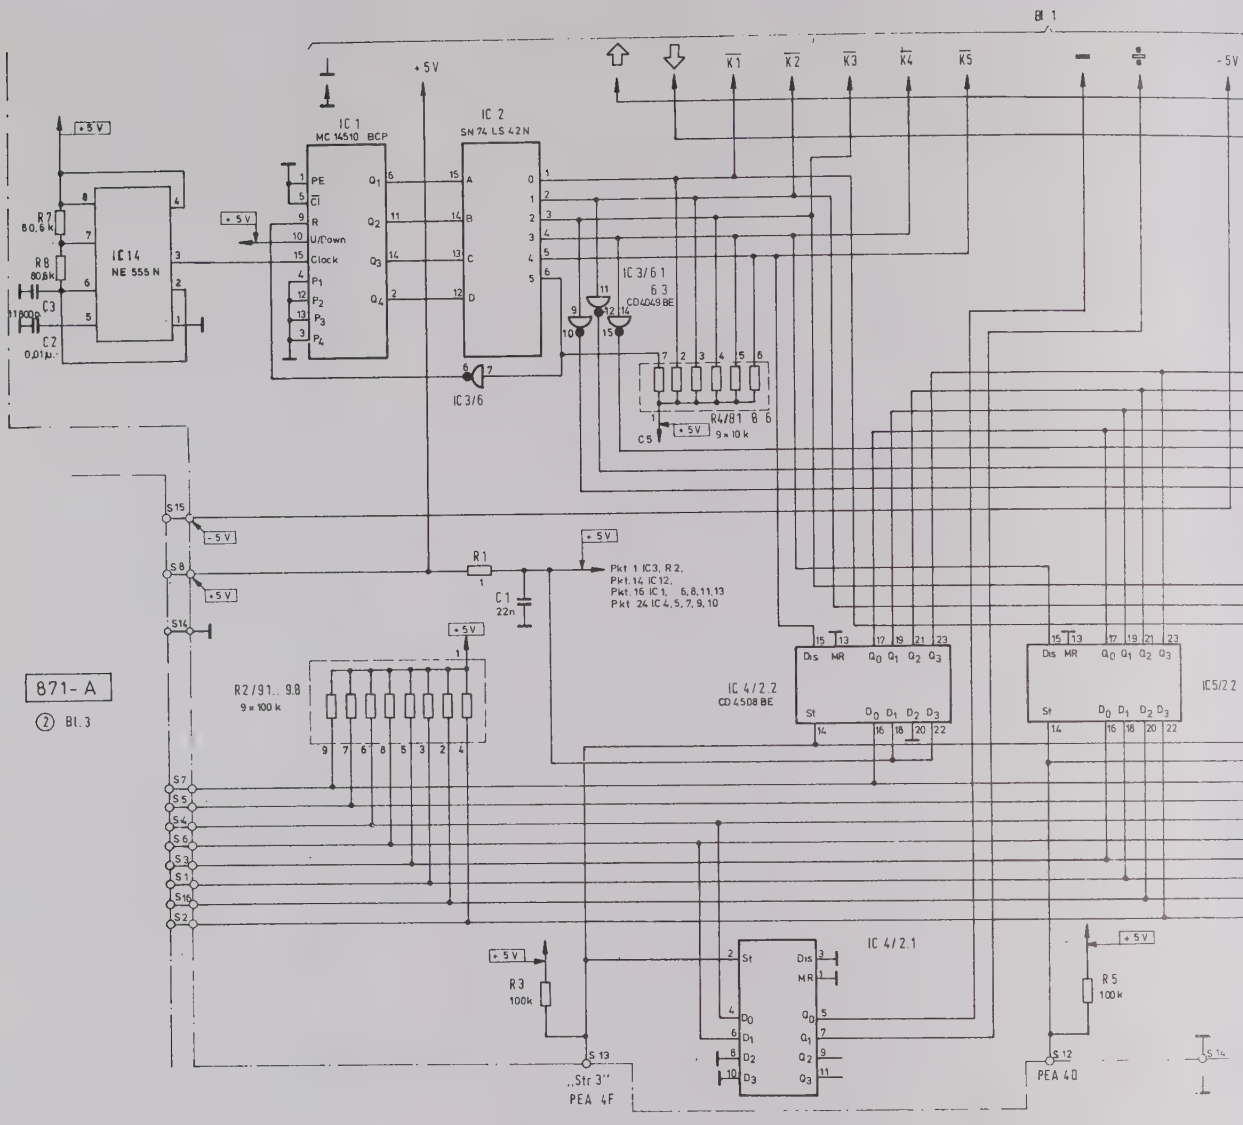
Bl. 1
K1
K2
K3
K4
K5
+5V
-5V
IC 1
MC 14510 BCP
IC 2
SN 74 LS 42 N
IC14
NE 555 N
R7
80,6 k
R8
80,6k
C3
C2
0,01µ
IC 3/6 1
6 3
CD4049 BE
IC3/6
R4/81 8 6
9 x 10 k
C5
S15
S8
S14
R1
C1
22n
Pkt 1 IC3, R2,
Pkt.14 IC12,
Pkt. 16 IC 1, 6,8,11.13
Pkt 24 IC 4, 5, 7, 9, 10
R2/91.. 98
9 x 100 k
IC 4/2.2
CD 4508 BE
IC5/2.2
871- A
② Bl. 3
S7
S5
S4
S6
S3
S1
S10
S2
IC 4/2.1
R3
100k
R5
100k
S 13
„Str 3"
PEA 4F
S 12
PEA 40
S 14

BN 844

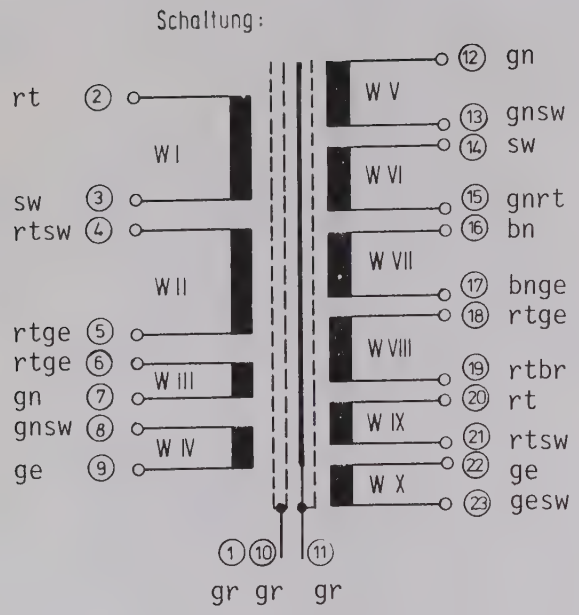

Netztrafo NNT-3 5 V / ±12 V
Bv. 844 - 7712.306

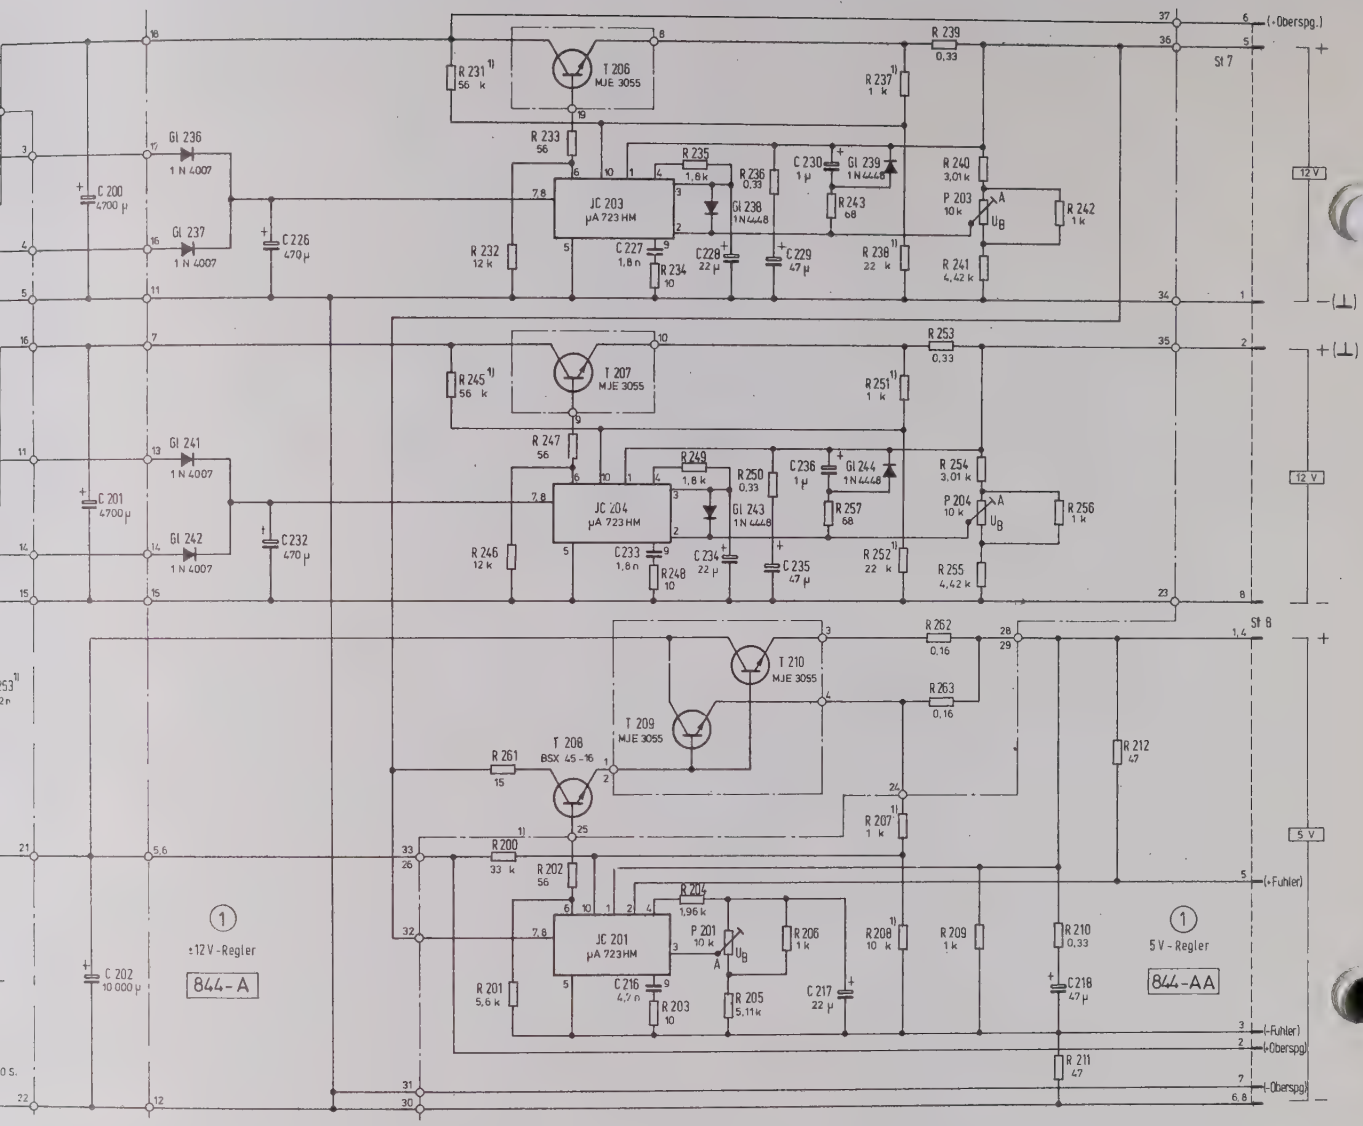

10 k; R 231 u. R 245 / 560 k, R 200 / 330 k, R 238 u. R 252 / 220 k, R 208 / 100 k,

(1) +5 V/+12 V-Regler	(1) +5 V/+12 V stabilizer	(1) Stabilisateur +5 V/+12 V
Fühler	Sensor	Capteur
Gleichrichter	Rectifier	Redresseur
Oberspg.	Overvoltage	Sur tension
Serienänderungen: 1) Bis Serie Z: .../entfällt	Series changes: 1) to Series Z: .../omitted	Modifications de séries: 1) jusqu' à série Z: .../supprimé
zur Trafoeinheit	to transformer unit	vers unité transformateur

Stromlaufplan ① für Gerät: NNT-3/BN 844	Gültig ab 2.4.1979	Schaltteilliste:
+5 V/±12 V-Regler NNT-3 3	844-7501.313/33	1 Blatt Blatt-Nr. 1

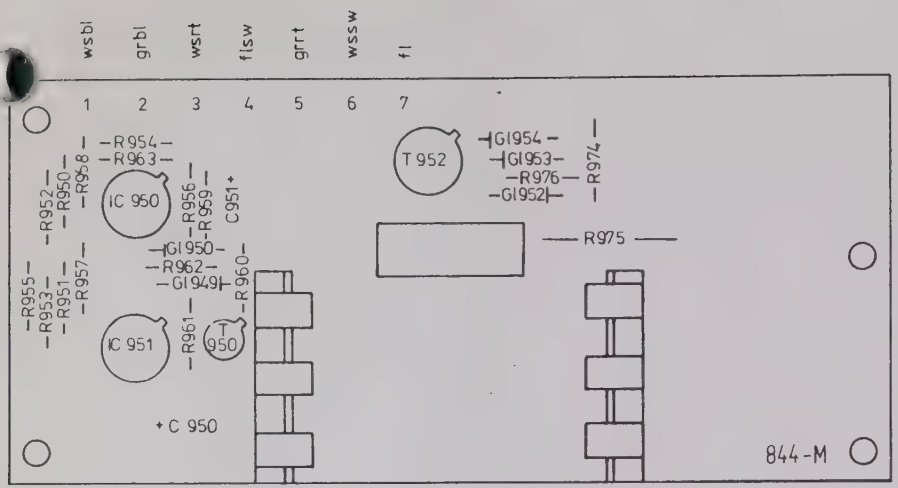

(1)

Benennung:

Datenrettung

best. 844-M

844-7011.00714

Serienänderungen:

(1) Datenrettung
Batterie
geregelt
überspg.

Serienänderungen:

vom Normnetzteil ...

(1) Data retention
Battery
stabilized
Overvoltage

Series changes:

from standardized power supply ...

(1) Sauvegarde des données
Batterie
stabilisé
sur tension

Modifications de séries:

de l'alimentation normée ...

BN 879/02

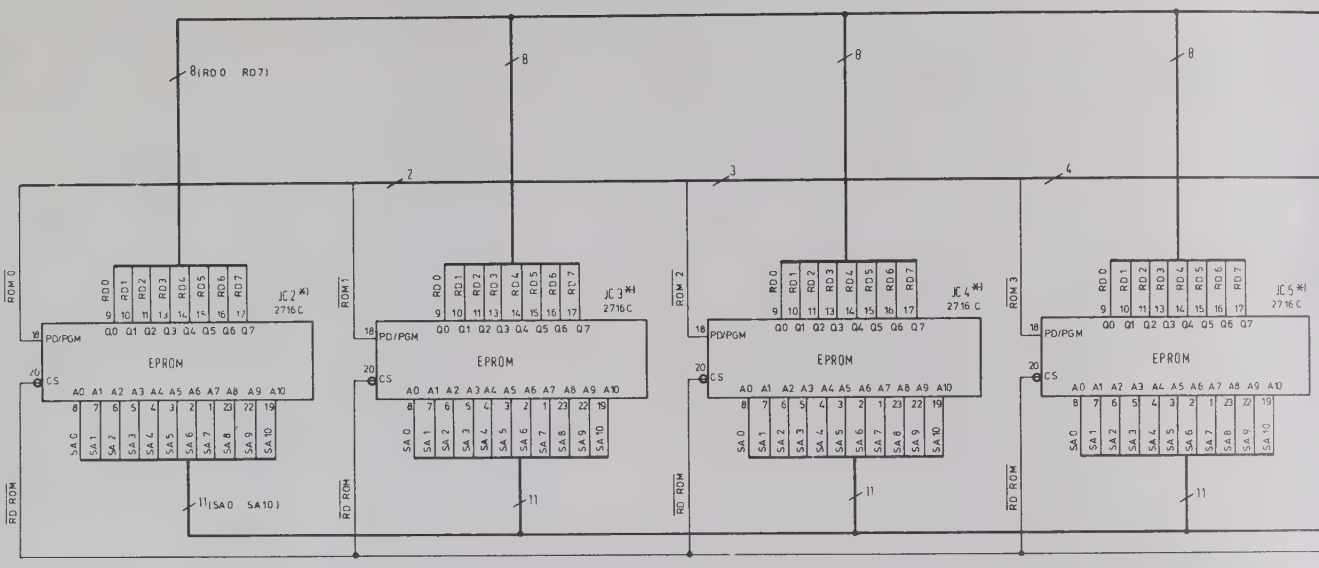
8 (RD 0 RD 7)
8
8
8
2
3
4
ROM 0
ROM 1
ROM 2
ROM 3
RD 0 RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 RD 5 RD 6 RD 7
JC 2 *)
JC 3 *)
JC 4 *)
JC 5 *)
2716 C
PD/PGM
EPROM
CS
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
SA 0 SA 1 SA 2 SA 3 SA 4 SA 5 SA 6 SA 7 SA 8 SA 9 SA 10
Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
RD ROM
11 (SA 0 SA 10)

CPU - Karte

(90) 879 - A

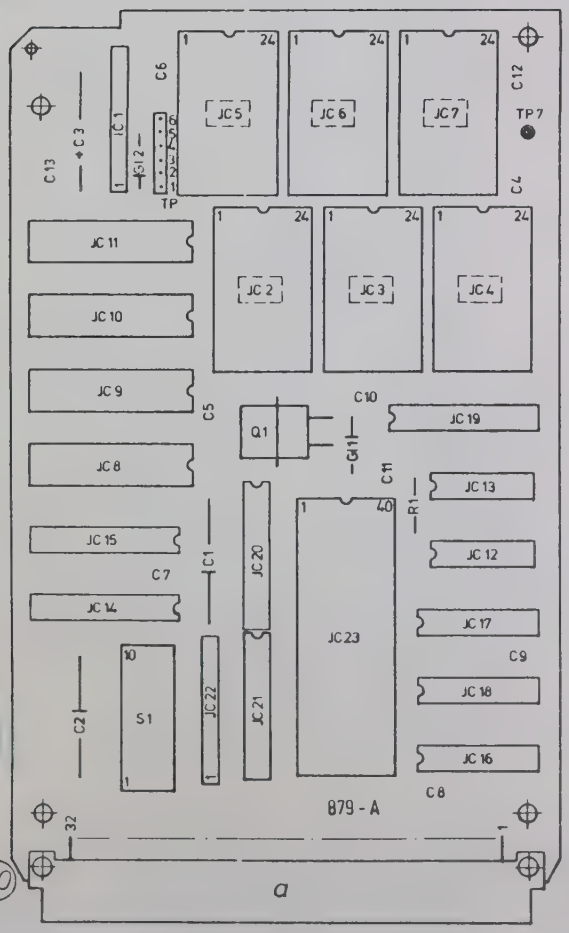

Benennung	
CPU - Karte (8085) bestuckt	879 - A
879 - 7000 . 001 I 4	

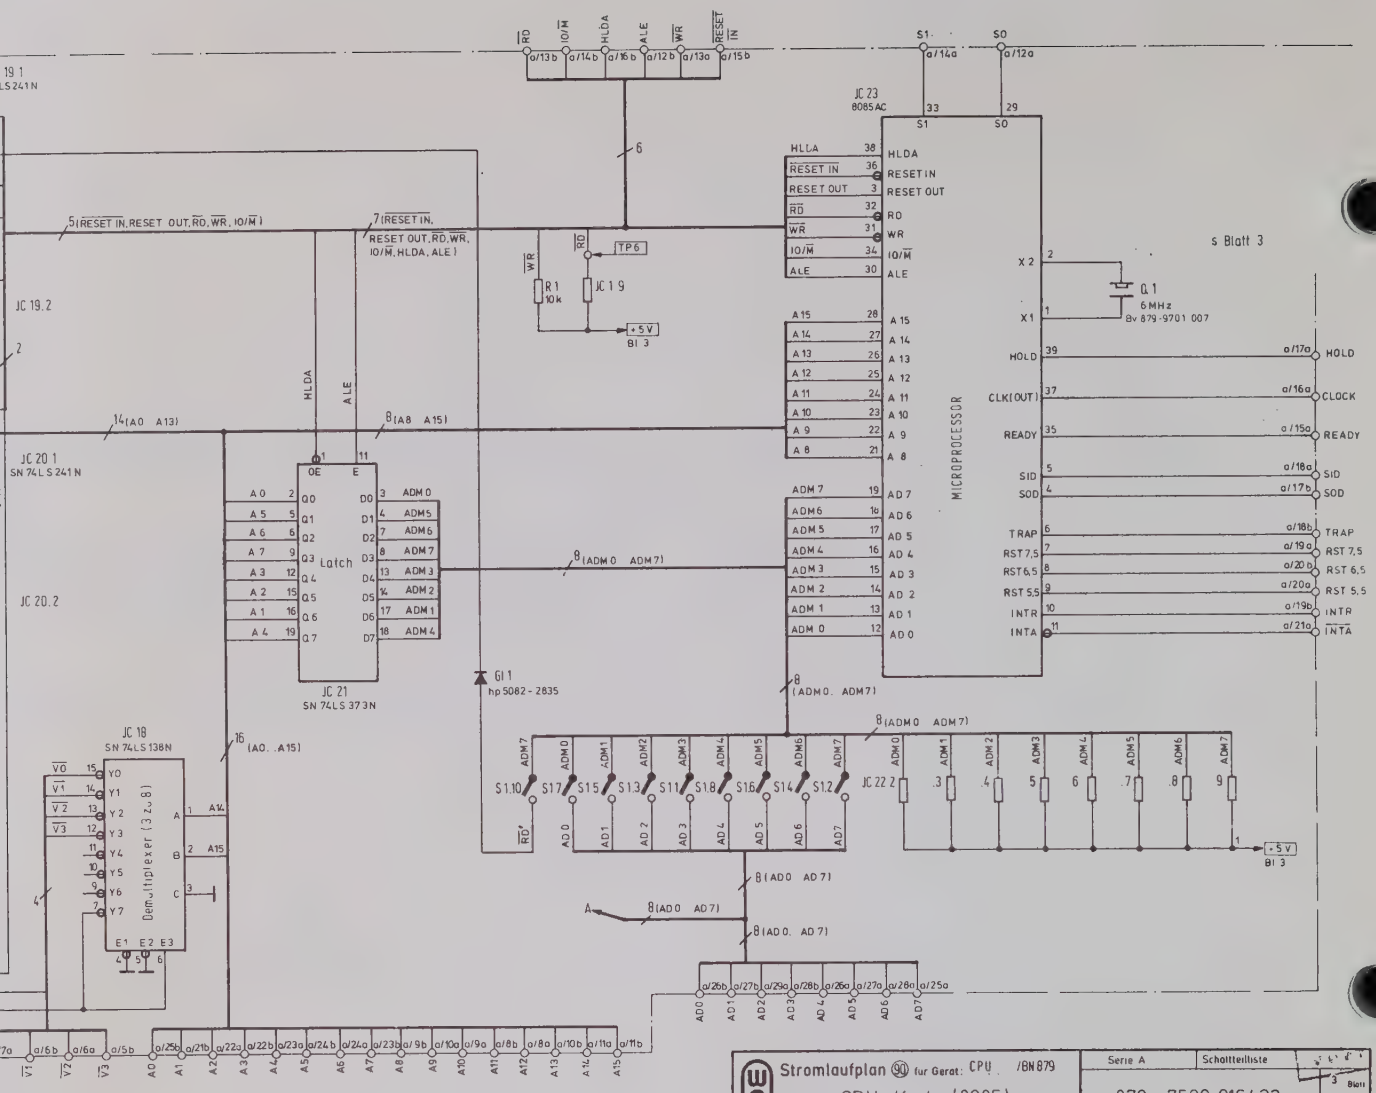

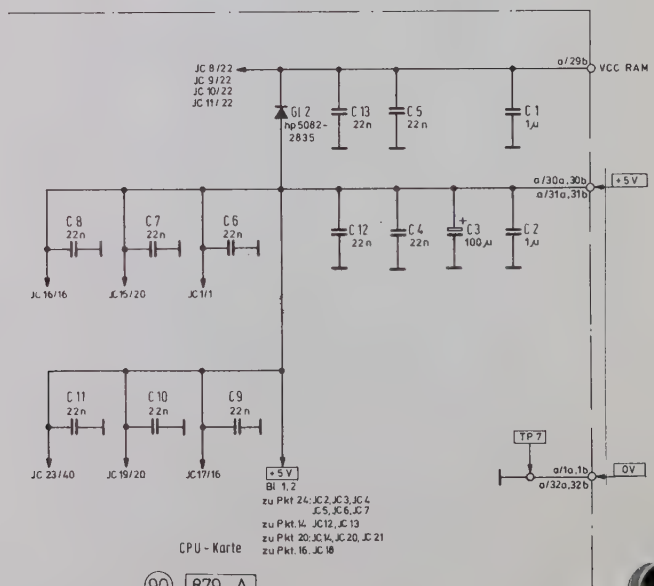

(90) Carte CPU (8085)

Prêt

Démultiplexeur

Maintien

Microprocesseur

Arrêt repositionnement
Repositionnement en service

Voir feuille ...
Rythme

Verrouillé

*) ... programmé et équipé suivant ensemble de logiciel ...

Stromlaufplan (90) für Gerät: CPU /BN 879	Serie A	Schaltteilliste	Blatt 3
CPU-Karte (8085)	879 - 7590.016/ 33		Blatt-Nr. 2

Stromlaufplan (90) für Gerät: CPU / BN 879	Serie A...	Schaltteilliste:	Blatt 3
CPU-Karte (8085)	879 - 7590.016/ 4		Blatt-Nr. 3

BN 9091/01

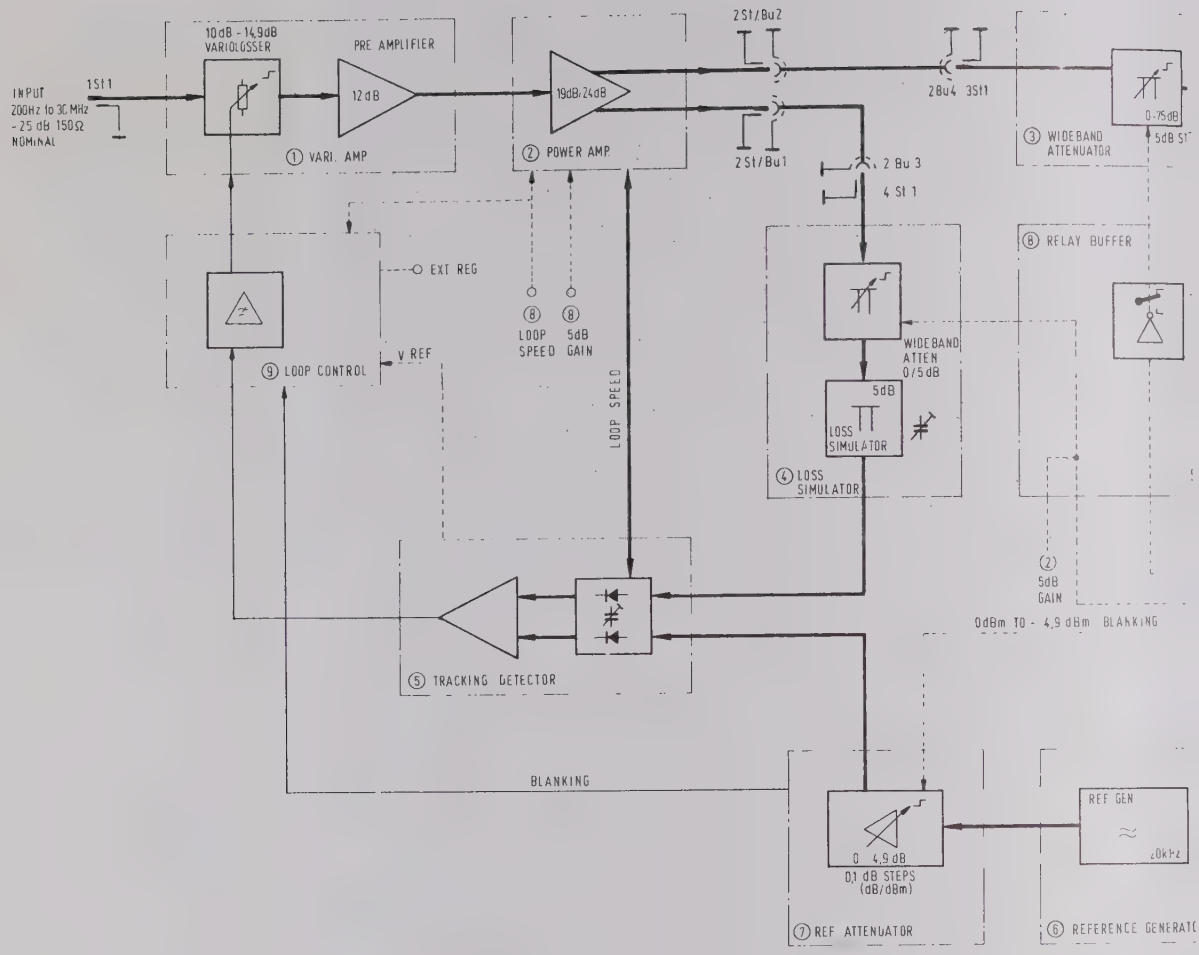

BLOCK DIAGRAM	BLOCKSCHALTPLAN	SCHEMA SYNOPTIQUE
(1) VARI. AMP.	(1) Regelverstärker	(1) Amplificateur de régulation
(2) POWER AMP.	(2) Leistungsverstärker	(2) Amplificateur de puissance
(3) WIDEBAND ATTENUATOR	(3) Breitbandteiler	(3) Diviseur large bande
(4) LOSS SIMULATOR	(4) Dämpfungsnachbildung	(4) Simulateur d'affaiblissement
(5) TRACKING DETECTOR	(5) Nachlaufdetektor	(5) Détecteur suiveur
(6) REFERENCE GENERATOR	(6) Vegleichsgenerator	(6) Générateur de référence
(7) REF. ATTENUATOR	(7) Bezugsteiler	(7) Diviseur de référence
(8) RELAY BUFFER	(8) Relaistrennstufe	(8) Etage séparateur de relais
(9) LOOP CONTROL	(9) Regelschleife	(9) Boucle de régulation
AND	Und	Et
ATTENUATION CONTROL	Dämpfungsregelung	Commande d'affaiblissement
BLANKING	Austastung	Blanking
CONTROL VOLTAGE MONITOR	Regelspannungsüberwachung	Surveillance de tension de régulation
CORR ...	Korr ...	Corr ...
CORRECTION	Korrektur	Correction
EXT. REG.	Ext. Reg.	Reg. ext.
FAST	Schnell	Rapide
...FEEDBACK	... Gegenkopplung	... bouclage
FEEDBACK ATTN.	... Gegenkopplungsdämpfung	Affaiblissement de bouclage
GAIN	Verstärkung	Gain
GROUND	Gerätemasse	Masse

INPUT
LOOP SP
NO CONN
NOMINAL
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
PINS ON
POS. LO
PRE AMP
REF. GE
SLOW
STEPS
TRUTH T
VARIOLO
... VO
V REF

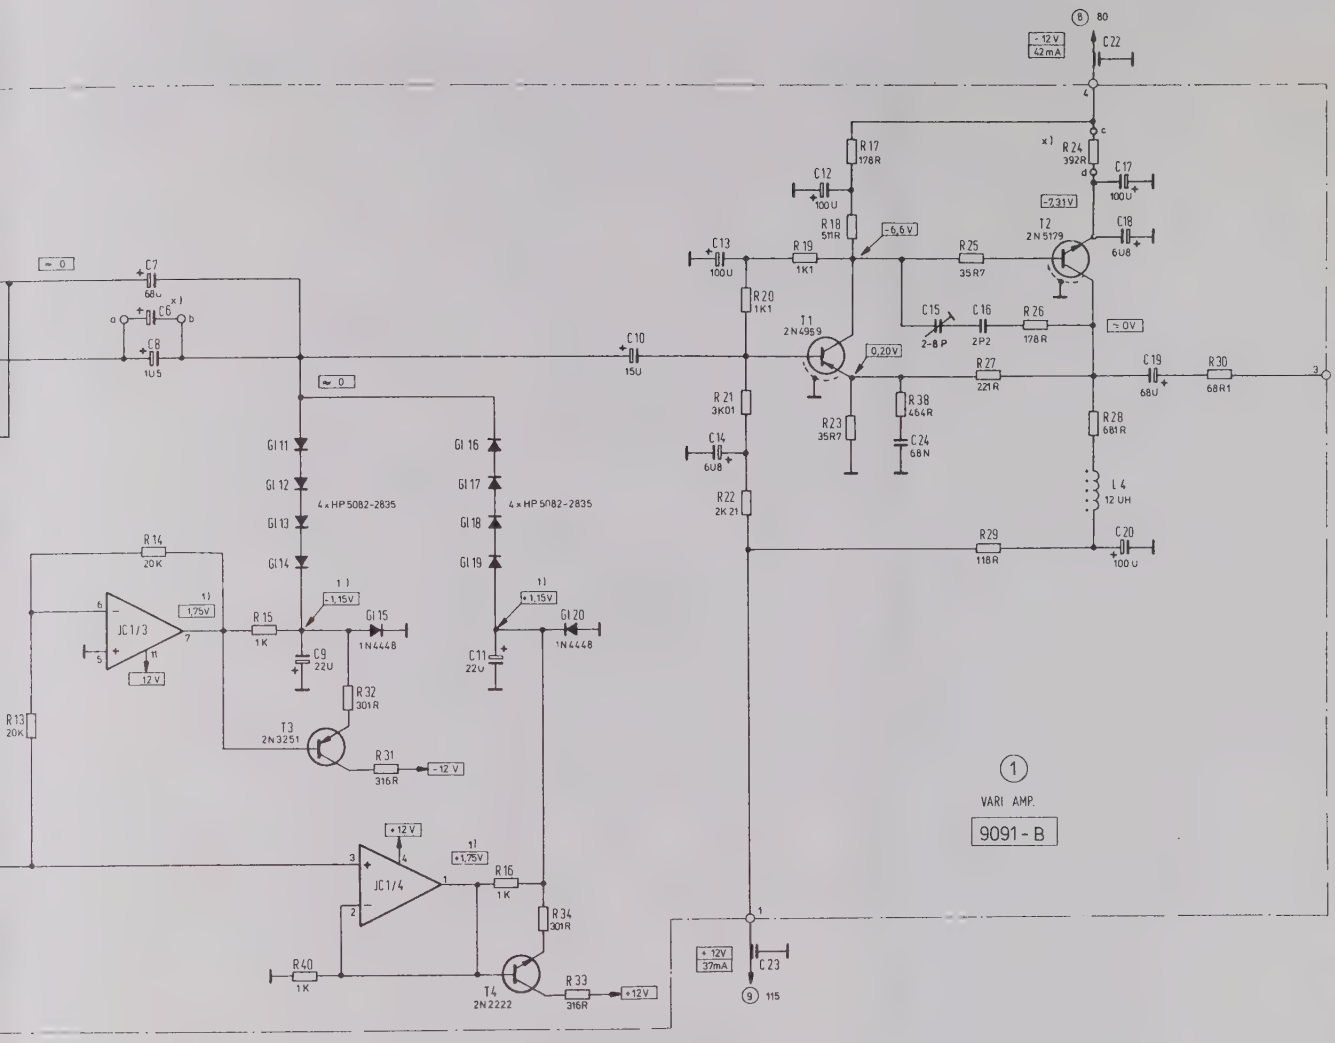

(1) VARI. AMP.	(1) Regelverstärker	(1) Amp. régulation
ALIGNMENT VALUE	Abgleichwert	Valeur de réglage
CONTROL VOLTAGE	Steuerspannung	Tension de commande
INPUT	Eingang	Entrée
TEST VOLTAGES MARKED ARE OBTAINED ONLY FOR CONTROL VOLTAGE INDICATED	Beschriftete Meßspannungen sind erhalten; nur für Steuerspannung angezeigt	Les tensions de mesure inscrites sont obtenues uniquement pour la tension de commande indiquée

Stromlaufplan (1) für Gerät: BN 9091/01	Serie H	
VARI AMP.	9091-7501.026 / 33	1 Blatt, Blatt-Nr. 1

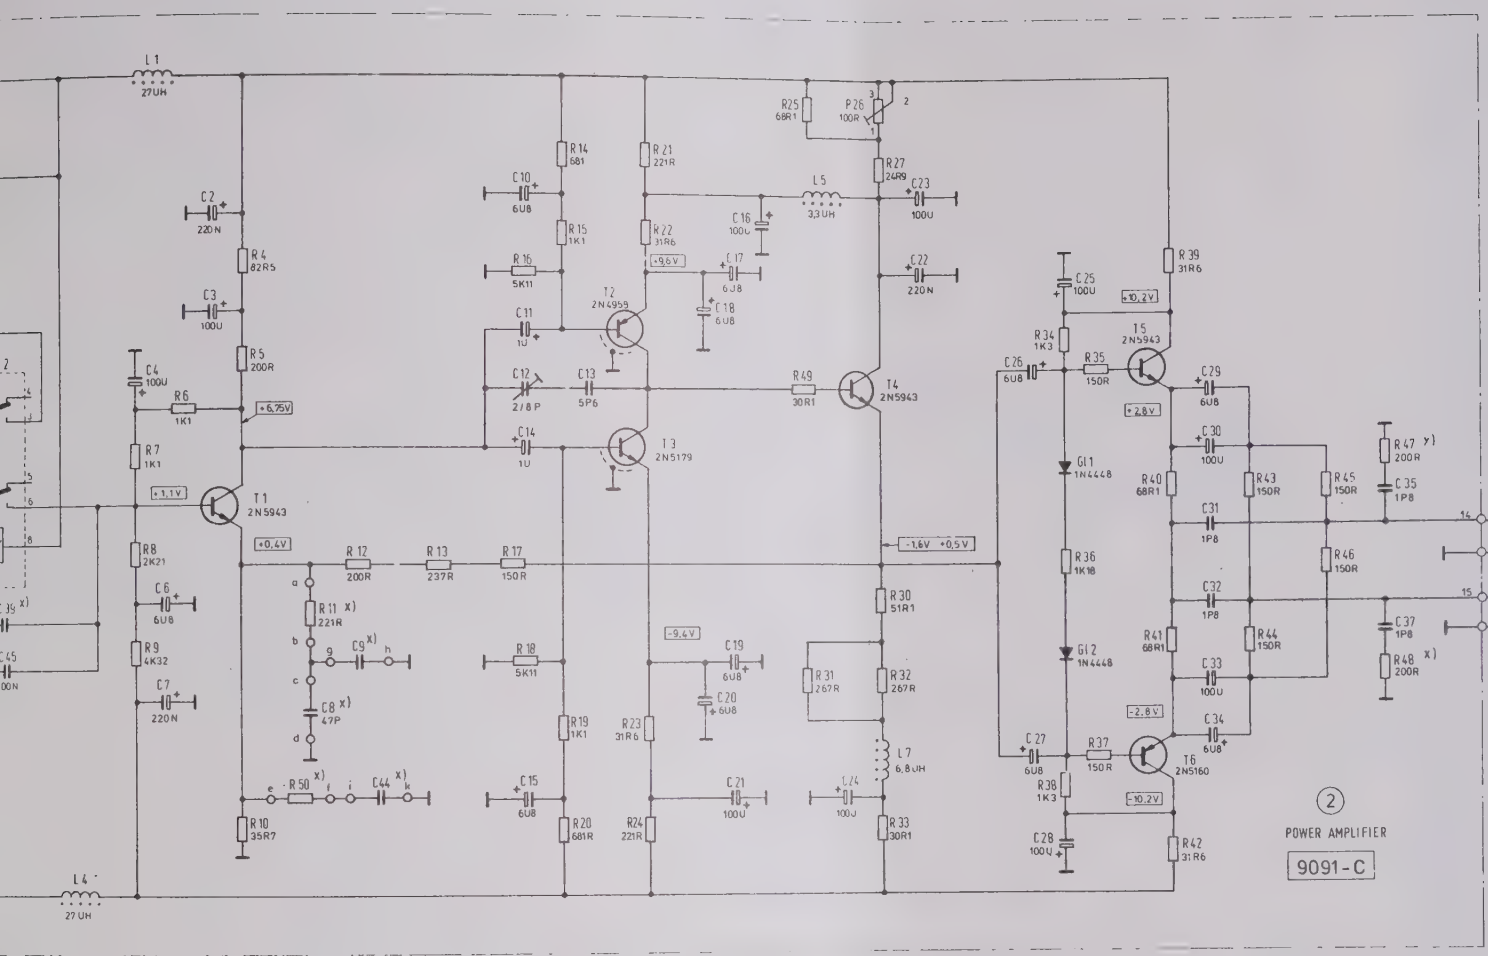

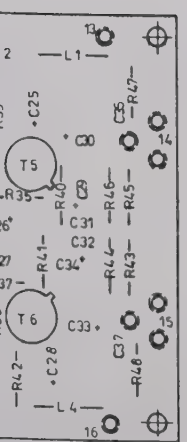

(2) POWER AMPLIFIER	(2) Leistungsverstärker	(2) Amplificateur de puissance
ALIGNMENT VALUE, MAY BE REPLACED WITH A ... RESISTOR	Abgleichwert, erlaubt Ersatz mit A ... Widerstand	Valeur de réglage, peut être remplacée par une résistance ...
DETECTOR TIME CONST.	Detektor Zeitkonstante	Constante de temps du détecteur
GAIN	Verstärkung	Gain
INPUT	Eingang	Entrée
LOOP SPEED	Schleifengeschwindigkeit	Vitesse de boucle
OUTPUT ... TO ...	Ausgang ... zu ...	Sortie ... à ...

AMP
9091 - C
7002.00 14

Stromlaufplan (2) für Gerat BN 9091/01
POWER AMPLIFIER
Serie D
9091 -7502.012/33
1 Blatt

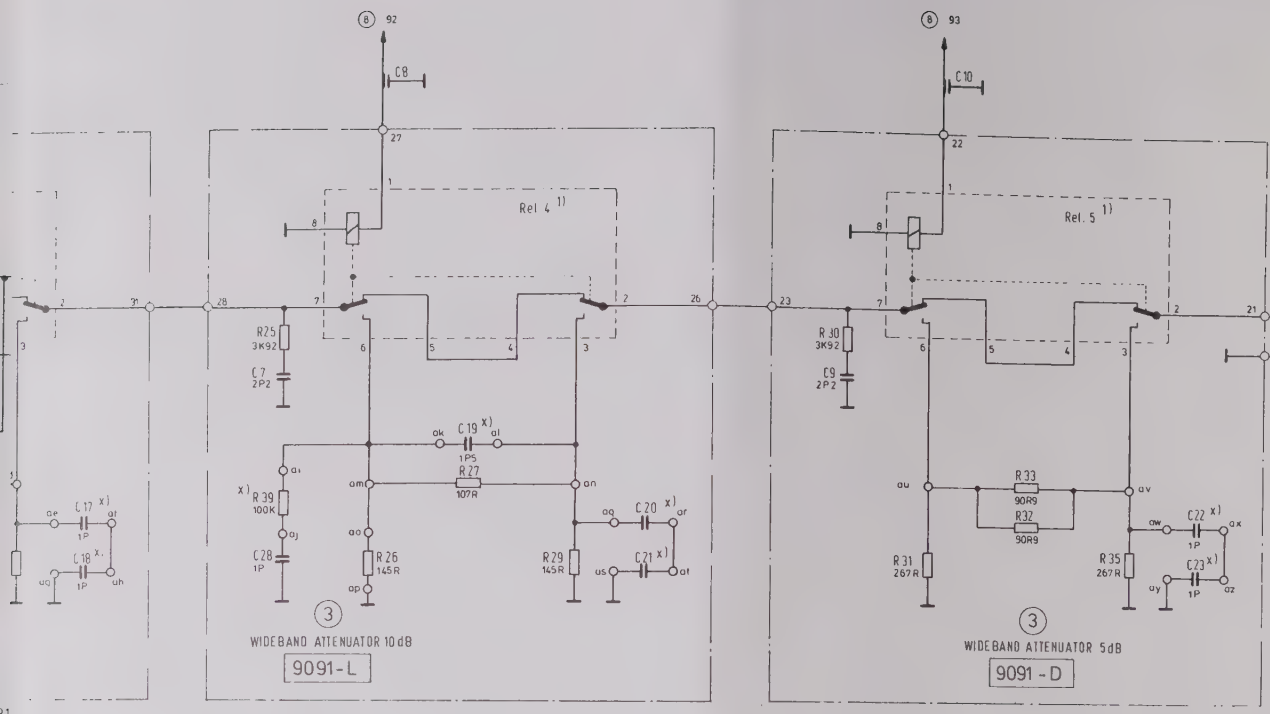







Benennung:	
Wideband Attenuator 10 dB	
ASSEMBLED	9091-L
9091-7010.00 14	

Benennung:	
WIDEBAND ATTENUATOR 5dB	
ASSEMBLED	9091-D
9091-7003.00 14	

(3) WIDEBAND ATTENUATOR	(3) Breitbandteiler	(3) Diviseur large bande
ALIGNMENT VALUE	Abgleichwert	Valeur de réglage
INPUT	Eingang	Entrée
NOT USED IN ...	Nicht gebraucht in ...	non utilisé dans ...
OUTPUT (ONLY ...)	Ausgang (nur ...)	Sortie (uniquement ...

Stromlaufplan (3) für Gerät: BN 9091/01/02/03 WIDEBAND ATTENUATOR	Serie D	1 Blatt
	9091-7503.011 /33	Blatt-Nr 1

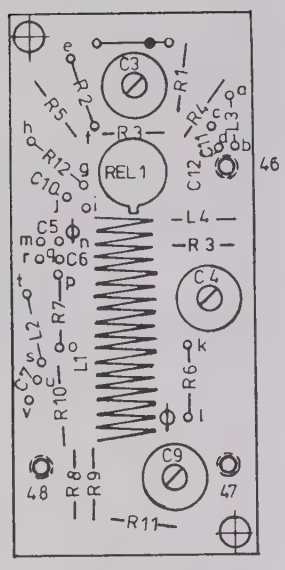

4

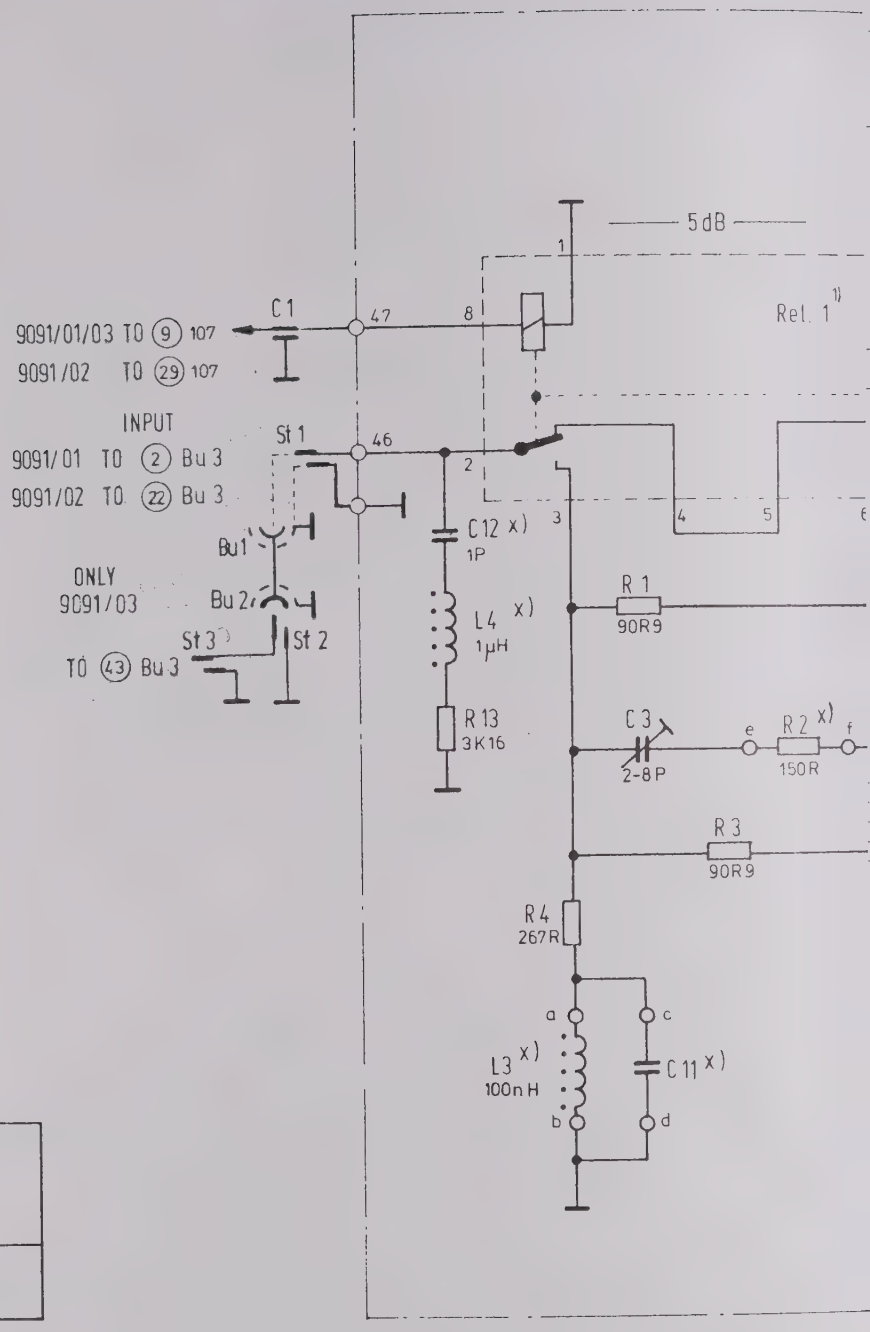

x) ALIGNMENT VALUE
1) SAME DATE CODE RELAY AS RELAY 1 THROUG
2) THESE COMPONENTS NOT YET INCORPORATED

Benennung:	
LOSS SIMULATOR	
ASSEMBLED	9091 - E
9091 - 7004 . 00 14	

(4) LOSS SIMULATION	84) Dämpfungsnachbildung	(4) Simulateur d'
ALIGNMENT VALUE	Abgleichwert	Valeur de réglage
INPUT	Eingang	Entrée
ONLY	Nur	uniquement
OUTPUT	Ausgang	Sortie
THESE COMPONENTS NOT YET INCORPORATED ONTO P.C. Bd.	Diese Bauteile sind noch nicht auf der Karte eingebaut	Ces composants ne incorporés à la

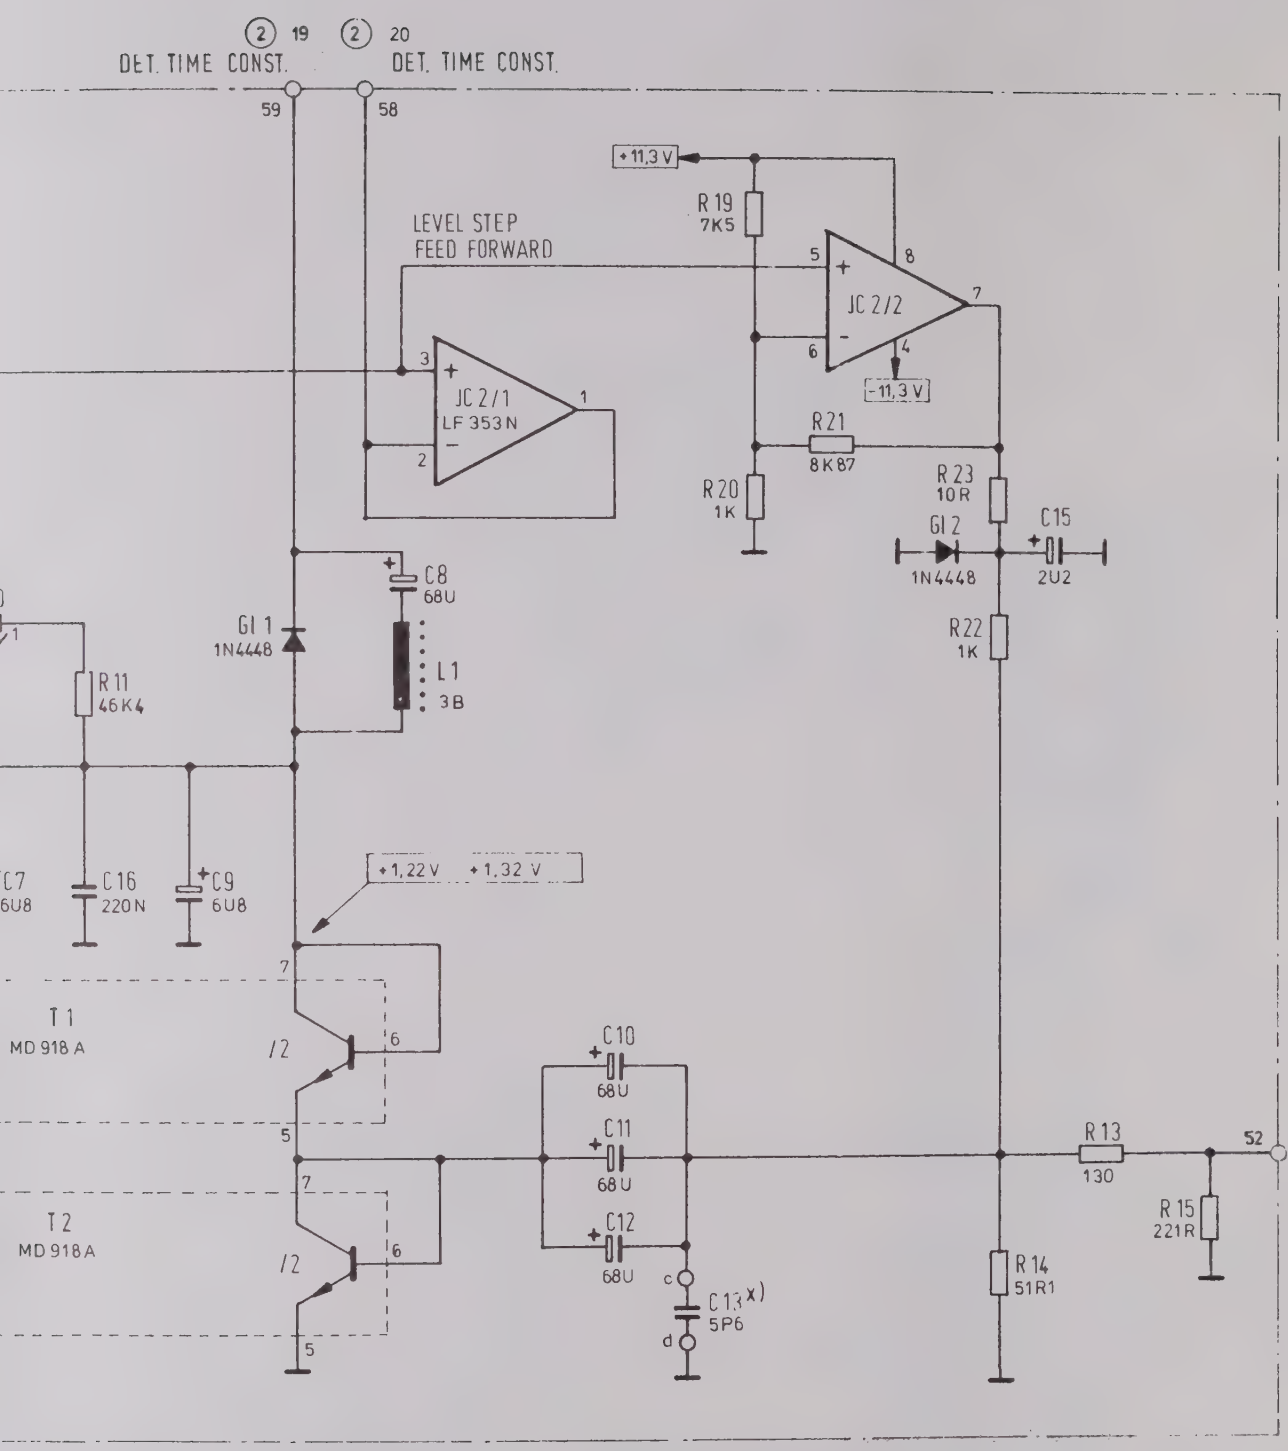

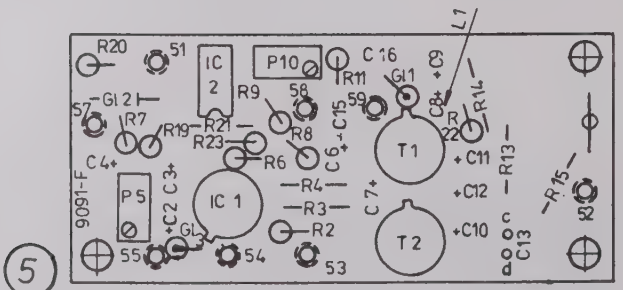

(5)

Benennung:	
TRACK DETECTOR	
ASSEMBLED	9091 - F.
9091 - 7005 . 00 / 4	

Stromlaufplan (5) für Gerät: ...BN 9091/01... TRACKING DETECTOR	Serie D...	Schaltteilliste:
	9091 - 7505.019 / 3	1 Blatt / Blatt-Nr./

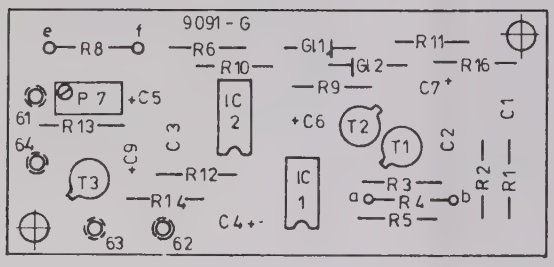

6

Benennung:

REF. GENERATOR

ASSEMBLED 9091 - G

9091 - 7006 . 00 14

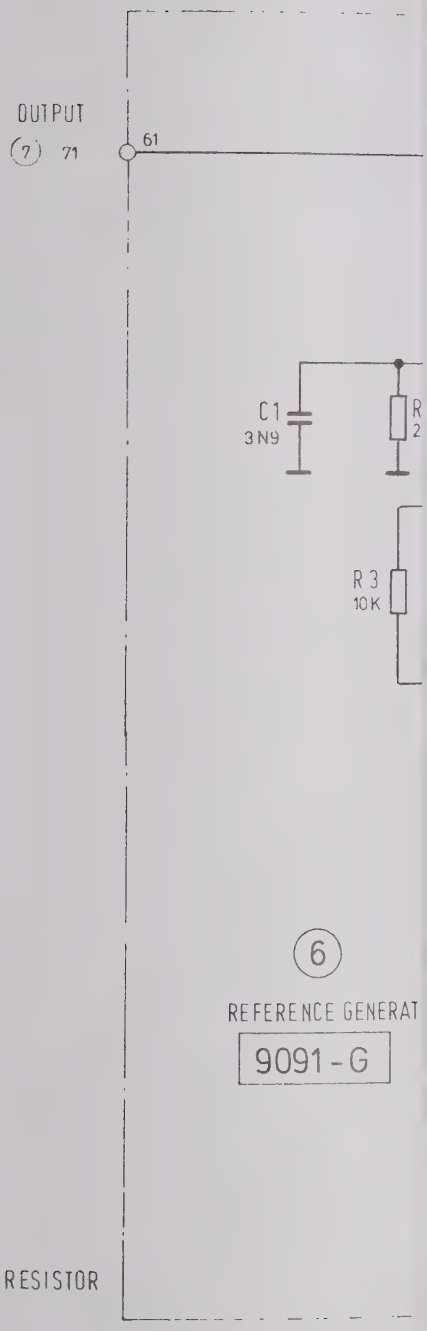

x) ALIGNMENT VALUE

1) R 8 MAY BE REPLACED WITH A PARALLEL MF, CF RESISTOR COMBINATION FOR TEMPERATURE COMPENSATION

(6) REFERENCE GENERATOR

ALIGNMENT VALUE

... MAY BE REPLACED WITH A PARALLEL MF, CF RESISTOR COMBINATION FOR TEMPERATURE COMPENSATION.

(6) Bezugsgenerator

Abgleichwert

... läßt sich mit parallel Metallschicht-Kohlschicht-Widerstand kombiniert für Temperatur-Kompensation ersetzen

(6) Générateur de réfé

Valeur de réglage

... peut être remplacé à combinaison de résista métallique et à couche en parallèle la pour c en température.

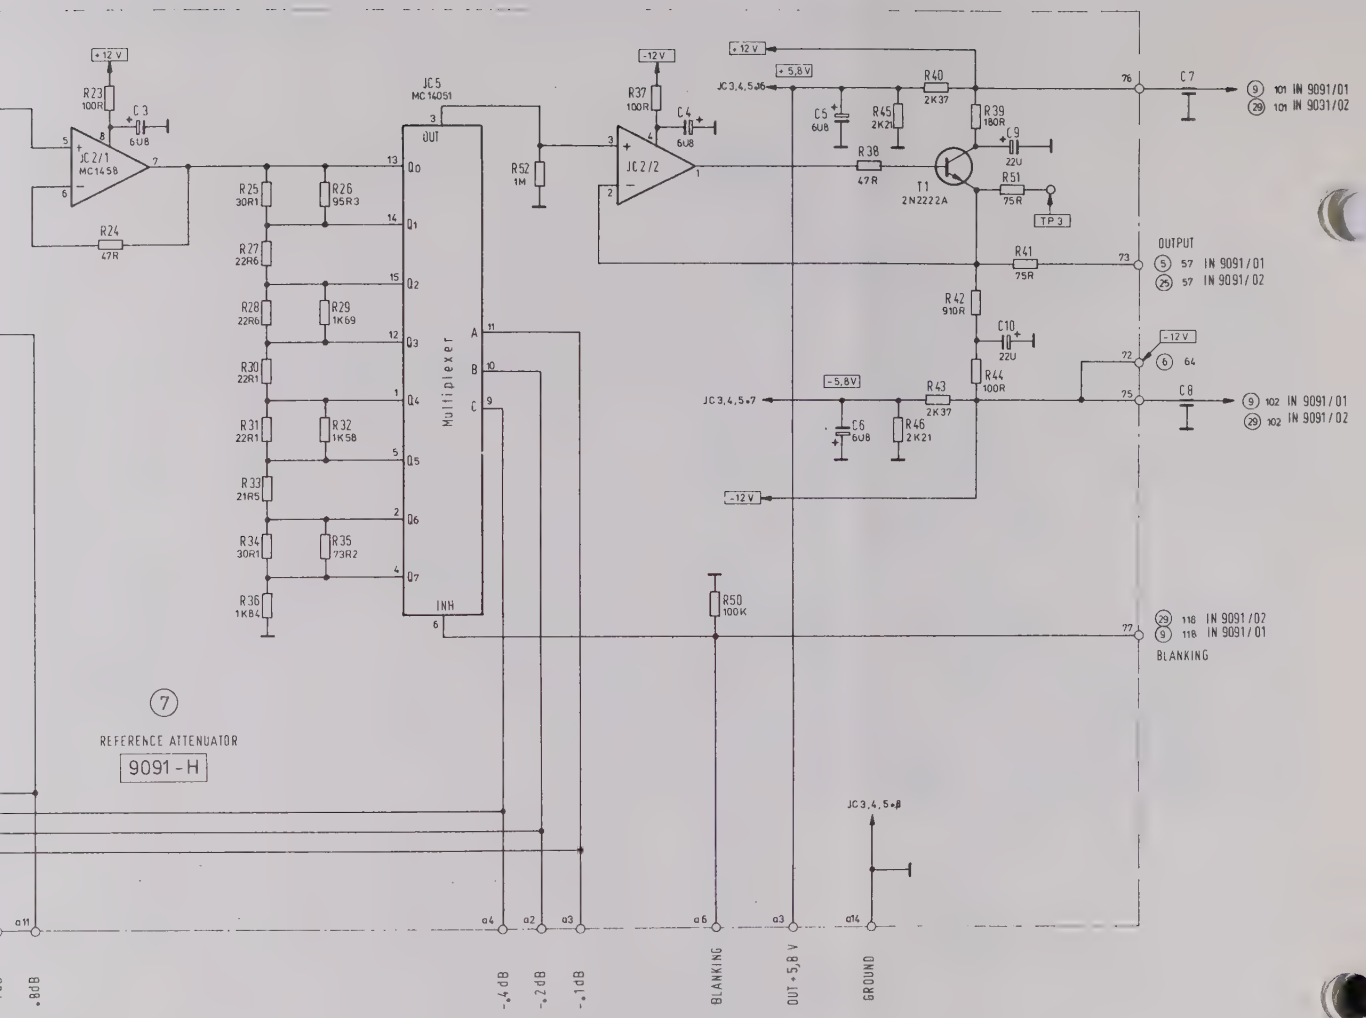

(7) REFERENCE ATTENUATOR	(7) Bezugsteiler	(7) Diviseur de référence
ALIGNMENT VALUE	Abgleichwert	Valeur de réglage
BLANKING	Austasten	Coupure
CORR ...	Korr ...	Corr ...
GROUND	Masse	Masse
INPUT	Eingang	Entrée
INH.	Blockierung	Blocage
Multiplexer	Multiplexer	Multiplexeur
OUT	Aus	Arrêt
OUTPUT	Ausgang	Sortie
... STEP	... Schritt	... bond
1) ... MAY BE REPLACED WITH A PARALLEL MF, CF RESISTOR COMBINATION FOR TEMPERATURE COMPENSATION.	1) ... läßt sich mit parallel Metallschicht-Kohlschicht-Widerstand kombiniert für Temperatur-Kompensation ersetzen	1) ... peut être remplacé avec une combinaison de résistances à film métallique et à couche de carbone en parallèle pour la compensation en température.

Stromlaufplan ⑦ für Gerät: BN 9091/01,/02	Serie B.	
REFERENCE ATTENUATOR	9091-7507.017/33	1 Blatt / Blatt-Nr. 1

Benennung	
Relay Buffer	
ASSEMBLED	9091-J
9091-7008.00 13	

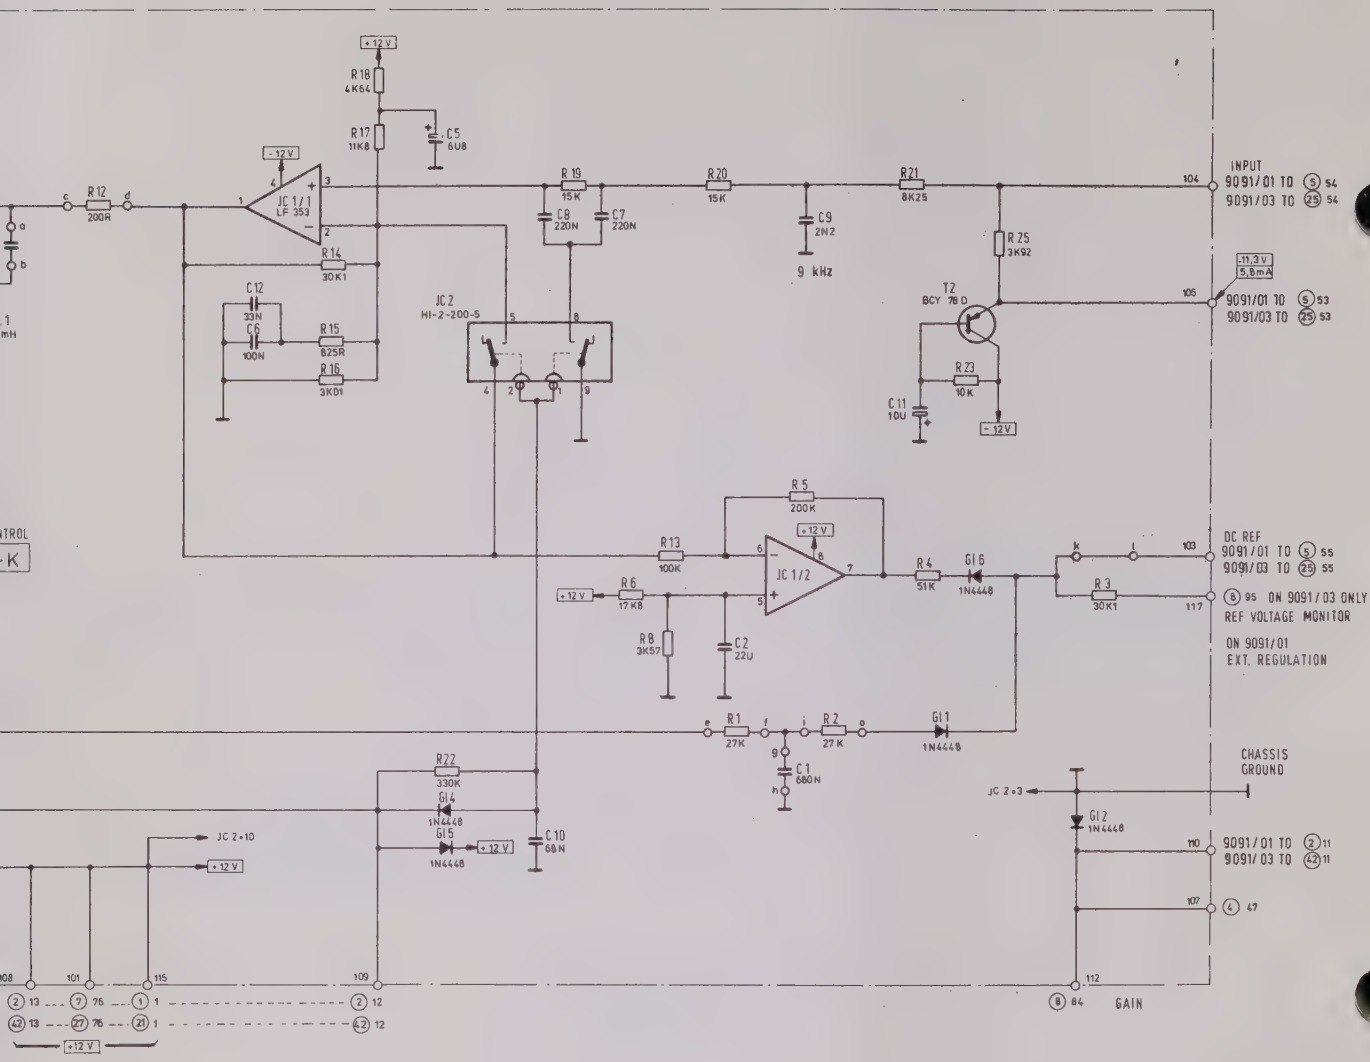

(9) LOOP CONTROL	(9) Schleifenregelung	(9) Boucle de régulation
ALIGNMENT	Abgleichwert	Valeur de réglage
BLANKING	Austasten	Coupure
CHASSIS GROUND	Masse	Masse
DC REF.	Bezugsgleichspannung	Tension continue réf.
INPUT	Eingang	Entrée
ONLY OUTPUT ON ... ONLY REF. VOLTAGE MONITOR ON ... EXT. REGULATION	Nur Ausgang am ... nur Bezugsspannngs-überwachung Ein ... ext. Regelung	uniquement Sortie à ... uniquement surveillance de tension de réf. à ... régulation extérieure
SLOW/FAST	Langsam/schnell	Lent/rapide

Stromlaufplan (9) für Gerät: BN 9091/01 /03	Serie B...	Schaltteilliste:
LOOP CONTROL	9091-7509.015/34	1... Blatt

Anmerkungen zu den Schaltteil-Listen in EDV-Ausdruck Notes for EDV-Parts Lists Remarques sur les listes des composants

Erklärung der wichtigsten Abkürzungen und der Darstellung der Daten

Benennung	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	
[illegible]HLE	100 5% 0309		Kohleschicht-Widerstand 100 Ω 5% D x L = 3 x 9 mm Carbon Film Resistor Résistance à couche de carbone
R-METALL	2,77 K 0,1% 0207	TK 50	Metall-Schichtwiderstand 2,77 kΩ 0,1% TK 50 D x L = 2 x 7 mm Metal Film Resistor Résistance à couche métal
R-DRAHT	47 10% 2 W	WM 50 SKA 2	Drahtwiderstand 47 Ω 10% 2 Watt Mat.: WM 50, Typ SKA-2 Wirewound Resistor Résistance bobinée
R-TRIMM-CERMET	470 20% 0,5 W 1	150	Trimm-Widerstand Cermet 470 Ω 20% 0,5 W 1 Umdrehg. TK 150 PPM Adjustment Potentiometer Cermet 1-Turn Potentiomètre d'ajustment Cermet 1 tour
R-TRIM DRAHT SPINDEL	5 K 5% 0,7 W 22	70	Spindel-Trimmer Draht 5 kΩ 5% 0,7 Watt 22 Umdrehungen TK 70 Rectangular Wirewound adjustment Potentiometer 22 Turns Potentiomètre d'ajustment bobiné 22 tours
R-TRIM DRAHT SQUARE	20 K 5% 0,7 W 25	70	Square-Trimmer Draht 20 kΩ 5% 0,7 Watt 25 Umdrehungen TK 70 PPM Square Wirewound adjustment Potentiometer 25 Turns Potentiomètre d'ajustment bobiné Square 25 tours
R-VAR KOHLE	100 10/20 0,2 W LIN	260	Kohleschicht-Pot. 100 Ω - 10/+20 % 0,2 W linear, Drehwinkel 260° Carbonfilm Potentiometer Potentiomètre à couche de carbone
R-VAR DRAHT	5 K 3% 2 WLIN	3600 0,25%	Drahtpotentiometer 5 kΩ 3% 2 W Linear 3600° = 10-Gang Linearitätstoleranz 0,25% Wirewound Potentiometer 10-Turns Potentiomètre bobiné 10 tours
ELKO-AL	470 U 10/50 70 V		Aluminium-Elko 470 µF - 10/+50% 70 V, gepolt Aluminium Electroytic Capacitor, polarized Condensateur électrolytique à l'aluminium polarisé
[illegible]-AL UNGEPOLT	100 U 40 V	EU 100/40	Aluminium-Elko ungepolt (bipolar) 100 µF 40 V Typ EU 100/40 Aluminium Electrolytic Capacitor, unpolarized Condensateur électrolytique à l'aluminium non polarisé
ELKO-TA SINT FEST	6,8 U 20% 6,3 V		Tantal-Elko Sinteranode, fester Elektrolyt 6,8 µF 20% 6,3 V Tantalum Electrolytic Capacitor, Sintered Anode dry Condensateur au tantale à électrolyte solide
C-KERAMIK EDPU	120 P 2% 63 V	N 150 1 B	Keramik-Kondensator 120 pF 2% 63 V Keramik: N 150 Typ 1 B EDPU = Kennzeichnung nach DIN 41930 Ceramic Capacitor Condensateur céramique
C-KERAMIK RDLL	88,7 P 1% 25 VEF	N 075 1 B KZK4	Keramik-Kondensator kurzzeitkonstant (10-4) 88,7 pF 1% 25 V_{eff} Material N 075 Typ 1 B Ceramic Capacitor Short-Term-Stability Condensateur céramique de stabilité de lourte durée
C-GLIMMER	487 P 0,5% 500 V	BF 48.10	Glimmer-Kondensator 487 pF 0,5% 500 V Bauform 48.10 Mica Capacitor Type 48.10 Condensateur au mica argenté
C-GLIMMER KNOPF	3900 P 5% 100 V	BF 49.25-3	Glimmer-Knopf-Kondensator 3,9 nF 5% 100 V 49.25-3 Mica Button Capacitor Condensateur bouton au mica argenté
C-KF KS	316 P 0,5% 63 V	KSM	Kunststoff-Folienkondensator Styroflex 316 pF 0,5 % 3 V Polystyrene Capacitor Condensateur polystyrène
C-KF MKT	0,068 U 10% 100 V		Metallisierter Polyester Kondensator 68 nF 10% 100 V Metallized Polyester Capacitor Condensateur polyester métallisé
C-DREH	9,0-25,0 P 1-Fachc-LIN 2222 805 90123		Drehkondensator 9-25 pF 1-fach C-Linear Typ... Variable Capacitor, Single-Section, SLC, Type... Condensateur variable, Variation linéaire en capacité
[illegible]DREH SCHMETTERLING			Schmetterling-Kondensator Butterfly variable Capacitor Condensateur papillon

C-TRIM KER SCHEIBE	10,0-60, 0P N 1500	xxx...	Keramik Scheibentrimmer 10-60 pF Material N 1500 0,5 Umdrehungen Typ xxx ... Variable Ceramic Disc Capacitor Condensateur ajustable disque céramique
C-TRIM GLAS ROHR	0,5- 3, 0P 100PPM 12	xxx...	Glasrohrtrimmer 0,6 - 3 pF TK 100 PPM 12 Umdrehungen Typ xxx... Glass Piston Trimmer Capacitor ... 12 Turns Condensateur ajustable
C-TRIM LUFT	1,75-15, SP 45 PPM 0,5	xxx...	Lufttrimmer (Platten) 1,275 - 15,5 pF RK 45 PPM 0,5 Umdrehg. Typ xxx... Air variable Capacitor Condensateur ajustable
C-PAPIER ENTSTOER			Funkentstörkondensator R.F.-Interference-Suppression Capacitor Condensateur d' antiparasitage
L-FUNKENTSTOER			Funkentstördossel Microwaves Interference Suppression Choke Self d' antiparasitage pour ondes ultra-courtes
L-FEST	15 u 10%		Festinduktivität 15 µH 10% R.F. Molded Choke Inductance
C-KF KC	13300 P 1% 63 V	KC 1853	Polycarbonat-Kondensator 13300 pF 1% 63 V Typ KC 1853 Polycarbonate-Capacitor Condensateur à film polycarbonate à armatures
C-KF MKC	220000 P 20% 250 V	MKC 1858	Metallisierter Polycarbonat-Kondensator 220000 pF 20% 250 V Typ MKC 1858 Metallized Polycarbonate Capacitor Condensateur à film polycarbonate métallisé
C-KF KT	0,015U % 100 V	KT 1801	Polyester-Kondensator 0,015 µF 5% 100 V Typ KT 1801 Polyester Capacitor Condensateur à film polyester à armatures
C-KF MKU	10 U 10% 63 V	B 32110	Cellulose-Acetat Kondensator 10 µF 10% 63 V Typ B 32110
C-KF KP	183000 P 2% 160 V		Polypropylen-Kondensator 183000 PF 2% 160 V Polypropylene Capacitor Condensateur à film polypropylène à armatures
S-DREH	Werksinterne Daten Ersatz per Sach-Nr. bestellen		Drehschalter Rotary switch Commutateur rotatif
S-KIPP	"		Kippschalter Toggle switch Interrupteur à touche basculante
S-SCHIEBE	"		Schiebeschalter Slide switch Interrupteur à glissière
S-TASTE	"		Tastenschalter Push-button switch Commutateur à touches
S-SCHNAPP	"		Schnappschalter Micro switch Interrupteur à déclic
S-KODIER	"		Kodierschalter Thumb-Wheel switch Roue codeuse
RELAIS			
IC-... TRANS...	"	Mos	mit " Mos" sind alle Halbleiterbauelemente gekennzeichnet, die durch elektrostatische Aufladung gefährdet sind. Die hierfür gültigen Verarbeitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. All semiconductors subject to damage caused by electrostatic discharge are identified with the letters "Mos". The existing regulations applied to handling these devices are to be unconditionally complied with. Tous les semi-conducteurs pouvant être détériorés par une charge électrostatique sont identifiés avec "MOS". Les consignes concernants la manipulation de ces éléments sont absolument à respecter.

BN 871/01

BN 871/01

SERIE D 0871-8401.003. PSS-19 871/01 AUSF:

BN 871/01

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1BU 2	0000-3004.045	MASSEBUCHSE	1 M EL LT	00-3004.045	1	119/02/07			L
1BU 7	0000-7511.916	EINBAUBUCHSE	8 81 M OF LT 4	MEB 8	1	HIRSCHMANN			L
1BU 8	0000-7511.916	EINBAUBUCHSE	8 81 M OF LT 4	MEB 8	1	HIRSCHMANN			L
2BU 1	0001-0033.180	BUCHSEN-FLANSCHDOSE	24 2 FA AU	57-40240(398)	1	119/05/05			L
2C 1	0001-0010.093	C-KF MKT	10 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06			L
2C 2	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61			L
2C 3	0001-0040.856	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 35V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
2C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 6	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
2C 7	0001-0041.842	ELKO-AL	220U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
2C 10	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61			L
2C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 18	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 19	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 20	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 22	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 23	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 24	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 25	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 26	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 27	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 28	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 29	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 31	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 32	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 34	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 35	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 36	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 37	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 38	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 39	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 40	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 41	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 42	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 43	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 44	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 45	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 51	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE D 0871-8401.003 PSS-19 871/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
2GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
2GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
2GL 3	0000-7571.008	DIODE SI SPGS.-BEGR.	1 N 5908 A 1XA		1	SEMICON			L
2GL 4	0000-7571.008	DIODE SI SPGS.-BEGR.	1 N 5908 A 1XA		1	SEMICON			L
2GL 5	0001-0018.859	DIODE SI Z-	ZPD 5,6 DO 35		1	ITT			C
2GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
2IC 1	0000-7529.403	IC-CMOS	MC 14174 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 2	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W14	TK250	1	018/06/01			L
2IC 3	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W14	TK250	1	018/06/01			L
2IC 4	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
2IC 5	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 6	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 7	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 8	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 9	0000-7550.003	R-MODUL	9X 47K 10% 0W14	TK250	1	018/06/01			L
2IC 10	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 11	0001-0065.585	IC-TTL	SN74LS 02N DIP 14		1	TEXAS			L
2IC 12	0001-0071.566	IC-TTL	SN74LS191N DIP 16		1	TEXAS			L
2IC 13	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS			L
2IC 14	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS			L
2IC 15	0001-0065.899	IC-TTL	SN74LS 73AN DIP 14		1	TEXAS			L
2IC 16	0001-0071.016	IC-CMOS	MC 14075 BCP DIP 14		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 17	0001-0066.254	IC-TTL	SN74LS 93N DIP 14		1	TEXAS			L
2IC 18	0001-0071.016	IC-CMOS	MC 14075 BCP DIP 14		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 19	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 20	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 21	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 22	0000-7541.083	IC-NMOS	D8255A DIC 40		MOS 1	INTEL			L
2IC 23	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 24	0001-0068.744	IC-CMOS	MC 14555 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 25	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W14	TK250	1	018/06/01			L
2IC 26	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 27	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 28	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 29	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 30	0001-0066.856	IC-TTL	SN74LS 03N DIP 14		1	TEXAS			L
2IC 31	0000-7529.403	IC-CMOS	MC 14174 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 32	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 33	0000-7563.919	IC-OP.-VERST. FET	CA 3140 AT TO 99		MOS 1	RCA			L
2IC 34	0000-7511.521	IC-TRANS ARRAY	CA 3096 AE DIP 16		1	RCA			L
2IC 35	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 36	0001-0016.178	IC-CMOS	MC 14518 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 37	0001-0068.540	IC-CMOS	MC 14572 UBCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 38	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 39	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14		MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 40	0000-7572.874	IC-CMOS	MC 14028 BCP DIP 16	NUR MOTOROLA	MOS 1	MOTOROLA			L
2IC 41	0001-0065.462	IC-CMOS	MC 14040 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA			L
2L 1	0001-0042.663	L-FUNKENTSTOER	11U 20% B82111-B-C18	150 0R02 6A	1	SIEMENS			L
2L 2	0001-0042.430	L-FUNKENTSTOER	6U 20% B82111-A-C4	75 0R19 1A5	1	SIEMENS			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering quote Item No.

SERIE D 0871-8401.003 PSS-19 871/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
2R 1	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 2	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 3	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 4	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 5	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 6	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 7	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 8	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 9	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 10	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 16	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 17	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 18	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 19	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 20	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 21	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 22	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 23	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 24	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 25	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 26	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 27	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 28	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 29	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 30	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 31	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 32	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 33	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 34	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 35	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 36	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 37	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 38	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 39	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 40	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 41	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 44	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 45	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 46	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 47	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 48	0001-0001.976	R-METALL	6K81	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
2R 49	0001-0001.510	R-METALL	2K32	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
2R 50	0001-0001.921	R-METALL	6K04	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
2R 51	0001-0001.743	R-METALL	4K02	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
2R 52	0001-0003.042	R-METALL	121K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
2R 53	0001-0002.991	R-METALL	100K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
2R 54	0001-0018.558	P-KOHLE	2R7	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 55	0001-0002.289	P-METALL	15K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
2R 56	0001-0003.699	R-METALL	931R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
2R 57	0001-0007.187	R-KOHLE	180K	5%	0207		56	1	018/03/01			C
2R 58	0001-0001.578	P-METALL	2K67	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE D 0871-8401.003 PSS-19 871/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITLM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
2R 59	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
2R 60	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
2R 61	0001-0062.096	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			C
2R 62	0001-0001.701	R-METALL	3K65 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
2R 63	0001-0001.785	R-METALL	4K42 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
2R 64	0001-0002.030	R-METALL	7K87 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
2R 65	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
2R 66	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		B-..	C
2R 71	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
2R 72	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			C
2S 1	0000-7541.504	S-DUAL-IN-LINE	8 100 AU WIPP-	S76B08	1	013/06/05			L
2S 2	0001-0034.147	S-SCHIEBE	2 AU 2-POL 16X 7X11	KMF-2U AU DICHTFOLIE	1	013/04/02			L
4C 1	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
4GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
4GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
4GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
4GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
4GL 6	0000-7537.505	LED ROT 5MM	CQV 51 H PD 325	FRUEHER: LD 52 C	1	SIEMENS			L
4GL 7	0000-7537.505	LED ROT 5MM	CQV 51 H PD 325	FRUEHER: LD 52 C	1	SIEMENS			L
4GL 8	0000-7537.505	LED ROT 5MM	CQV 51 H PD 325	FRUEHER: LD 52 C	1	SIEMENS			L
4GL 9	0000-7537.505	LED ROT 5MM	CQV 51 H PD 325	FRUEHER: LD 52 C	1	SIEMENS			L
4GL 10	0000-7537.505	LED ROT 5MM	CQV 51 H PD 325	FRUEHER: LD 52 C	1	SIEMENS			L
4GL 11	0000-7537.505	LED ROT 5MM	CQV 51 H PD 325	FRUEHER: LD 52 C	1	SIEMENS			L
4GL 12	0000-7537.505	LED ROT 5MM	CQV 51 H PD 325	FRUEHER: LD 52 C	1	SIEMENS			L
4GL 13	0000-7536.878	LED ROT 3MM	CQV 10-4	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03			L
4GL 15	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	CQV 15-5	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03			L
4GL 16	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	CQV 15-5	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03			L
4GL 17	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	CQV 15-5	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03			L
4GL 18	0000-7536.878	LED ROT 3MM	CQV 10-4	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03			L
4GL 19	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	CQV 15-5	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03			L
4IC 1	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 2	0000-7529.403	IC-CMOS	MC 14174 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 3	0001-0070.907	IC-CMOS	MC 14068 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 4	0001-0070.444	IC-CMOS	MC 14556 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 5	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 6	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 7	0001-0068.074	IC-TTL	SN74LS145N DIP 16		1	TEXAS			L
4IC 8	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 9	0001-0070.486	IC-TTL	SN74LS139N DIP 16		1	TEXAS			L

Bei Bestell... ...ch-Nr. angeben!
When ord... ...uote Item No.

SERIE 0 0871-8401.003 PSS-19 871/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
4IC 10	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
4IC 11	0001-0367.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS			L
4IC 12	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W14	TK250	1	018/06/01			L
4R 1	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			C
4R 2	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			C
4R 3	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			C
4R 4	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			C
4R 5	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			C
4R 6	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			C
4R 7	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
4R 8	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
4R 9	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
4R 10	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
4R 11	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
4R 13	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
4R 14	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
4R 15	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
4S 1	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP ITT(JEANRENAUD)	1	ITT			L
4S 2	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP ITT(JEANRENAUD)	1	ITT			L
4S 3	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP ITT(JEANRENAUD)	1	ITT			L
4S 4	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP ITT(JEANRENAUD)	1	ITT			L
4S 5	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP ITT(JEANRENAUD)	1	ITT			L
4S 6	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP ITT(JEANRENAUD)	1	ITT			L
4S 7	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
4S 8	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
4S 9	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
4S 10	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP ITT(JEANRENAUD)	1	ITT			L
4S 11	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP ITT(JEANRENAUD)	1	ITT			L
4S 12	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
4S 13	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
4S 14	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
4S 15	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
4S 16	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
4S 17	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
4S 18	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
4S 19	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
4S 20	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
4S 21	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
4S 22	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
4S 23	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
4S 24	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
4S 25	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
4S 26	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
4S 27	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02			L
11BU 1	0000-2721.002	HF-BUCHSE	UNI 9R 75 M A 2,8	LT FL 22,5	1	119/09/04			L
11C 1	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L

SERIE D 0871-8401.003 PSS-19 871/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
11C 2	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
11C 3	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
11C 4	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		B-..	L
11C 5	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	K 2000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
11C 6	0001-0004.326	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09		B-..	L
11C 7	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
11C 8	0001-0004.481	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09		B-..	L
11C 9	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
11C 10	0001-0004.232	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09		B-..	L
11C 11	0001-0004.261	C-KERAMIK EDPT	18P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09		B-..	L
11C 12	0001-0004.009	C-KERAMIK EDPT	2P2 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		B-..	L
11C 13	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		B-..	L
11C 14	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
11C 20	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
11C 21	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		B-..	L
11C 22	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
11C 23	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
11C 24	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
11C 25	0001-0010.394	C-KF MKT	150N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		B-..	L
11C 26	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		B-..	L
11C 27	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
11C 28	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
11C 29	0001-0004.025	C-KERAMIK EDPT	2P7 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		B-..	L
11C 30	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		B-..	L
11C 31	0001-0004.339	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		B-..	L
11C 32	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
11C 33	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
11C 34	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
11C 35	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
11C 36	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
11C 37	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
11C 40	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
11C 41	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
11GL 2	0001-0019.133	DIODE SI Z-	ZPD 13 DO 35		1	ITT		B-..	L
11GL 3	0000-7513.875	DIODE SI C-	BB 139 DO 35		1	ITT		B-..	L
11GL 4	0000-7513.875	DIODE SI C-	BB 139 DO 35		1	ITT		B-..	L
11GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		B-..	C
11GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		B-..	C
11IC 1	0001-0066.445	IC-TTL	SN74S 74N DIP 14		1	TEXAS		B-..	L
11L 1	0870-7881.003	SPULE			1			B-..	A
11L 2	0000-7556.188	L-FEST	12U 10% 1025-46	42 2,5 40 3R4 150MA	1	117/01/03		B-..	L
11L 3	0000-7555.943	L-FEST	82U 5% 1537-72	35 2,5 10 3R9 145MA	1	117/01/02		B-..	L
11L 4	0000-7556.214	L-FEST	22U 10% 1025-52	45 2,5 25 3R3 130MA	1	117/01/03		B-..	L
11P 1	0001-0008.306	R-TRIM CERMET LIEG	4K7 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		B-..	L
11R 1	0001-0002.658	R-METALL	39K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		B-..	L
11R 2	0001-0001.206	R-METALL	976R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		B-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering quote Item No.

SERIE D 0871-8401.003 PSS-19 871/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
11R 3	0001-0001.316	R-METALL	1K33	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		B-..	L
11R 4	0001-0001.303	R-METALL	1K3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		B-..	L
11R 5	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 6	0001-0006.683	R-KOHLE	22R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 7	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 8	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 9	0001-0001.196	R-METALL	953R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		B-..	L
11R 10	0001-0001.264	R-METALL	1K18	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		B-..	L
11R 11	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 12	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 15	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 16	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 17	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 18	0001-0006.683	R-KOHLE	22R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 19	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 20	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 21	0001-0001.905	R-METALL	5K76	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		B-..	L
11R 22	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 23	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 24	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 25	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 26	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 27	0001-0001.617	R-METALL	2K94	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		B-..	L
11R 28	0001-0002.043	R-METALL	8K06	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		B-..	L
11R 29	0001-0002.632	R-METALL	37K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		B-..	L
11R 30	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 31	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 35	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 36	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 37	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 38	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 39	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 40	0001-0006.887	R-KOHLE	560R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 41	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 42	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 45	0001-0005.150	R-KOHLE	120P	5%	0411		56	1	DRALORIC		B-..	L
11R 46	0001-0006.845	R-KOHLE	270R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 47	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 48	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 49	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 50	0001-0065.365	R-METALL	53K6	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		B-..	L
11R 51	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 52	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 53	0001-0002.649	R-METALL	63K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		B-..	L
11R 54	0001-0006.887	R-KOHLE	560R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 55	0001-0006.890	R-KOHLE	680R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 60	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 61	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 62	0001-0002.771	R-METALL	52K3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		B-..	L
11R 63	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C
11R 64	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		B-..	C

SERIE D 0871-8401.003 PSS-19 871/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
11R 66	0001-0000.731	R-METALL	243R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		B-..	L
11R 67	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		B-..	C
11R 70	0001-0001.219	R-METALL	1K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		B-..	L
11R 71	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01		B-..	C
11R 72	0001-0001.824	R-METALL	4K75 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		B-..	L
11R 73	0001-0001.947	R-METALL	6K34 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		B-..	L
11R 74	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		B-..	C
11R 75	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		B-..	C
11R 76	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01		B-..	C
11R 77	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		B-..	C
11R 80	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
11R 81	0001-0062.096	R-KOHLE	1R8 5% 0207	56	1	018/03/01			C
11T 1	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	FSC		B-..	L
11T 2	0000-7514.405	TRANS SI PNP	BFX 48 A TO 18	NUR SGS	1	SGS		B-..	L
11T 3	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	SIEMENS		B-..	L
11T 4	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	FSC		B-..	L
11T 5	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	SIEMENS		B-..	L
11T 6	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	SIEMENS		B-..	L
11T 7	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		B-..	L
11T 8	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		B-..	L
11T 9	0001-0016.770	TRANS SI NPN	2 N 2219(BFX97) A TO 39		1	MOTOROLA		B-..	L
11T 10	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	SIEMENS		B-..	L
11T 11	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	FSC		B-..	L
11T 12	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	SIEMENS		B-..	L
11T 13	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	FSC		B-..	L
11T 14	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	FSC		B-..	L
11T 15	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	SIEMENS		B-..	L
11T 16	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	SIEMENS		B-..	L
11T 17	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	FSC		B-..	L
12C 1	0001-0004.342	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
12C 2	0001-0004.342	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
12C 3	0001-0004.180	C-KERAMIK EDPT	10P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
12C 4	0001-0004.326	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
12C 5	0001-0004.232	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
12C 6	0001-0004.290	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
12C 7	0001-0004.232	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
12C 9	0001-0004.232	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
12L 1	0870-7882.002	SPULE			1				A
12L 2	0870-7883.001	SPULE			1				A
12L 3	0870-7884.000	SPULE			1				A
12L 4	0870-7885.009	SPULE			1				A
13BU 1	0000-2721.002	HF-BUCHSE	UNI 9R 75 M A 2,8	LT FL 22,5	1	119/09/04			L
13C 1	0001-0004.313	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
13C 2	0001-0004.258	C-KERAMIK EDPT	18P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering quote Item No.

SERIE D 0871-8401.003 PSS-19 R71/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
13C 3	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
13C 4	0001-0041.842	ELKO-AL	220U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
13C 5	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
13C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
13C 8	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
13C 9	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
13C 12	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
13C 13	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
13C 14	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
13C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
13C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
13C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
13C 18	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
13C 19	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
13C 20	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
13C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
13C 22	0855-0025.003	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
13C 23	0855-0025.003	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
13C 24	0855-0025.003	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
13C 25	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
13C 26	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
13C 27	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
13C 28	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
13C 29	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
13C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
13C 31	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
13C 35	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
13C 38	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
13C 39	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
13C 40	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
13GL 1	0001-0067.716	DIODE SI PIN-	BA 379 A 1 VS	= HP5082-3379	1	HPA		D-..	L
13IC 1	0001-0016.330	IC-DUAL HF-VERST	CA 3049 T TO 101	MOS	1	RCA			L
13L 1	0001-0042.773	L-FUNKENTSTOER	BR B82114-R-D3	60 1A	1	117/01/01			L
13L 2	0000-7555.998	L-FEST	330N 10% 1025-08	30 25 410 OR22 815MA	1	117/01/03			L
13L 3	0000-7556.010	L-FEST	470N 10% 1025-12	30 25 330 OR35 650MA	1	117/01/03			L
13L 4	0001-0042.773	L-FUNKENTSTOER	BR B82114-R-D3	60 1A	1	117/01/01			L
13L 5	0001-0042.773	L-FUNKENTSTOER	BR B82114-R-D3	60 1A	1	117/01/01			L
13L 8	0001-0042.773	L-FUNKENTSTOER	BR B82114-R-D3	60 1A	1	117/01/01		D-..	L
13L 9	0001-0042.773	L-FUNKENTSTOER	BR B82114-R-D3	60 1A	1	117/01/01		D-..	L
13L 10	0001-0042.773	L-FUNKENTSTOER	BR B82114-R-D3	60 1A	1	117/01/01		D-..	L
13R 1	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
13R 2	0001-0003.592	R-METALL	365R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 3	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 4	0001-0002.409	R-METALL	20K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 5	0001-0001.031	R-METALL	604R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 6	0001-0003.660	R-METALL	187R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
13R 7	0001-0001.031	R-METALL	604R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L

SERIE D 0871-8401.003 PSS-19 871/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
13R 8	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01			C
13R 10	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 11	0001-0002.409	R-METALL	20K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 12	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 13	0001-0002.409	R-METALL	20K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 14	0001-0001.031	R-METALL	604R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 15	0001-0003.660	R-METALL	187R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 16	0001-0001.031	R-METALL	604R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 17	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 18	0001-0002.409	R-METALL	20K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 20	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01			C
13R 21	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			C
13R 22	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			C
13R 23	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01			C
13R 24	0001-0002.522	R-METALL	27K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 25	0001-0002.014	R-METALL	7K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 26	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01			C
13R 27	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01			C
13R 28	0001-0002.483	R-METALL	24K9	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 29	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			C
13R 30	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			C
13R 31	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			C
13R 32	0001-0006.599	R-KOHLE	3R3	5%	0207		56	1	018/03/01			C
13R 35	0001-0060.645	R-METALL	154R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
13R 36	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	C
13R 37	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	C
13R 38	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	C
13R 40	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	C
13R 41	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	C
13R 42	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	C
13R 43	0001-0000.456	R-METALL	75R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
13R 44	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	C
13R 45	0001-0000.524	R-METALL	93R1	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
13R 46	0001-0000.689	R-METALL	205R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
13R 47	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	C
13R 48	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	C
13R 50	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	C
13R 51	0001-0000.524	R-METALL	93R1	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
13R 52	0001-0000.618	R-METALL	150R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
13R 53	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	C
13T 1	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X	(D)	A TO 18			1	SIEMENS			L
13T 2	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X	(D)	A TO 18			1	SIEMENS			L
13T 3	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90		A TO 72			1	SIEMENS			L
13T 4	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90		A TO 72			1	SIEMENS			L
13T 6	0870-9360.001	TRANS SI NPN	BFR 90		A SOT 37	BV 0870-9360.001		1	VALVO		D-..	L
13T 7	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90		A TO 72			1	SIEMENS		D-..	L
13T 8	0870-9360.001	TRANS SI NPN	BFR 90		A SOT 37	BV 0870-9360.001		1	VALVO		D-..	L
13T 9	0870-9360.001	TRANS SI NPN	BFR 90		A SOT 37	BV 0870-9360.001		1	VALVO		D-..	L
13T 10	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90		A TO 72			1	SIEMENS		D-..	L
13T 11	0870-9360.001	TRANS SI NPN	BFR 90		A SOT 37	BV 0870-9360.001		1	VALVO		D-..	L

Bei Bes... Sach-Nr. angeben!
When ... quote Item No.

SERIE D 0871-8401.003 PSS-19 871/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
13UE	1	0870-7727.002	UEBERTRAGER			1			D-..	A
14BU	1	0000-1637.003	HF-KABELWINKELBUCHSE	SUBMINAX 75 M A 3,0	LT KA 15,0	1	119/08/01		C-..	L
14BU	2	0000-1637.003	HF-KABELWINKELBUCHSE	SUBMINAX 75 M A 3,0	LT KA 15,0	1	119/08/01		C-..	L
14C	1	0001-0004.096	C-KERAMIK EDPT	4P7 0P25 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
14C	2	0001-0004.326	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
14C	3	0001-0004.834	C-KERAMIK EDPT	1P 0P25 63V	P 100 1B 56	1	110/02/09			L
14C	4	0001-0004.009	C-KERAMIK EDPT	2P2 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
14C	5	0001-0004.371	C-KERAMIK EDPT	39P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
14C	6	0001-0004.041	C-KERAMIK EDPT	3P3 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
14C	7	0001-0004.326	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
14C	8	0001-0004.834	C-KERAMIK EDPT	1P 0P25 63V	P 100 1B 56	1	110/02/09			L
14C	9	0001-0004.326	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
14C	10	0001-0004.232	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
14C	11	0001-0004.025	C-KERAMIK EDPT	2P7 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
14C	12	0001-0004.067	C-KERAMIK EDPT	3P9 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
14C	13	0001-0004.371	C-KERAMIK EDPT	39P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
14C	14	0001-0004.119	C-KERAMIK EDPT	5P6 0P25 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
14C	15	0001-0004.290	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
14C	16	0001-0004.025	C-KERAMIK EDPT	2P7 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
14C	17	0001-0004.216	C-KERAMIK EDPT	12P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
14C	18	0001-0004.041	C-KERAMIK EDPT	3P3 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
14C	19	0001-0004.135	C-KERAMIK EDPT	6P8 0P25 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
14C	20	0001-0004.009	C-KERAMIK EDPT	2P2 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
14C	21	0001-0004.096	C-KERAMIK EDPT	4P7 0P25 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
14C	22	0001-0003.990	C-KERAMIK EDPT	1P8 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
14C	23	0001-0004.025	C-KERAMIK EDPT	2P7 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
14C	24	0001-0004.119	C-KERAMIK EDPT	5P6 0P25 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
14L	1	0870-7886.008	SPULE			1				A
14L	2	0870-7887.007	SPULE			1				A
14L	3	0870-7886.008	SPULE			1				A
14L	4	0870-7887.007	SPULE			1				A
14L	5	0870-7888.006	SPULE			1				A
14L	6	0870-7888.006	SPULE			1				A
14R	1	0001-0001.866	R-METALL	5K23 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R	2	0000-7518.867	R-METALL	8R66 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R	3	0001-0001.866	R-METALL	5K23 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14ST	1	0000-2686.008	HF-STECKER	SUBMINAX 75C 75 V A	LT LP 15,5	1	119/08/03			L
15BU	1	0000-3713.006	TF-BUCHSE	2+E M EB LT 4	00-3713.006/4	1	119/01/05			L
16BU	1	0000-1679.003	HF-BUCHSE,N.ISOL.	UNI 98 75 M A	LT FL 23,5	1	119/09/04			L
16BU	2	0000-3713.006	TF-BUCHSE	2+E M EB LT 4	00-3713.006/4	1	119/01/05			L
16BU	3	0000-3713.006	TF-BUCHSE	2+E M EB LT 4	00-3713.006/4	1	119/01/05			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE D 0871-8401.003 PSS-19 871/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
16BU 5	0000-1671.205	HF-KABELBUCHSE	SUBMINAX 75 M A 3,0	LT KA 15,5	1	119/08/01			L
16BU 6	0000-1637.003	HF-KABELWINKELBUCHSE	SUBMINAX 75 M A 3,0	LT KA 15,0	1	119/08/01			L
16BU 7	0000-1671.205	HF-KABELBUCHSE	SUBMINAX 75 M A 3,0	LT KA 15,5	1	119/08/01			L
16C 1	0001-0010.394	C-KF MKT	150N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
16C 2	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
16C 3	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
16C 4	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
16C 5	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
16C 11	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 12	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 13	0001-0040.924	ELKO-TA SINT FEST	15U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 14	0001-0004.711	C-KERAMIK EDPT	1N5 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
16C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 16	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
16C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 18	0001-0004.711	C-KERAMIK EDPT	1N5 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
16C 19	0001-0021.011	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
16C 20	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
16C 21	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 22	0001-0004.627	C-KERAMIK EDPT	270P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
16C 23	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 24	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 25	0001-0004.627	C-KERAMIK EDPT	270P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
16C 26	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 27	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 28	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 29	0001-0041.198	ELKO-TA SINT FEST	150U 20% 16V	ETR-5 56	1	110/05/61			L
16C 30	0001-0041.198	ELKO-TA SINT FEST	150U 20% 16V	ETR-5 56	1	110/05/61			L
16C 31	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
16C 32	0001-0004.591	C-KERAMIK EDPT	180P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
16C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 34	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
16C 35	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61			L
16C 36	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
16C 37	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
16C 41	0001-0004.672	C-KERAMIK EDPT	560P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
16C 42	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
16C 43	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
16C 44	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
16C 45	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
16C 46	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
16C 47	0000-7500.901	C-KERAMIK EDPT	ABGLEICHWERT	56	1	110/02/09	ABGLEICHWERT		I
16GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
16GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
16GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
16GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
16GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
16GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
16GL 11	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C

Bei Bes[illegible]ach-Nr. angeben!
When o[illegible] quote Item No.

SERIE D 0871-8401.003 PSS-19 871/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
16GL 12	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
16GL 13	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
16GL 16	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
16IC 1	0000-7568.749	IC-OP.-VERST.	LH 0002 CH TO 99		1	NSC			L
16IC 2	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC			L
16L 1	0001-0043.109	L-FEST	2200 5% 1537-92	45 0,8 6 7R45 103MA	1	117/01/02			L
16P 1	0001-0008.322	R-TRIM CERMET LIEG	22K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
16P 2	0001-0008.306	R-TRIM CERMET LIEG	4K7 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
16P 3	0001-0008.225	R-TRIM CERMET LIEG	100R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
16P 4	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	10K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
16R 1	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 2	0000-7574.924	R-METALL	4R02 1% 0207	TK100 56	1	018/04/01			L
16R 3	0000-7574.911	R-METALL	17R2 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 4	0000-7574.924	R-METALL	4R02 1% 0207	TK100 56	1	018/04/01			L
16R 5	0000-7503.607	R-METALL	16R9 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 11	0000-7503.720	R-METALL	1K 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 12	0001-0001.662	R-METALL	3K32 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 13	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 14	0001-0001.662	R-METALL	3K32 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 15	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 16	0001-0000.980	R-METALL	499R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 17	0001-0000.304	R-METALL	46R4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 18	0001-0000.980	R-METALL	499R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 19	0001-0000.980	R-METALL	499R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 20	0001-0000.304	R-METALL	46R4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 21	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 22	0001-0003.592	R-METALL	365R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 23	0001-0000.980	R-METALL	499R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 24	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 25	0001-0059.232	R-METALL	1K65 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 26	0001-0000.663	R-METALL	182R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 27	0001-0000.663	R-METALL	182R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 28	0001-0003.819	R-METALL	226R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 29	0001-0003.819	R-METALL	226R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 30	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 31	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 32	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 33	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 34	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 35	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 36	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 37	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 38	0001-0001.235	R-METALL	1K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 39	0001-0001.471	R-METALL	2K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 40	0001-0001.086	R-METALL	681R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 41	0000-7512.339	R-METALL	6K34 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 42	0000-7588.020	R-METALL	267R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L

SERIE D 0871-8401.003 PSS-19 871/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
16R 43	0000-7555.118	R-METALL	34R8 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 44	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 45	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 46	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
16R 51	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 52	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 53	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 54	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 55	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 56	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 57	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 58	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 59	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 60	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 61	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 62	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 63	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 64	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 65	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
16R 141	0000-7576.854	R-METALL	298R 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
16R 142	0000-7576.867	R-METALL	73R2 0%25 0207	TK 25 56	1	018/04/01			L
16R 143	0000-7576.854	R-METALL	298R 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
16R 144	0000-7550.896	R-METALL	74R1 0%25 0207	TK 25 56	1	018/04/01			L
16REL 1	0000-7558.500	RELAIS	002 AU 12V 1K HD	DX 2-12V	1	SDS			L
16REL 2	0000-7558.500	RELAIS	002 AU 12V 1K HD	DX 2-12V	1	SDS			L
16REL 3	0000-7558.500	RELAIS	002 AU 12V 1K HD	DX 2-12V	1	SDS			L
16REL 4	0000-7558.500	RELAIS	002 AU 12V 1K HD	DX 2-12V	1	SDS			L
16REL 5	0000-7558.500	RELAIS	002 AU 12V 1K HD	DX 2-12V	1	SDS			L
16REL 6	0001-0034.493	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 12V 890R HD	RH 12V	1	118/02/04			L
16REL 8	0001-0034.493	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 12V 890R HD	RH 12V	1	118/02/04			L
16ST 1	0000-2686.008	HF-STECKER	SUBMINAX 75C 75 V A	LT LP 15,5	1	119/08/03		C-..	L
16ST 5	0000-2682.002	HF-STECKER	SUBMINAX 75A 75 V A	LT LP 11,0	1	119/08/03			L
16T 1	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
16T 2	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
16T 3	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
16T 4	0001-0017.342	TRANS SI PNP	2 N 3251 A TO 18		1	FSC			L
16T 5	0001-0017.342	TRANS SI PNP	2 N 3251 A TO 18		1	FSC			L
16T 6	0001-0056.824	TRANS SI NPN	2 N 3947 A TO 18		1	NSC			L
16T 11	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	SIEMENS			L
16T 12	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	SIEMENS			L
16T 13	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	SIEMENS			L
16T 14	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	SIEMENS			L
16T 15	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	SIEMENS			L
16T 16	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	SIEMENS			L
16T 17	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	SIEMENS			L
16T 18	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	SIEMENS			L
16UE 1	0870-7710.006	UEBERTRAGER			1				A

SERIE D 0871-8401.003 PSS-19 871/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
15UE 2	0870-7726.003	UEBERTRAGER			1				A
16UZ 3	0001-0044.470	ROHRKERN	5,0DAX 4,0DIX30,0	B62110-A8018-X033 6R08	3	SIEMENS			I
22C 1	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
22C 2	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
22C 3	0000-7553.013	C-KF KS	11N8 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12		D-..	L
22C 4	0001-0041.525	ELKO-TA SINT FLUESS	100U 20/ 75 30V	ETAH-3 56	1	ERO-TANTAL		D-..	L
22C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
22C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
22C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
22GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	C
22GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	C
22IC 1	0001-0068.650	IC-CMOS	MC 14510 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
22IC 2	0001-0067.208	IC-TTL	SN74LS 42N DIP 16		1	TEXAS		D-..	L
22IC 3	0001-0068.197	IC CMOS	MC 14049 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
22IC 4	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
22IC 5	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
22IC 6	0001-0070.965	IC-CMOS	CD 4056 BE DIP 16	MOS	1	RCA		D-..	L
22IC 7	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
22IC 8	0001-0068.676	IC-CMOS	MC 14512 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
22IC 9	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
22IC 10	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
22IC 11	0001-0068.540	IC-CMOS	MC 14572 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
22IC 12	0001-0070.884	IC-CMOS	MC 14081 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
22IC 14	0000-7539.396	IC-TTL	LM 555 CN DIP 8		1	NSC		D-..	L
22IC 16	0000-7579.657	IC-DARLINGTON ARRAY	ULN-2803 A DIP 18		1	SPRAGUE		D-..	L
22IC 17	0001-0071.919	IC-TTL	SN74LS240N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
22IC 18	0001-0071.919	IC-TTL	SN74LS240N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
22IC 19	0000-7513.309	IC-QUAD OP.-VERST.	UA3403PC DIP 14		1	FSC		D-..	L
22IC 20	0001-0071.919	IC-TTL	SN74LS240N DIP 20		1	TEXAS		D-..	L
22IC 23	0000-7576.045	LEUCHTBALKEN ROT	HLMP-2300 C SIL 4		1	HPA		D-..	L
22IC 24	0000-7576.045	LEUCHTBALKEN ROT	HLMP-2300 C SIL 4		1	HPA		D-..	L
22IC 25	0000-7537.534	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3630AF DIP 14		1	114/03/01		D-..	L
22IC 26	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		D-..	L
22IC 27	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		D-..	L
22IC 28	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		D-..	L
22IC 29	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		D-..	L
22IC 30	0000-7576.760	LEUCHTBALKEN ROT	HLMP-2600 C DIL 8		1	HPA		D-..	L
22IC 31	0000-7576.045	LEUCHTBALKEN ROT	HLMP-2300 C SIL 4		1	HPA		D-..	L
22IC 32	0000-7576.760	LEUCHTBALKEN ROT	HLMP-2600 C DIL 8		1	HPA		D-..	L
22IC 33	0000-7576.760	LEUCHTBALKEN ROT	HLMP-2600 C DIL 8		1	HPA		D-..	L
22L 1	0001-0020.216	L-FUNKENTSTOER	20U 20% B82111-B-C20	125 0R06 3A	1	SIEMENS		D-..	L
22R 1	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	C
22R 2	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W14	TK250	1	018/06/01		D-..	L
22R 3	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	C
22R 4	0000-7541.436	R-MODUL	9x 10K 10% 0W14	TK250	1	018/06/01		D-..	L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE D 0871-8401.003 PSS-19 871/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
22R 5	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-...	C
22R 6	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-...	C
22R 7	0001-0002.920	R-METALL	80K6 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 8	0001-0002.920	R-METALL	80K6 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 10	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-...	C
22R 11	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-...	C
22R 12	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-...	C
22R 13	0000-7588.910	R-MODUL	9X470R 10% 0W13	TK250	1	018/06/01		D-...	L
22R 14	0001-0026.650	R-METALL	16R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 15	0000-7588.839	R-MODUL	5X 1K5 10% 0W25	TK250	1	MATSUSHITA		D-...	L
22R 16	0001-0026.650	R-METALL	16R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 17	0001-0026.650	R-METALL	16R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 18	0001-0026.650	R-METALL	16R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 19	0001-0026.650	R-METALL	16R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 20	0001-0026.650	R-METALL	16R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 21	0000-7588.839	R-MODUL	5X 1K5 10% 0W25	TK250	1	MATSUSHITA		D-...	L
22R 22	0001-0026.650	R-METALL	16R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 23	0001-0026.650	R-METALL	16R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 25	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 26	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 27	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 28	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 29	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 30	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 31	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 32	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 33	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-...	C
22R 35	0001-0001.125	R-METALL	750R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 36	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 37	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 38	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-...	C
22R 39	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-...	C
22R 40	0001-0007.433	R-DRAHT	3R9 10% 1W	WM 50 SKA-1 56	1	DRALORIC		D-...	L
22R 45	0001-0003.563	R-METALL	124R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 48	0001-0003.563	R-METALL	124R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 49	0001-0000.692	R-METALL	210R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22R 50	0001-0000.692	R-METALL	210R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-...	L
22T 1	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	SIEMENS		D-...	L
22T 2	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	SIEMENS		D-...	L
22T 3	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	SIEMENS		D-...	L
22T 4	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	SIEMENS		D-...	L
22T 5	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	SIEMENS		D-...	L
22T 6	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	SIEMENS		D-...	L
22T 7	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	SIEMENS		D-...	L
22T 8	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	SIEMENS		D-...	L
22T 9	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775 A TO 126		1	MOTOROLA		D-...	L
90IC 2	0871-9311.024	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			D-...	A
90IC 3	0871-9312.023	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			D-...	A

Bei Bestellungen Sach-Nr. angeben!
When ordering quote Item No.

SERIE D 0871-8401.003 PSS-19 871/01 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF_DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
90IC 4	0871-9313.022	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			D-...	A
90IC 5	0871-9314.021	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			D-...	A
90IC 6	0871-9315.020	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			D-...	A

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No.

BN 844

SERIE AG 0844-3002.007 NNT-3 5+12V SW3 DATT AUSF:

BN 844

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1BA 950	0000-7563.595	AKKU NICD	1V2 0,18 AH	N-180 AAA	1	112/01/02			L
1BA 951	0000-7563.595	AKKU NICD	1V2 0,18 AH	N-180 AAA	1	112/01/02			L
1BA 952	0000-7563.595	AKKU NICD	1V2 0,18 AH	N-180 AAA	1	112/01/02			L
1C 1	0001-0013.993	C-PAPIER ENTSTOER	10N 20% 250V	Y B81111 04	1	110/01/02			L
1C 200	0001-0042.100	ELKO-AL	4700U 10/ 50 25V	B41711 56	1	110/05/20			L
1C 201	0001-0042.100	ELKO-AL	4700U 10/ 50 25V	B41711 56	1	110/05/20			L
1C 202	0001-0042.126	ELKO-AL	10000U 10/ 50 25V	B41711 56	1	110/05/20			L
1C 216	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
1C 217	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
1C 218	0000-7511.495	ELKO-AL	47U 10/ 50 16V	EBC NUR ROE 56	1	ROEDERST.			L
1C 226	0001-0041.923	ELKO-AL	470U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40		AA-..	L
1C 227	0001-0004.724	C-KERAMIK EDPT	1N8 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		AA-..	L
1C 228	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		AA-..	L
1C 229	0000-7511.505	ELKO-AL	47U 10/ 50 25V	EBC NUR ROE 56	1	ROEDERST.		AA-..	L
1C 230	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		AA-..	L
1C 232	0001-0041.923	ELKO-AL	470U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40		AA-..	L
1C 233	0001-0004.724	C-KERAMIK EDPT	1N8 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		AA-..	L
1C 234	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		AA-..	L
1C 235	0000-7511.505	ELKO-AL	47U 10/ 50 25V	EBC NUR ROE 56	1	ROEDERST.		AA-..	L
1C 236	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		AA-..	L
1C 250	0001-0006.418	C-KERAMIK EDPT 0,4	22N 20/100 40V	R10000 2 56	1	DRALORIC			L
1C 251	0001-0006.418	C-KERAMIK EDPT 0,4	22N 20/100 40V	R10000 2 56	1	DRALORIC			L
1C 252	0001-0006.418	C-KERAMIK EDPT 0,4	22N 20/100 40V	R10000 2 56	1	DRALORIC			L
1C 253	0001-0006.418	C-KERAMIK EDPT 0,4	22N 20/100 40V	R10000 2 56	1	DRALORIC			L
1C 950	0001-0041.185	ELKO-TA SINT FEST	150U 20% 6V3	ETR-4 56	1	110/05/61			L
1C 951	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61			L
1GL 201	0001-0019.405	GLEICHR SI BRUECKE	B 40C3700/2200 BG 4		1	SIEMENS			L
1GL 202	0001-0019.405	GLEICHR SI BRUECKE	B 40C3700/2200 BG 4		1	SIEMENS			L
1GL 203	0001-0069.552	GLEICHR SI BRUECKE	B 40C7000/4000 BG 5	RBG 72	1	TELBA			L
1GL 236	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007 P 1		1	ITT		AA-..	L
1GL 237	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007 P 1		1	ITT		AA-..	L
1GL 238	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		AA-..	C
1GL 239	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		AA-..	C
1GL 241	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007 P 1		1	ITT		AA-..	L
1GL 242	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007 P 1		1	ITT		AA-..	L
1GL 243	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		AA-..	C
1GL 244	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		AA-..	C
1GL 949	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
1GL 950	0001-0018.736	DIODE SI Z-	ZPD 3,3 DO 35		1	ITT			L
1GL 952	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
1GL 953	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA			L
1GL 954	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			C
1IC 201	0001-0069.109	IC-SPGS.-REGLER	UA 723HM TO 100		1	FSC			L
1IC 203	0001-0069.109	IC-SPGS.-REGLER	UA 723HM TO 100		1	FSC		AA-..	L
1IC 204	0001-0069.109	IC-SPGS.-REGLER	UA 723HM TO 100		1	FSC		AA-..	L
1IC 950	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC			L
1IC 951	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE AG 0844-3002.007 NNT-3 5+12V SW3 DATT AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	MERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1L 1	0001-0042.715	L-FUNKENTSTOER	56U 20% B82111-E-C24	70 0R3 1A5	1	SIEMENS			L
1L 2	0001-0042.715	L-FUNKENTSTOER	56U 20% B82111-E-C24	70 0R3 1A5	1	SIEMENS			L
1L 3	0001-0042.689	L-FUNKENTSTOER	5U 20% B82111-B-C21	175 0R01 10A	1	SIEMENS			L
1L 4	0001-0042.715	L-FUNKENTSTOER	56U 20% B82111-E-C24	70 0R3 1A5	1	SIEMENS			L
1L 5	0001-0042.715	L-FUNKENTSTOER	56U 20% B82111-E-C24	70 0R3 1A5	1	SIEMENS			L
1P 201	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	10K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
1P 203	0000-7535.442	R-TRIM CERMET	10K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		AA-..	L
1P 204	0000-7535.442	R-TRIM CERMET	10K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		AA-..	L
1R 1	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 2	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 200	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 201	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 202	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 203	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 204	0001-0001.442	R-METALL	1K96 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 205	0001-0001.853	R-METALL	5K11 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 206	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 207	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 208	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 209	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 210	0001-0006.528	R-KOHLE	0R33 5% 0207	56	1	DRALORIC			L
1R 211	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 212	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 231	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C
1R 232	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C
1R 233	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C
1R 234	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C
1R 235	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C
1R 236	0001-0006.528	R-KOHLE	0R33 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 237	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C
1R 238	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C
1R 239	0000-7540.411	R-DRAHT	0R33 10% 1W	WM 50 SKA-1 56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 240	0001-0001.620	R-METALL	3K01 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		AA-..	L
1R 241	0001-0001.785	R-METALL	4K42 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		AA-..	L
1R 242	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C
1R 243	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C
1R 245	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C
1R 246	0001-0007.048	R-KOHLE	12K 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C
1R 247	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C
1R 248	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C
1R 249	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C
1R 250	0001-0006.528	R-KOHLE	0R33 5% 0207	56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 251	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C
1R 252	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C
1R 253	0000-7540.411	R-DRAHT	0R33 10% 1W	WM 50 SKA-1 56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 254	0001-0001.620	R-METALL	3K01 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		AA-..	L
1R 255	0001-0001.785	R-METALL	4K42 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		AA-..	L
1R 256	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C
1R 2[illegible]	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

SERIE AG 0844-3002.007 NNT-3 5+12V SW3 DATT AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1R 261	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01		AA-..	C
1R 262	0001-0070.185	R-DRAHT	0R16 10% 2W	WM 50 SKA-2 56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 263	0001-0070.185	R-DRAHT	0R16 10% 2W	WM 50 SKA-2 56	1	DRALORIC		AA-..	L
1R 950	0001-0001.552	R-METALL	2K55 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 951	0001-0001.552	R-METALL	2K55 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 952	0001-0002.179	R-METALL	11K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 953	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 954	0001-0002.467	R-METALL	23K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 955	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 956	0001-0002.823	R-METALL	60K4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 957	0001-0002.360	R-METALL	18K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 958	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 959	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 960	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 961	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 962	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 963	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 974	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1R 975	0001-0005.079	R-KOHLE	27R 5% 0411	56	1	018/03/01			L
1R 976	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01			C
1S 1	0615-8003.005	S-TASTE NETZ	200 SO RAST	BV 615-8003	1	ITT			L
1S 2	0843-8001.000	SPANNUNGSWAEHLER		BV 843-8001	1				L
1SI 1	0001-0020.669	G-SCHMELZEINSATZ	T 0,63 /250 B 0,5	5X20	1	115/02/01			L
1ST 1	0001-0033.245	KALTG.AUFSETZSTECKER	2P+E V LT 6A/250	6046-3 DIN 49457B	1	HEIL			L
1ST 7	0001-0068.029	KABELWINKELSTECKER	8 B1 V KA 5,0 LT 4	WIST 8	1	HIRSCHMANN	OHNE KAPPE		L
1ST 8	0001-0068.029	KABELWINKELSTECKER	8 B1 V KA 5,0 LT 4	WIST 8	1	HIRSCHMANN	OHNE KAPPE		L
1T 206	0001-0017.148	TRANS SI NPN	MJE 3055 A X 58D		1	MOTOROLA			L
1T 207	0001-0017.148	TRANS SI NPN	MJE 3055 A X 58D		1	MOTOROLA			L
1T 208	0001-0016.958	TRANS SI NPN	BSX 45-16 A TO 39		1	TFK		AA-..	L
1T 209	0001-0017.148	TRANS SI NPN	MJE 3055 A X 58D		1	MOTOROLA			L
1T 210	0001-0017.148	TRANS SI NPN	MJE 3055 A X 58D		1	MOTOROLA			L
1T 950	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	SIEMENS			L
1T 952	0001-0016.958	TRANS SI NPN	BSX 45-16 A TO 39		1	TFK			L
1UE 20	0844-7712.306	NETZTRAFO NNT-3			1				A

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

BN 879/02

SERIE K 0879-8450.003 CPU-KARTE 879/02 AUSF:

BN 879/02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
90C 1	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813	56	1	110/03/06			L
90C 2	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813	56	1	110/03/06			L
90C 3	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588	56	1	110/05/40			L
90C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
90C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
90C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
90C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
90C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
90C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
90C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
90C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
90C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
90C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2	56	1	110/02/10			L
90GL 1	0001-0018.257	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835 DO 35			1	HPA			L
90GL 2	0001-0018.257	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835 DO 35			1	HPA			L
90IC 1	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% DW14	TK250		1	018/06/01			L
90IC 8	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101L-1 DIP 22		MOS	1	NEC			L
90IC 9	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101L-1 DIP 22		MOS	1	NEC			L
90IC 10	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101L-1 DIP 22		MOS	1	NEC			L
90IC 11	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101L-1 DIP 22		MOS	1	NEC			L
90IC 12	0001-0067.172	IC-TTL	SN74LS 30N DIP 14			1	TEXAS			L
90IC 13	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14			1	TEXAS			L
90IC 14	0001-0071.922	IC-TTL	SN74LS241N DIP 20			1	TEXAS			L
90IC 15	0001-0071.922	IC-TTL	SN74LS241N DIP 20			1	TEXAS			L
90IC 16	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16			1	TEXAS			L
90IC 17	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16			1	TEXAS			L
90IC 18	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16			1	TEXAS			L
90IC 19	0001-0071.922	IC-TTL	SN74LS241N DIP 20			1	TEXAS			L
90IC 20	0001-0071.922	IC-TTL	SN74LS241N DIP 20			1	TEXAS			L
90IC 21	0001-0071.346	IC-TTL	SN74LS373N DIP 20			1	TEXAS			L
90IC 22	0000-7550.650	R-MODUL	9X 15K 10% DW14	TK250		1	018/06/01			L
90IC 23	0000-7548.536	IC-HMOS	D8085AH DIC 40		MOS	1	INTEL			L
90Q 1	0879-9701.007	STEUERQUARZ	6.000,000KHZ M 2 A			1				L
90R 1	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207		56	1	018/03/01			C
90S 1	0001-0072.361	S-DUAL-IN-LINE	10 100 AU WIPP	S76B10		1	013/06/05			L

Bei Bestellung Sach-Nr. angeben!
When ordering, quote Item No.

BN 9091/01

DIAG REF ITEM XXX XXX	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTES	SUBASSEMBLY 9091-XXXX	CODE
	0	9091-0001.00	LEVEL CONTROL	BN 9091-8401.00 COMPLETE	0001	A
90	1	9091-7008.00	RELAY BUFFER	ASSEMBLED 9091-J	0001	A
92	1	9091-7009.00	LOOP CONTROL	ASSEMBLED 9091-K	0001	A
76	1	9091-7001.00	VARI AMP	ASSEMBLED 9091-B	0001	A
11	1	9091-8520.00	CABLE #1	ASSEMBLED	0001	A
13	1	9091-8521.00	CABLE #2	ASSEMBLED	0001	A
88	1	9091-7007.00	REFERENCE ATTENUATOR	ASSEMBLED 9091-H	0001	A
78	1	9091-7002.00	POWER AMPLIFIER	ASSEMBLED 9091-C	0001	A
86	1	9091-7006.00	REFERENCE GENERATOR	ASSEMBLED 9091-G	0001	A
1	1	9091-0010.00	LEVEL CONTROL DRILLD	CAN ASSEMBLY	0001	A
84	1	9091-7005.00	TRACKING DETECTOR	ASSEMBLED 9091-F	0001	A
80	1	9091-7000.00	WIDEBAND ATTENUATOR	ASSEMBLED	0001	A
8	1	9091-0200.00	CAN ASSEMBLY	LOWER LAYER UNIT #2	0010	A
1	1	9091-0300.00	CAN ASSEMBLY	UPPER LAYER	0010	A
5	1	9091-0100.00	CAN ASSEMBLY	LOWER LAYER UNIT #1	0010	A
0	0	9091-0010.00	LEVEL CONTROL DRILLD	CAN ASSEMBLY	0010	A
	0	9091-0100.00	CAN ASSEMBLY	LOWER LAYER UNIT #1	0100	A
	0	9091-0200.00	CAN ASSEMBLY	LOWER LAYER UNIT #2	0200	A
	0	9091-0300.00	CAN ASSEMBLY	UPPER LAYER	0300	A
98	1	9091-7012.00	ATTENUATOR 20dB 2	WIDEBAND ASSEMBLED 9091-N	7000	A
94	1	9091-7010.00	ATTENUATOR 10dB	WIDEBAND ASSEMBLED 9091-L	7000	A
80	1	9091-7003.00	ATTENUATOR 5 dB	WIDEBAND ASSEMBLED 9091-D	7000	A
82	1	9091-7004.00	LOSS SIMULATOR	ASSEMBLED 9091-E	7000	A
0	0	9091-7000.00	WIDEBAND ATTENUATOR	ASSEMBLED	7000	A
100	1	9091-7013.00	ATTENUATOR 20dB 3	WIDEBAND ASSEMBLED 9091-O	7000	A
96	1	9091-7011.00	ATTENUATOR 20dB 1	WIDEBAND ASSEMBLED 9091-M	7000	A
	0	9091-7001.00	VARI AMP	ASSEMBLED 9091-B	7001	A
	0	9091-7002.00	POWER AMPLIFIER	ASSEMBLED 9091-C	7002	A
	0	9091-7003.00	ATTENUATOR 5dB	WIDEBAND ASSEMBLED 9091-D	7003	A
	0	9091-7004.00	LOSS SIMULATOR	ASSEMBLED 9091-E	7004	A
	0	9091-7005.00	TRACKING DETECTOR	ASSEMBLED 9091-F	7005	A
	0	9091-7006.00	REFERENCE GENERATOR	ASSEMBLED 9091-G	7006	A
	0	9091-7007.00	REFERENCE ATTENUATOR	ASSEMBLED 9091-H	7007	A
8	1	9091-8531.00	WIRE ASSEMBLY	1-CONDUCTOR GRAY	7008	A
9	1	9091-8532.00	WIRE ASSEMBLY	1-CONDUCTOR VIOLET	7008	A
10	1	9091-8533.00	WIRE ASSEMBLY	1-CONDUCTOR ORANGE	7008	A
11	1	9091-8534.00	WIRE ASSEMBLY	1-CONDUCTOR YELLOW	7008	A
	0	9091-7008.00	RELAY BUFFER	ASSEMBLED 9091-J	7008	A
7	1	9091-8530.00	1-CONDUCTOR GREEN	NOT IN 9091/02	7008	A
	0	9091-7009.00	LOOP CONTROL	ASSEMBLED 9091-K	7009	A
	0	9091-7010.00	ATTENUATOR 10dB	WIDEBAND ASSEMBLED 9091-L	7010	A
	0	9091-7011.00	ATTENUATOR 20dB 1	WIDEBAND ASSEMBLED 9091-M	7011	A
	0	9091-7012.00	ATTENUATOR 20dB 2	WIDEBAND ASSEMBLED 9091-N	7012	A
	0	9091-7013.00	ATTENUATOR 20dB 3	WIDEBAND ASSEMBLED 9091-O	7013	A
		9091-8520.00	CABLE #1 COAX	ASSEMBLED	8520	A
	0	9091-8521.00	CABLE #2 COAX	ASSEMBLED	8521	A
	0	9091-8530.00	WIRE ASSEMBLY	1-CONDUCTOR GREEN	8530	A
	0	9091-8531.00	WIRE ASSEMBLY	1-CONDUCTOR GRAY	8531	A
	0	9091-8532.00	WIRE ASSEMBLY	1-CONDUCTOR VIOLET	8532	A
	0	9091-8533.00	WIRE ASSEMBLY	1-CONDUCTOR ORANGE	8533	A
	0	9091-8534.00	WIRE ASSEMBLY	1-CONDUCTOR YELLOW	8534	A

W&G INSTRUMENTS, INC.
LEVEL REGULATOR 25MHz
********** MATERIAL LISTING BY SUBASSEMBLY **********

REF ITEM XXX XXX	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTES	SUBASSEMBLY 9091-XXXX	CODE	RECORD NO.
0	0	9091-0010.00	LEVEL CONTROL DRILLD	CAN ASSEMBLY	0010	A	00350
1	1	9091-0300.00	CAN ASSEMBLY	UPPER LAYER	0010	A	00004
3	1	9091-0000.03	INSULATION		0010		00005
5	1	9091-0100.00	CAN ASSEMBLY	LOWER LAYER UNIT #1	0010	A	00002
6	5	XX05-0200.00	SCRW CYL CRSL M3X5		0010		00044
7	5	XX05-0307.00	INSERT M 3 B		0010		00013
8	1	9091-0200.00	CAN ASSEMBLY	LOWER LAYER UNIT #2	0010	A	00003
9	4	XX05-0187.00	SCRW CYL CRSL M3X6		0010		00043
10	4	XX28-0140.00	WASH SHLDR 2WN36/2/1		0010		00041
11	4	XX05-0307.00	INSERT M 3 B		0010		00046
12	3	XX05-0274.00	WASH FLAT ST M3		0010		00042
13	6	XX24-0029.00	SPAC RIV-ON #3 8.5MM		0010		00015
14	4	XX05-0307.00	INSERT M 3 B		0010		00819
16	10	0855-0001.00	FEED THRU D1		0010		00016
18	1	XX24-0042.00	STAND PEM NUT M3X8MM		0010		00048

DIAG REF XXX	ITEM XXX	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTES	SUBASSEMBLY 9091-XXXX	CODE
						0100	S
	0	1	9091-0100.00	CAN ASSEMBLY	LOWER LAYER UNIT #1	0100	A
	1	1	9091-0100.01	CAN DRILL REF ATTEN		0100	M
	2	1	0855-6100.02	CAN 2X2 H=22.5mm		0100	R
	3	1	9091-0100.02	CAN DRILL REF GEN		0100	M
	4	1	0855-2100.02	CAN 1X2 H=22.5mm		0100	R
	5	1	9091-0100.03	CAN DRILL TRACK DET		0100	M
	6	1	0855-2100.02	CAN 1X2 H=22.5mm		0100	R
	7	1	9091-0100.04	CAN DRILL LOSS SIMU		0100	M
	8	1	0855-2100.02	CAN 1X2 H=22.5mm		0100	R
	9	5	0855-0001.05	SPACER RIVET E2		0100	
	11	2	0855-0001.10	SPACER RIVET E3		0100	
	13	1	0855-0000.05	RIVET BOLT K5		0100	

)S SELECTED 00013

W&G INSTRUMENTS, INC.
LEVEL REGULATOR 25MHz
MATERIAL LISTING BY SUBASSEMBLY

REF ITEM XXX XXX	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTES	SUBASSEMBLY 9091-XXXX	CODE	RECORD NO.
					7000	S	00124
0	0	9091-7000.00	WIDEBAND ATTENUATOR	ASSEMBLED	7000	A	00823
80	1	9091-7003.00	ATTENUATOR 5 dB	WIDEBAND ASSEMBLED 9091-D	7000	A	00028
82	1	9091-7004.00	LOSS SIMULATOR	ASSEMBLED 9091-E	7000	A	00029
94	1	9091-7010.00	ATTENUATOR 10dB	WIDEBAND ASSEMBLED 9091-L	7000	A	00035
96	1	9091-7011.00	ATTENUATOR 20dB 1	WIDEBAND ASSEMBLED 9091-M	7000	A	00036
98	1	9091-7012.00	ATTENUATOR 20dB 2	WIDEBAND ASSEMBLED 9091-N	7000	A	00037
100	1	9091-7013.00	ATTENUATOR 20dB 3	WIDEBAND ASSEMBLED 9091-O	7000	A	00038

LECTED 00008

DIAG XXX	REF XXX	ITEM XXX	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTES	SUBASSEMBLY 9091-XXXX	CODE
			0	9091-7001.00	VARI AMP	ASSEMBLED 9091-B	7001	A
							7001	S
		1	1	9091-7001.02	PC BOARD DRILLED		7001	
		3	7	XX03-0202.00	RECEP AMP 380-598-1	STECKBUCHSE	7001	
		4	1	XX14-0051.00	HEATSING THRM 2224-B	INSTALLED ON 1T2	7001	
		5	1	XX14-0079.00	SPOT MASK SM 1573	GRAMS	7001	
		7	1	XX14-0081.00	SILICONE RUBBER	GRAMS	7001	
		8	.2	XX34-0025.00	SOCK TERM CARRIER	2 PIECES	7001	
		9	.2	XX34-0025.00	SOCK TERM CARRIER	2 PIECES	7001	
1	C	2	1	XX02-0263.00	CAP CER .22uF 10%50V		7001	
1	C	3	1	XX32-0086.00	C TANT 6.8uF 10% 35V		7001	
1	C	4	1	XX32-0086.00	C TANT 6.8uF 10% 35V		7001	
1	C	5	1	XX02-0263.00	CAP CER .22uF 10%50V		7001	
1	C	6	0	XX32-0000.00	CAP TANT TEST SELECT		7001	
1	C	7	1	XX32-0085.00	CAP TANT 68uF 6V		7001	
1	C	8	1	XX32-0097.00	C TANT 1.5uF 10%35V		7001	
1	C	9	1	XX32-0007.00	CAP TANT 22uF 10%15V		7001	
1	C	10	1	XX32-0108.00	C TANT 15uF 10%15V		7001	
1	C	11	1	XX32-0007.00	CAP TANT 22uF 10%15V		7001	
1	C	12	1	XX32-0090.00	C TANT 100uF 10%20V		7001	
1	C	13	1	XX32-0090.00	C TANT 100uF 10%20V		7001	
1	C	14	1	XX32-0086.00	C TANT 6.8uF 10% 35V		7001	
1	C	15	1	XX02-0244.00	CAP TRIM 2-8pF NPO		7001	
1	C	16	1	XX02-0040.00	CAP CER 2.2pF+.25NPO		7001	
1	C	17	1	XX32-0090.00	C TANT 100uF 10%20V		7001	
1	C	18	1	XX32-0086.00	C TANT 6.8uF 10% 35V		7001	
1	C	19	1	XX32-0085.00	CAP TANT 68uF 6V		7001	
1	C	20	1	XX32-0090.00	C TANT 100uF 10%20V		7001	
1	C	24	1	XX02-0280.00	CAP CER .068uF 50V		7001	
1	C	26	1	XX32-0086.00	C TANT 6.8uF 10% 35V		7001	
1	C	27	1	XX32-0084.00	CAP TANT 2.2uF 35V		7001	
1	C	28	1	XX32-0084.00	CAP TANT 2.2uF 35V		7001	
1	C	29	1	XX02-0029.00	CAP CER .1uF 10% 50V		7001	
1	GL	1	1	XX37-0001.00	DIODE 1N4448		7001	
1	GL	2	1	XX37-0001.00	DIODE 1N4448		7001	
1	GL	3	1	XX37-0190.00	DIODE HP5082-2835		7001	
1	GL	4	1	XX37-0190.00	DIODE HP5082-2835		7001	
1	GL	5	1	XX37-0190.00	DIODE HP5082-2835		7001	
1	GL	6	1	XX37-0190.00	DIODE HP5082-2835		7001	
1	GL	7	1	XX37-0190.00	DIODE HP5082-2835		7001	
1	GL	8	1	XX37-0190.00	DIODE HP5082-2835		7001	
1	GL	9	1	XX37-0190.00	DIODE HP5082-2835		7001	
1	GL	10	1	XX37-0190.00	DIODE HP5082-2835		7001	
1	GL	11	1	XX37-0190.00	DIODE HP5082-2835		7001	
1	GL	12	1	XX37-0190.00	DIODE HP5082-2835		7001	
1	GL	13	1	XX37-0190.00	DIODE HP5082-2835		7001	
1	GL	14	1	XX37-0190.00	DIODE HP5082-2835		7001	
1	GL	15	1	XX37-0001.00	DIODE 1N4448		7001	
1	GL	16	1	XX37-0190.00	DIODE HP5082-2835		7001	
1	GL	17	1	XX37-0190.00	DIODE HP5082-2835		7001	
1	GL	18	1	XX37-0190.00	DIODE HP5082-2835		7001	
1	GL	19	1	XX37-0190.00	DIODE HP5082-2835		7001	

F ITEM X XXX	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTES	SUBASSEMBLY 9091-XXXX	CODE	RECORD N
1	1	XX37-0001.00	DIODE 1N4448		7002		00301
2	1	XX37-0001.00	DIODE 1N4448		7002		00302
1	1	XX33-0075.00	COIL 27uH 1537-48	DELEVAN	7002		00293
4	1	XX33-0075.00	COIL 27uH 1537-48	DELEVAN	7002		00294
5	1	XX33-0033.00	COIL 3.3uH 1537-24	DELEVAN	7002		00295
7	1	XX33-0074.00	COIL 6.8uH 1537.32	DELEVAN	7002		00296
8	1	XX33-0010.00	BEAD FERRITE	FERROX CUBE 56-590-65/3B	7002		00333
9	1	XX33-0010.00	BEAD FERRITE	FERROX CUBE 56-590-65/3B	7002		00318
26	1	XX38-0079.00	TRIM 1000HM .5W10%25	BOURNS 3299W-1	7002		00226
1	1	XX08-0367.00	MF 432 OHM 1/4W 1%	RN55C-4320-F	7002		00200
2	1	XX08-0031.00	MF 100 OHM 1/4W 1%	RN55C-1000-F	7002		00201
3	1	XX08-0290.00	MF 150 OHM 1/4W 1%	RN55C-1500-F	7002		00202
4	1	XX08-0276.00	MF 82.5 OHM 1/4W 1%	RN55C-82R5-F	7002		00203
5	1	XX08-0036.00	MF 200 OHM 1/4W 1%	RN55C-2000-F	7002		00204
6	1	XX08-0050.00	MF 1.1K 1/4W 1%	RN55C-1101-F	7002		00205
7	1	XX08-0050.00	MF 1.1K 1/4W 1%	RN55C-1101-F	7002		00206
8	1	XX08-0356.00	MF 2.21K 1/4W 1%	RN55C-2211-F	7002		00208
9	1	XX08-0327.00	MF 4.32K 1/4W 1%	RN55C-4321-F	7002		00209
10	1	XX08-0218.00	MF 35.7 OHM 1/4W 1%	RN55C-35R7-F	7002		00210
11	1	XX08-0037.00	MF 221 OHM 1/4W 1%	RN55C-2210-F TYPICAL VALUE	7002		00211
12	1	XX08-0036.00	MF 200 OHM 1/4W 1%	RN55C-2000-F	7002		00212
13	1	XX08-0038.00	MF 237 OHM 1/4W 1%	RN55C-2370-F	7002		00213
14	1	XX08-0047.00	MF 681 OHM 1/4W 1%	RN55C-6810-F	7002		00214
15	1	XX08-0050.00	MF 1.1K 1/4W 1%	RN55C-1101-F	7002		00215
16	1	XX08-0347.00	MF 5.11K 1/4W 1%	RN55C-5111-F	7002		00216
17	1	XX08-0290.00	MF 150 OHM 1/4W 1%	RN55C-1500-F	7002		00
18	1	XX08-0347.00	MF 5.11K 1/4W 1%	RN55C-5111-F	7002		00218
19	1	XX08-0050.00	MF 1.1K 1/4W 1%	RN55C-1101-F	7002		00219
20	1	XX08-0047.00	MF 681 OHM 1/4W 1%	RN55C-6810-F	7002		00220
21	1	XX08-0037.00	MF 221 OHM 1/4W 1%	RN55C-2210-F	7002		00221
22	1	XX08-0023.00	MF 31.6 OHM 1/4W 1%	RN55C-31R6-F	7002		00222
23	1	XX08-0023.00	MF 31.6 OHM 1/4W 1%	RN55C-31R6-F	7002		00223
24	1	XX08-0037.00	MF 221 OHM 1/4W 1%	RN55C-2210-F	7002		00224
25	1	XX08-0222.00	MF 68.1 OHM 1/4W 1%	RN55C-30R10-F	7002		00225
27	1	XX08-0289.00	MF 24.9 OHM 1/4W 1%	RN55C-24R9-F	7002		00227
30	1	XX08-0027.00	MF 51.1 OHM 1/4W 1%	RN55C-51R1-F	7002		00228
31	1	XX08-0039.00	MF 267 OHM 1/4W 1%	RN55C-2670-F	7002		00229
32	1	XX08-0039.00	MF 267 OHM 1/4W 1%	RN55C-2670-F	7002		00230
33	1	XX08-0022.00	MF 30.1 OHM 1/4W 1%	RN55C-30R10-F	7002		00231
34	1	XX08-0262.00	MF 1.3K 1/4W 1%	RN55C-1301-F	7002		00233
35	1	XX08-0290.00	MF 150 OHM 1/4W 1%	RN55C-1500-F	7002		00234
36	1	XX08-0323.00	MF 1.18K 1/4W 1%	RN55C-1181-F	7002		00235
37	1	XX08-0290.00	MF 150 OHM 1/4W 1%	RN55C-1500-F	7002		00236
38	1	XX08-0262.00	MF 1.3K 1/4W 1%	RN55C-1301-F	7002		00237
39	1	XX08-0023.00	MF 31.6 OHM 1/4W 1%	RN55C-31R6-F	7002		00238
40	1	XX08-0222.00	MF 68.1 OHM 1/4W 1%	RN55C-68R1-F	7002		00239
41	1	XX08-0222.00	MF 68.1 OHM 1/4W 1%	RN55C-68R1-F	7002		00240
42	1	XX08-0023.00	MF 31.6 OHM 1/4W 1%	RN55C-31R6-F	7002		00241
43	1	XX08-0290.00	MF 150 OHM 1/4W 1%	RN55C-1500-F	7002		00242
44	1	XX08-0290.00	MF 150 OHM 1/4W 1%	RN55C-1500-F	7002		00243
45	1	XX08-0290.00	MF 150 OHM 1/4W 1%	RN55C-1500-F	7002		00
46	1	XX08-0290.00	MF 150 OHM 1/4W 1%	RN55C-1500-F	7002		00

DIAG XX	REF XXX	ITEM XXX	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTES	SUBASSEMBLY 9091-XXXX	CODE
2	R	47	1	XX08-0036.00	MF 200 OHM 1/4W 1%	TYPICAL VALUE	7002	
2	R	48	1	XX08-0036.00	MF 200 OHM 1/4W 1%	TYPICAL VALUE	7002	
2	R	49	1	XX08-0022.00	MF 30.1 OHM 1/4W 1%	RN55C-30R1-F	7002	
2	R	50	0	XX08-0000.00	CF RESIS TEST SELECT		7002	
2	REL	1	1	XX07-0005.00	RELAY 12V TLD 732-12		7002	
2	REL	2	1	XX07-0005.00	RELAY 12V TLD 732-12		7002	
2	T	1	1	XX10-0195.00	TRANSIST 2N5943	NPN	7002	
2	T	2	1	XX10-0110.00	TRANSIST 2N4959	PNP	7002	
2	T	3	1	XX10-0194.00	TRANSIST 2N5179	NPN	7002	
2	T	4	1	XX10-0195.00	TRANSIST 2N5943	NPN	7002	
2	T	5	1	XX10-0195.00	TRANSIST 2N5943	NPN	7002	
2	T	6	1	XX10-0005.00	TRANSIST 2N5160	PNP	7002	

DS SELECTED 00116

W&G INSTRUMENTS, INC.
LEVEL REGULATOR 25MHz
MATERIAL LISTING BY SUBASSEMBLY

F ITEM X XXX	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTES	SUBASSEMBLY 9091-XXXX	CODE	RECORD NO.
					7005	S	00[illegible]
	0	9091-7005.00	TRACKING DETECTOR	ASSEMBLED 9091-F	7005	A	00407
	1	XX14-0079.00	SPOT MASK SM 1573	GRAM	7005		00466
1	1	9091-7005.02	PC BOARD DRILLED		7005		00455
3	8	XX03-0202.00	RECEP AMP 380-598-1		7005		00456
5	1	0855-0020.06	BEAD ANTIWICKING		7005		00458
6	.2	XX34-0025.00	SOCK TERM CARRIER	2 PIECES	7005		00459
8	2	XX28-0128.00	MTG PAD IC 8 LEAD		7005		00460
10	.3	XX14-0064.00	DECAL TEMPERAT	WAHL DR-70	7005		00461
12	1	XX08-0612.00	0 OHM JUMPER BLACK	NO SOCKETS	7005		00443
2	1	XX32-0086.00	C TANT 6.8uF 10% 35V		7005		00431
3	1	XX32-0086.00	C TANT 6.8uF 10% 35V		7005		00432
4	1	XX32-0084.00	CAP TANT 2.2uF 35V		7005		00433
6	1	XX32-0086.00	C TANT 6.8uF 10% 35V		7005		00435
7	1	XX32-0086.00	C TANT 6.8uF 10% 35V		7005		00436
8	1	XX32-0085.00	CAP TANT 68uF 6V		7005		00437
9	1	XX32-0086.00	C TANT 6.8uF 10% 35V		7005		00438
10	1	XX32-0085.00	CAP TANT 68uF 6V		7005		00439
11	1	XX32-0085.00	CAP TANT 68uF 6V		7005		00440
12	1	XX32-0085.00	CAP TANT 68uF 6V		7005		00441
13	1	XX02-0045.00	CAP CER 5.6pF+.25NPO	TYPICAL VALUE	7005		00442
15	1	XX32-0084.00	CAP TANT 2.2uF 35V		7005		00444
16	1	XX02-0263.00	CAP CER .22uF 10%50V		7005		00445
1	1	XX37-0001.00	DIODE 1N4448		7005		00449
2	1	XX37-0001.00	DIODE 1N4448		7005		00450
1	1	XX35-0304.00	IC uA 714HC		7005		00[illegible]
2	1	XX35-0303.00	IC LF 353N		7005		00[illegible]
1	1	XX33-0010.00	BEAD FERRITE	FERROX CUBE 56-590-65/38	7005		00457
5	1	XX38-0097.00	TRIM 20K BOUR 3299W-	BOURNS 3299W-1-203	7005		00412
10	1	XX38-0018.00	TRIM 10K .5W 10% 25T		7005		00417
2	1	XX08-0297.00	MF 5.62K 1/4W 1%		7005		00409
3	1	XX08-0046.00	MF 562 OHM 1/4W 1%		7005		00410
4	1	XX08-0046.00	MF 562 OHM 1/4W 1%		7005		00411
6	1	XX08-0368.00	MF 130 OHM 1/4W 1%		7005		00413
7	1	XX08-0037.00	MF 221 OHM 1/4W 1%		7005		00414
8	1	XX08-0514.00	MF 48.7 1% 1/4W		7005		00415
9	1	XX08-0066.00	MF 46.4K 1/4W 1%		7005		00416
11	1	XX08-0066.00	MF 46.4K 1/4W 1%		7005		00418
13	1	XX08-0368.00	MF 130 OHM 1/4W 1%		7005		00420
14	1	XX08-0027.00	MF 51.1 OHM 1/4W 1%		7005		00421
15	1	XX08-0037.00	MF 221 OHM 1/4W 1%		7005		00422
19	1	XX08-0054.00	MF 7.5K 1/4W 1%		7005		00426
20	1	XX08-0225.00	MF 1K 1/4W 1%		7005		00427
21	1	XX08-0229.00	MF 8.87K 1/4W 1%		7005		00428
22	1	XX08-0225.00	MF 1K 1/4W 1%		7005		00429
23	1	XX08-0598.00	MF 10 OHM 1% 1/4W		7005		00430
1	1	XX10-0193.00	TRANSIST MD918A		7005		00447
2	1	XX10-0193.00	TRANSIST MD918A		7005		00448

DIAG XX	REF XXX	ITEM XXX	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTES	SUBASSEMBLY 9091-XXXX	CODE
			0	9091-7006.00	REFERENCE GENERATOR	ASSEMBLED 9091-G	7006	A
			1	XX14-0079.00	SPOT MASK SM 1573	GRAMS	7006	
							7006	S
		1	1	9091-7006.02	PC BD DRILL REV 4		7006	
		3	4	XX03-0202.00	RECEP AMP 380-598-1		7006	
		5	.3	XX34-0025.00	SOCK TERM CARRIER	4 PIECES	7006	
6	C	1	1	XX02-0260.00	CAP M-POL 3900pF 63V	ERO KP 1834	7006	
6	C	2	1	XX02-0260.00	CAP M-POL 3900pF 63V	ERO KP 1834	7006	
6	C	3	1	XX02-0029.00	CAP CER .1uF 10% 50V		7006	
6	C	4	1	XX32-0007.00	CAP TANT 22uF 10%15V		7006	
6	C	5	1	XX32-0007.00	CAP TANT 22uF 10%15V		7006	
6	C	6	1	XX32-0036.00	C TANT 6.8uF 10% 35V		7006	
6	C	7	1	XX32-0086.00	C TANT 6.8uF 10% 35V		7006	
6	C	9	1	XX32-0095.00	C TANT 10uF 10%25V		7006	
6	GL	1	1	XX37-0185.00	ZENER 1N3156 8.4V+5%		7006	
6	GL	2	1	XX37-0001.00	DIODE 1N4448		7006	
6	IC	1	1	XX35-0225.00	IC MC 1741 SCP1		7006	
6	IC	2	1	XX35-0226.00	IC MC 1458 SP1		7006	
6	P	7	1	XX38-0034.00	CERM 1K 10% .50W	BOURNS 3299W-1-102	7006	
6	R	1	1	XX08-0360.00	MF 2K 1/4W 1%		7006	
6	R	2	1	XX08-0360.00	MF 2K 1/4W 1%		7006	
6	R	3	1	XX08-0311.00	MF 10K 1/4W 1%		7006	
6	R	4	1	XX08-0232.00	MF 143K 1/4W 1%	TYPICAL VALUE	7006	
6	R	5	1	XX08-0337.00	MF 20K 1/4W 1%		7006	
6	R	6	1	XX08-0216.00	CF 2.2K 1/4W 5%		7006	
6	R	8	1	XX08-0054.00	MF 7.5K 1/4W 1%	TYPICAL VALUE	7006	
6	R	9	1	XX08-0043.00	MF 392 OHM 1/4W 1%		7006	
6	R	10	1	XX08-0216.00	CF 2.2K 1/4W 5%		7006	
6	R	11	1	XX08-0194.00	CF 100K 1/4W 5%		7006	
6	R	12	1	XX08-0201.00	CF 10 OHM 1/4W 5%		7006	
6	R	13	1	XX08-0201.00	CF 10 OHM 1/4W 5%		7006	
6	R	14	1	XX08-0311.00	MF 10K 1/4W 1%		7006	
6	R	16	1	XX08-0375.00	CF 5.6 OHM 1/4W 5%		7006	
6	T	1	1	XX10-0199.00	TRANSIST 2N4222		7006	
6	T	2	1	XX10-0010.00	TRANSIST 2N2222		7006	
6	T	3	1	XX10-0184.00	TRANSIST BCY 59D		7006	

ORDS SELECTED 00036

F ITEM X XXX	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTES	SUBASSEMBLY 9091-XXXX	CODE	RECORD NO.
					7008	S	00585
	0	9091-7008.00	RELAY BUFFER	ASSEMBLED 9091-J	7008	A	00586
		XX14-0079.03	SPOT MASK SM 1573	GRAMS	7008		00615
1	1	9091-7008.02	PC BOARD DRILLED		7008		00602
3	3	XX03-0246.00	PIN CONTACT KNURLED		7008		00603
4	1	XX34-0031.00	SOCKET IC 14 PIN		7008		00604
5	7	XX03-0202.00	RECEP AMP 380-598-1		7008		00605
7	1	9091-8530.00	1-CONDUCTOR GREEN	NOT IN 9091/02	7008	A	00606
8	1	9091-8531.00	WIRE ASSEMBLY	1-CONDUCTOR GRAY	7008	A	00607
9	1	9091-8532.00	WIRE ASSEMBLY	1-CONDUCTOR VIOLET	7008	A	00608
10	1	9091-8533.00	WIRE ASSEMBLY	1-CONDUCTOR ORANGE	7008	A	00609
11	1	9091-8534.00	WIRE ASSEMBLY	1-CONDUCTOR YELLOW	7008	A	00610
12	0	9091-8535.00	1-CONDUCTOR WHITE	ONLY IN 9091/03	7008		00682
1	1	XX37-0001.00	DIODE 1N4448		7008		00594
2	1	XX37-0001.00	DIODE 1N4448		7008		00595
3	1	XX37-0001.00	DIODE 1N4448		7008		00596
4	1	XX37-0001.00	DIODE 1N4448		7008		00597
5	1	XX37-0001.00	DIODE 1N4448		7008		00598
6	1	XX37-0007.00	DIODE 1N4001 1A 50V		7008		00599
7	1	XX37-0007.00	DIODE 1N4001 1A 50V		7008		00600
1	1	XX35-0258.00	IC HI-201-5 HARRIS		7008		00591
2	1	XX35-0258.00	IC HI-201-5 HARRIS		7008		00592
3	1	XX35-0179.00	IC MC14049BCP		7008		00593
1	1	XX08-0185.00	CF 10K 1/4W 5%		7008		00587
2	1	XX08-0362.00	CF 7.5K 1/4W 5%		7008		00588
3	1	XX08-0194.00	CF 100K 1/4W 5%		7008		00589
11	1	XX08-0609.00	NETWORK 7X100K SIP	BOURNS 4308R-101-104	7008		00590

LECTED 00027

DIAG XXX	REF XXX	ITEM XXX	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTES	SUBASSEMBLY 9091-XXXX	CODE
			0	9091-7009.00	LOOP CONTROL	ASSEMBLED 9091-K	7009	A
			1	XX14-0079.00	SPOT MASK SM 1573	GRAMS	7009	
						ASSEMBLY NOTE	7009	
		1	1	9091-7009.02	PC BOARD DRILLED		7009	
		3	.8	XX34-0025.00	SOCK TERM CARRIER	12 PIECES	7009	
		4	12	XX03-0202.00	RECEP AMP 380-598-1		7009	
		5	7	XX03-0246.00	PIN CONTACT KNURLED		7009	
		6	.2	XX34-0025.00	SOCK TERM CARRIER	2 PIECES	7009	
		8	1	XX08-0612.00	0 OHM JUMPER BLACK	REMOVABLE	7009	
		9	.2	XX39-2200.00	WIRE TINNED AWG22	2X7.5 MM WITH TEFLON TUBING	7009	
		10	.2	XX39-2200.00	WIRE TINNED AWG22	2X12.5MM	7009	
		12	.1	XX39-2200.00	WIRE TINNED AWG22	24MM WITH TEFLON TUBING	7009	
		14	.1	XX39-2200.00	WIRE TINNED AWG22	17.5MM WITH TEFLON TUBING	7009	
		15	.1	XX39-2200.00	WIRE TINNED AWG22	27.5 WITH TEFLON TUBING	7009	
		16	.1	XX39-2200.00	WIRE TINNED AWG22	26MM	7009	
		17	2	XX14-0004.00	BEAD GLASS ATLAS 9		7009	
		19	1	XX08-0612.00	0 OHM JUMPER BLACK		7009	
9	C	1	1	XX32-0107.00	C TANT .68uF 10% 35V		7009	
9	C	2	1	XX32-0007.00	CAP TANT 22uF 10%15V		7009	
9	C	3	1	XX02-0280.00	CAP CER .068uF 50V		7009	
9	C	4		XX02-0000.00	CAP CER TEST SELECT		7009	
9	C	5	1	XX32-0086.00	C TANT 6.8uF 10% 35V		7009	
9	C	6	1	XX02-0029.00	CAP CER .1uF 10% 50V		7009	
9	C	7	1	XX02-0263.00	CAP CER .22uF 10%50V		7009	
9	C	8	1	XX02-0263.00	CAP CER .22uF 10%50V		7009	
9	C	9	1	XX02-0273.00	CAP CER .0022uF10%50		7009	
9	C	10	1	XX02-0280.00	CAP CER .068uF 50V		7009	
9	C	11	1	XX32-0095.00	C TANT 10uF 10%25V		7009	
9	C	12	1	XX02-0283.00	CAP CER .033uF 50V		7009	
9	GL	1	1	XX37-0001.00	DIODE 1N4448		7009	
9	GL	2	1	XX37-0001.00	DIODE 1N4448		7009	
9	GL	3	1	XX37-0007.00	DIODE 1N4001 1A 50V		7009	
9	GL	4	1	XX37-0001.00	DIODE 1N4448		7009	
9	GL	5	1	XX37-0001.00	DIODE 1N4448		7009	
9	GL	6	1	XX37-0001.00	DIODE 1N4448		7009	
9	IC	1	1	XX35-0303.00	IC LF 353N		7009	
9	IC	2	1	XX35-0230.00	IC HI2-200-5		7009	
9	L	1	1	XX33-0101.00	COIL 1.0mH 10%	CADDEL-BOURNS 6376-4	7009	
9	R	1	1	XX08-0186.00	CF 27K 1/4W 5%		7009	
9	R	2	1	XX08-0186.00	CF 27K 1/4W 5%		7009	
9	R	3	1	XX08-0061.00	MF 30.1K 1/4W 1%		7009	
9	R	4	1	XX08-0018.00	CF 51K 1/4W 5%		7009	
9	R	5	1	XX08-0316.00	MF 200K 1% 1/4W		7009	
9	R	6	1	XX08-0332.00	MF 17.8K 1/4W 1%		7009	
9	R	8	1	XX08-0053.00	MF 3.57K 1/4W 1%		7009	
9	R	11	1	XX08-0347.00	MF 5.11K 1/4W 1%		7009	
9	R	12	1	XX08-0036.00	MF 200 OHM 1/4W 1%	REMOVABLE	7009	
9	R	13	1	XX08-0340.00	MF 100K 1/4W 1%		7009	
9	R	14	1	XX08-0061.00	MF 30.1K 1/4W 1%		7009	
9	R	15	1	XX08-0048.00	MF 825 OHM 1/4W 1%		7009	
9	R	16	1	XX08-0299.00	MF 3.01K 1/4W 1%		7009	
9	R	17	1	XX08-0057.00	MF 11.8K 1/4W 1%		7009	

W&G INSTRUMENTS, INC.
LEVEL REGULATOR 25MHz
********** MATERIAL LISTING BY SUBASSEMBLY **********

F ITEM X XXX	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTES	SUBASSEMBLY 9091-XXXX	CODE	RECORD NO.
					7011	S	00721
	0	9091-7011.00	ATTENUATOR 20dB 1	WIDEBAND ASSEMBLED 9091-M	7011	A	00685
1	1	9091-7011.02	PC BOARD DRILLED		7011	M	00703
10	3	XX03-0202.00	RECEP AMP 380-598-1		7011		00704
16	1	XX28-0025.00	MTG PAD 10 LEAD TO-5		7011		00701
22	.4	XX34-0025.00	SOCK TERM CARRIER	6 PIECES	7011		00706
37	6	XX03-0290.00	PC THRU JACK AFE		7011		00705
5	1	XX02-0040.00	CAP CER 2.2pF+.25NP0		7011		00696
16	1	XX02-0039.00	CAP CER 1.8pF+.25NP0	TYPICAL VALUE	7011		00697
17	1	XX02-0342.00	CAP CER 1pF P100	TYPICAL VALUE	7011		00698
18	0	XX02-0342.00	CAP CER 1pF P100	AS REQUIRED	7011		00364
27	1	XX02-0342.00	CAP CER 1pF P100		7011		00424
17	1	XX08-0274.00	MF 3.92K 1/4W 1%		7011		00686
18	1	XX08-0461.00	MF 145 OHM .1% 1/4W		7011		00687
19	1	XX08-0462.00	MF 107 OHM .1% 1/4W		7011		00688
20	1	XX08-0605.00	MF 144 MF4C .1% 1/4W		7011		00689
21	1	XX08-0461.00	MF 145 OHM .1% 1/4W		7011		00690
23	1	XX08-0462.00	MF 107 OHM .1% 1/4W		7011		00691
24	1	XX08-0461.00	MF 145 OHM .1% 1/4W		7011		00692
38	1	XX08-0067.00	MF 51.1K 1/4W 1%	TYPICAL VALUE	7011		00446
L 3	1	XX07-0005.00	RELAY 12V TLD 732-12	ALL SAME DATE CODE	7011		00700

DIAG REF	ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTES	SUBASSEMBLY 9091-XXXX	CODE
XXX	XXX					7012	S
	0	0	9091-7012.00	ATTENUATOR 20dB 2	WIDEBAND ASSEMBLED 9091-N	7012	A
	1	1	9091-7012.02	PC BOARD DRILLED		7012	M
	9	3	XX03-0202.00	RECEP AMP 380-598-1		7012	
	15	1	XX28-0025.00	MTG PAD 10 LEAD TO-5		7012	
	29	.2	XX34-0025.00	SOCK TERM CARRIER	2 PIECES	7012	
	36	6	XX03-0290.00	PC THRU JACK AFE		7012	
3 C	15	1	XX02-0353.00	CAP CER 1.5pF P100	TYPICAL VALUE	7012	
3 C	26	1	XX02-0342.00	CAP CER 1pF P100		7012	
3 R	10	1	XX08-0461.00	MF 145 OHM .1% 1/4W		7012	
3 R	11	1	XX08-0462.00	MF 107 OHM .1% 1/4W		7012	
3 R	12	1	XX08-0461.00	MF 145 OHM .1% 1/4W	TYPICAL VALUE	7012	
3 R	13	1	XX08-0461.00	MF 145 OHM .1% 1/4W		7012	
3 R	14	1	XX08-0324.00	MF 4.64K 1/4W 1%	NOT USED IN 9091/01	7012	
3 R	15	1	XX08-0462.00	MF 107 OHM .1% 1/4W		7012	
3 R	16	1	XX08-0461.00	MF 145 OHM .1% 1/4W		7012	
3 R	37	1	XX08-0067.00	MF 51.1K 1/4W 1%	TYPICAL VALUE	7012	
3 REL	2	1	XX07-0005.00	RELAY 12V TLD 732-12	ALL SAME DATE CODE	7012	

CODES SELECTED 00018

W&G INSTRUMENTS, INC.
LEVEL REGULATOR 25MHz
MATERIAL LISTING BY SUBASSEMBLY

REF ITEM XX XXX	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTES	SUBASSEMBLY 9091-XXXX	CODE	RECORD NO.
					8521	S	00756
	0	9091-8521.00	CABLE #2 COAX	ASSEMBLED	8521	A	00757
2	.38	XX39-0026.00	WIRE COAX 75OHM TINN	METER	8521		00759
J 1	1	XX03-0022.00	JACK ANGLE S-121		8521		00758
J 3	1	XX03-0022.00	JACK ANGLE S-121		8521		00760

DIAG REF ITEM X XXX XXX	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTES	SUBASSEMBLY 9091-XXXX	CODE
					8530	S
	0	9091-8530.00	WIRE ASSEMBLY	1-CONDUCTOR GREEN	8530	A
1	.25	XX39-2204.00	WIRE GRN AWG22 7/30	METER	8530	
2	1	XX03-0251.00	RECEPTCL AMP		8530	
3	1	XX28-0028.00	SLEEVE INSUL F.RECEP		8530	

CORDS SELECTED 00005

W&G INSTRUMENTS, INC.
LEVEL REGULATOR 25MHz
MATERIAL LISTING BY SUBASSEMBLY

REF ITEM XXX XXX	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTES	SUBASSEMBLY 9091-XXXX	CODE	RECORD NO.
	0	9091-8533.00	WIRE ASSEMBLY	1-CONDUCTOR ORANGE	8533	A	00782
					8533	S	00786
1	.2	XX39-2208.00	WIRE ORNG AWG22 7/30	METER	8533		00783
2	1	XX03-0251.00	RECEPTCL AMP		8533		00784
3	1	XX28-0028.00	SLEEVE INSUL F.RECEP		8533		00785

ELECTED 00005

DIAG REF ITEM XXX XXX	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	NOTES	SUBASSEMBLY 9091-XXXX	CODE	RE
					8534	S	
	0	9091-8534.00	WIRE ASSEMBLY	1-CONDUCTOR YELLOW	8534	A	
1	.2	XX39-2205.00	WIRE YEL AWG22 7/30	METER	8534		
2	1	XX03-0251.00	RECEPTCL AMP		8534		
3	1	XX28-0028.00	SLEEVE INSUL F.RECEP		8534		

CORDS SELECTED 00005

19”-Druckgußgehäuse **BN 700**
19” Die cast enclosure **BN 700**
Coffret 19” coulé sous pression **BN 700**

19"-Druckgußgehäuse BN 700

Pos.	Benennung	Bestellangaben
1	Oberteil nicht perforiert perforiert	 Bestell-Nr. 0700-1110.002/4 Angabe des Gerätetyps erforderlich
2	Zylinderschraube M 4 x 12 DIN 912	Bestell-Nr. 0000-7500.697
3	Führung	Bestell-Nr. 0700-0100.013
4	Zylinderschraube M 4 x 6 DIN 7984	Bestell-Nr. 0000-7500.707
5	Seitenwand links Ohne Netzteilbefestigung Mit Netzteilbefestigung	 Bei Nachbestellung komplette Seitenwand links gemäß Tabelle anfordern. Bei Nachbestellung komplette Seitenwand links anfordern. Angabe des Gerätetyps, der Gerätenummer und Serie ist unbedingt erforderlich.
6	Seitenwand rechts Ohne Netzteilbefestigung Mit Netzteilbefestigung	 Bei Nachbestellung komplette Seitenwand rechts gemäß Tabelle anfordern. Bei Nachbestellung komplette Seitenwand rechts anfordern. Angabe des Gerätetyps, der Gerätenummer und Serie ist unbedingt erforderlich.
7	Grifflager I	Bestell-Nr. 0700-0000.058
8	Grifflager II	Bestell-Nr. 0700-0000.061
9	Griffrohr	Bestell-Nr. entsprechend der Gerätehöhe gemäß Tabelle
10	Niete	Bestell-Nr. 0700-0000.074
11	Fuß für Seitenwand	Bestell-Nr. 0700-0000.016
12	Kerbstift 2,5 x 10,0	Bestell-Nr. 0001-0066.597
13	Rastfuß I	Bestell-Nr. 0700-0000.029
14	Rastfuß II	Bestell-Nr. 0700-0000.032
15	Fuß	Bestell-Nr. 0000-0421.075
16	Zylinderschraube M 4 x 15 DIN 84	Bestell-Nr. 0000-7599.307
17	Federring 4,1 x 7,6 x 0,9	Bestell-Nr. 0001-0024.830
18	Scheibe 4,3 x 9,0 x 0,8	Bestell-Nr. 0001-0024.555
19	Aufsteller	Bestell-Nr. 0700-0000.045
20	Unterteil nicht perforiert perforiert	 Bestell-Nr. 0700-1510.000/4 Angabe des Gerätetyps erforderlich
21	Griff für Seitenwände	Bestell-Nr. 0700-0001.002
22	Zylinderschraube M 4 x 6 DIN 84	Bestell-Nr. 0001-0022.007
23	Kasten für Zubehör	Bestell-Nr. 0700-0000.333
24	Stiftschlüssel	Bestell-Nr. 0001-0067.648
25	Hakenschlüssel	Bestell-Nr. 0700-0000.809
26	Kartenzieher 1	Bestell-Nr. 0700-0000.346

Tabelle

Gehäusehöhe	Höheneinheiten (1 E ≙44,45 mm)	Gesamthöhe des Tisch-gerätes (mm)	Seitenwand links und rechts komplett ohne Netzteil-befestigung Bestell-Nr.	Griffrohr Bestell-Nr.
2	2E	110	0700-0200.001/4	0700-2000.030
3	3E	155	0700-0300.000/4	0700-3000.039
4	4E	199	0700-0400.009/4	0700-4000.038
5	5E	244	0700-0500.008/4	0700-5000.037
6	6E	288	0700-0600.007/4	0700-6000.036

19" Die cast enclosure BN 700

Pos.	Description	Order Number
1	Upper section Unperforated Perforated	 Order No. 0700-1110.002/4 Type of instrument must be stated
2	Cylinder head machine screw, 4 x 12 mm, DIN 912	Order No. 0000-7500.697
3	Guide	Order No. 0700-0100.013
4	Cylinder head machine screw, 4 x 6 mm, DIN 7984	Order No. 0000-7500.707
5	Side panel, left Without power supply mount With power supply mount	 When re-ordering, request complete left side panel according to Table. When re-ordering, request complete left side panel. It is unconditionally necessary that the type of instrument, serial number of instrument and series letter be specified.
6	Side panel, right Without power supply mount With power supply mount	 When re-ordering, request complete right side panel according to Table. When re-ordering, request right side panel. It is unconditionally necessary that the type of instrument, serial number of instrument and series letter be specified.
7	Handle mount I	Order No. 0700-0000.058
8	Handle mount II	Order No. 0700-0000.061
9	Handle tube	Order No. corresponding to height of instrument according to table.
10	Rivets	Order No. 0700-0000.074
11	Foot for side panel	Order No. 0700-0000.016
12	Tapered pin, 2.5 x 10.0	Order No. 0001-0066.597
13	Lock-foot I	Order No. 0700-0000.029
14	Lock-foot II	Order No. 0700-0000.032
15	Foot	Order No. 0000-0421.075
16	Cylinder head machine screw, 4 x 15 mm, DIN 84	Order No. 0000-7599.307
17	Split ring lock washer 4.1 x 7.6 x 0.9	Order No. 0001-0024.830
18	Washer 4.3 x 9.0 x 0.8	Order No. 0001-0024.555
19	Tilt stand	Order No. 0700-0000.045
20	Bottom section Unperforated Perforated	 Order No. 0700-1510.000/4 Always state type of instrument
21	Handle for side panel	Order No. 0700-0001.002
22	Cylinder head machine screw, 4 x 6 mm, DIN 84	Order No. 0001-0022.007
23	Box for accessories	Order No. 0700-0000.333
24	Pin wrench	Order No. 0001-0067.648
25	Hooked wrench	Order No. 0700-0000.809
26	Card puller 1	Order No. 0700-0000.346

Table

Height of enclosure	Unit height (1 E ≙ 44.45 mm)	Overall height of desk model instrument (mm)	Side panel, left and right, complete without power supply mount Order No.	Handle tube Order No.
2	2E	110	0700-0200.001/4	0700-2000.030
3	3E	155	0700-0300.000/4	0700-3000.039
4	4E	199	0700-0400.009/4	0700-4000.038
5	5E	244	0700-0500.008/4	0700-5000.037
6	6E	288	0700-0600.007/4	0700-6000.036

Coffret 19" coulé sous pression BN 700

Pos.	Désignation	Numéro de commande
1	Partie supérieure	
	non perforée	N° Cde 0700-1110.002/4
	perforée	Type d'appareil nécessaire
2	Vis cylindrique M 4 x 12 DIN 912	N° Cde 0000-7500.697
3	Guide	N° Cde 0700-0100.013
4	Vis cylindrique M 4 x 6 DIN 7984	N° Cde 0000-7500.707
5	Paroi latérale gauche	
	sans fixation alimentation	Lors de commande par la suite demander le côté gauche complet suivant le tableau.
	avec fixation alimentation	Lors de commande par la suite demander le côté gauche complet. Type d'appareil, numéro d'appareil et série absolument nécessaire.
6	Paroi latérale droite	
	sans fixation alimentation	Lors de commande par la suite demander le côté droit complet suivant le tableau.
	avec fixation alimentation	Lors de la commande par la suite demander le côté droit complet. Type d'appareil, numéro d'appareil et série absolument nécessaire.
7	Logement poignée I	N° Cde 0700-0000.058
8	Logement poignée II	N° Cde 0700-0000.061
9	Poignée en tube	N° Cde suivant hauteur de l'appareil d'après le tableau
10	Rivets	N° Cde 0700-0000.074
11	Pied pour paroi latérale	N° Cde 0700-0000.016
12	Goupille rainurée 2,5 x 10,0	N° Cde 0001-0066.597
13	Pied verrouillage I	N° Cde 0700-0000.029
14	Pied verrouillage II	N° Cde 0700-0000.032
15	Pied	N° Cde 0000-0421.075
17	Vis cylindrique M 4 x 15 DIN 84	N° Cde 0000-7599.307
	Rondelle élastique 4,1 x 7,6 x 0,9	N° Cde 0001-0024.830
18	Rondelle 4,3 x 9,0 x 0,8	N° Cde 0001-0024.555
19	Etrier	N° Cde 0700-0000.045
20	Dessous	
	non perforé	N° Cde 0700-1510.000/4
	perforé	Type d'appareil nécessaire
21	Poignée paroi latérale	N° Cde 0700-0001.002
22	Vis cylindrique M 4 x 6 DIN 84	N° Cde 0001-0022.007
23	Coffret acessoires	N° Cde 0700-0000.333
24	Clé à 6 pans	N° Cde 0001-0067.648
25	Clé recourbée	N° Cde 0700-0000.809
26	Extracteur de carte 1	N° Cde 0700-0000.346

Tableau

Hauteur coffret	Unités de hauteur (1 E ≙44,45 mm)	Hauteur totale appareil de table (mm)	Parois droite et gauche complètes sans fixation d'alimentation N° Cde	Poignée en tube N° Cde
2	2E	110	0700-0200.001/4	0700-2000.030
3	3E	155	0700-0300.000/4	0700-3000.039
4	4E	199	0700-0400.009/4	0700-4000.038
5	5E	244	0700-0500.008/4	0700-5000.037
6	6E	288	0700-0600.007/4	0700-6000.036

MP MASTER
MA33539

Wandel & Goltermann GmbH & Co
Postfach 45 · 7412 Eningen u. A. · Tel. (0 71 21) 8 91-1 · Telex 7 29 833